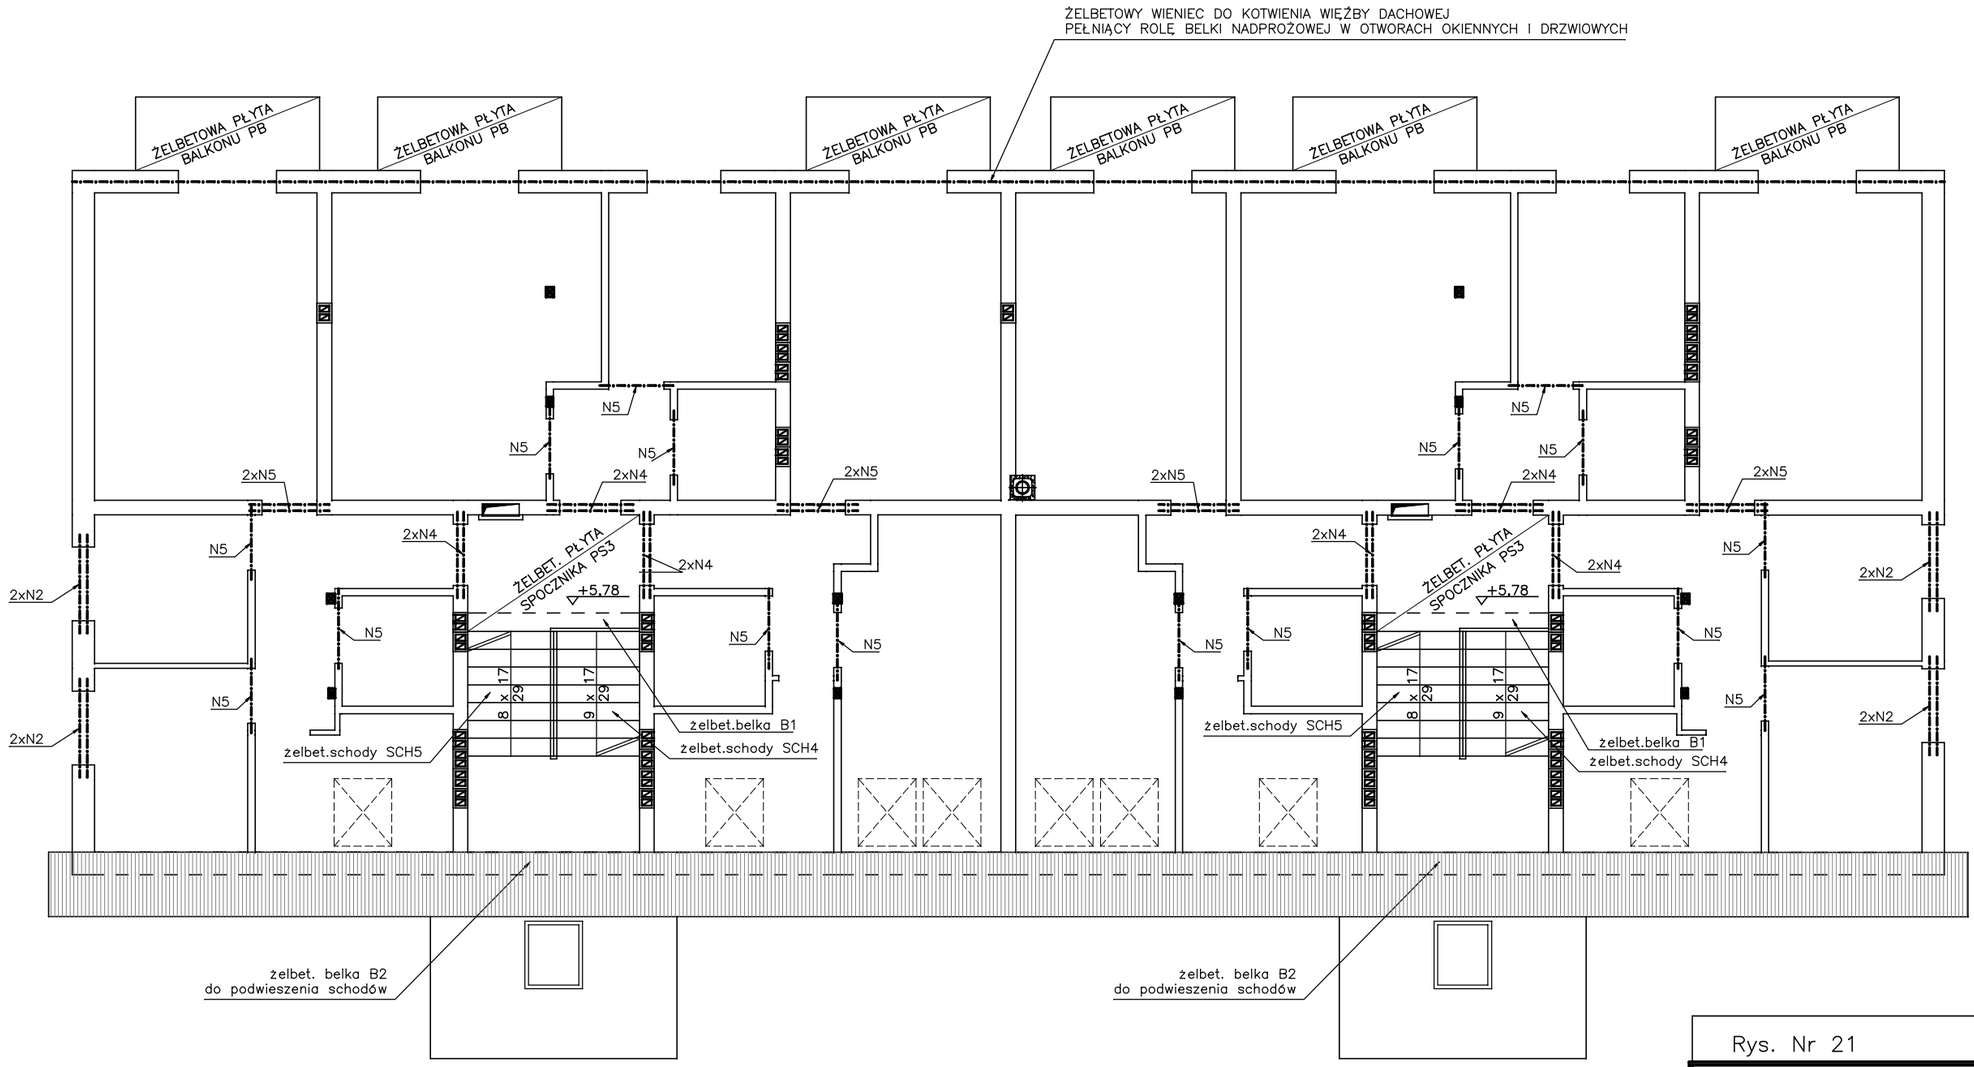


Ściany elewacyjne (o szerokości 36.5cm) murowane z bloczków z betonu komórkowego odmiany 0.35 na zaprawie cem.–wap. marki 2

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne (o szerokości 24cm) oraz ścianki działowe murowane z bloczków z betonu komórkowego odmiany 0.6 na zaprawie cem.–wap. marki 5

Zastosować bloczki z betonu komórkowego o powierzchni czołowej profilowanej na "pióro–wpust", nie wymagające wypełnienia zaprawą spoin pionowych

Wymiarowanie ścian oraz otworów według opracowania branży architektonocznej

-·-·-·-·- PREFABRYKOWANA BELKA NADPROŻOWA ZE ZBROJONEGO BETONU KOMÓRKOWEGO ODMIANY ZESPOLONEJ (wymagająca nadmurowania bloczkami)

N2–belka bxh=17.5x12.5cm o długości L=175cm
N4–belka bxh=11.5x12.5cm o długości L=150cm
N5–belka bxh=11.5x12.5cm o długości L=130cm

Opisane żelbetowe elementy konstrukcji według rysunków szczegółowych

■ drewniane słupy więźby dachowej obudowane dwoma warstwami płyt karton.–gips. typu GKFI

Rys. Nr 21 | 03–2009

# KONSTRUKCJA RZUT PODDASZA

skala 1:100

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
BARTOSZYCE, UL.PIENIĘŻNEGO DZ.NR 71,72,75
Inwestor: Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Boh.Monte Cassino 1, 11–200 Bartoszyce

**BIURO INŻYNIERSKIE**
**ANNA GONTARZ–BAGIŃSKA**
80–299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13

| opracowal: | autor: |
|---|---|
| | |