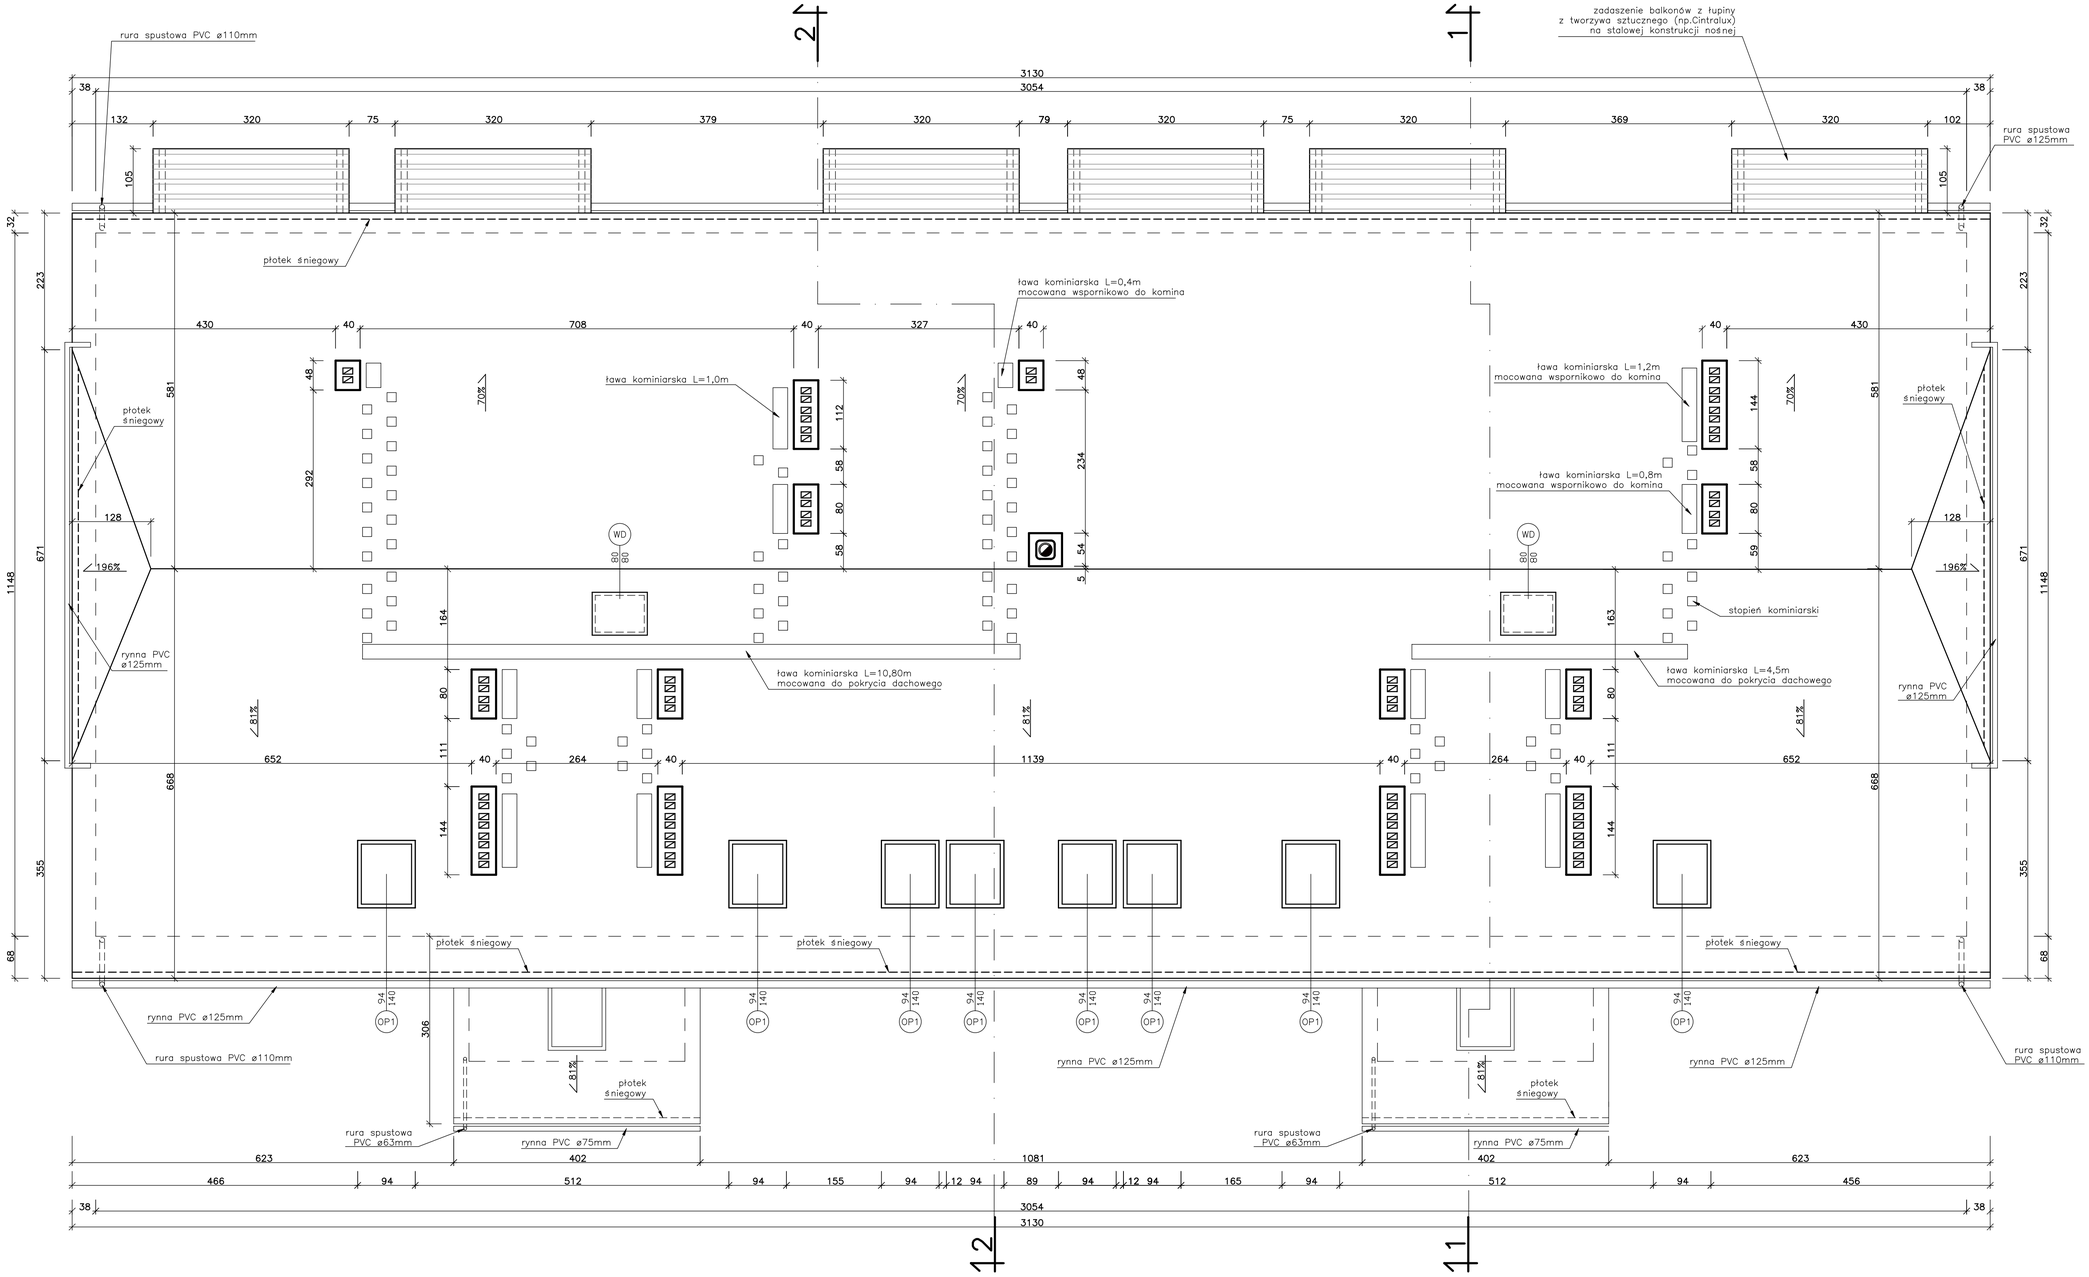

Pokrycie dachowe z blachodachówki stalowej powlekanej o grubości 0,55mm, mocowanej na łatach do więźby dachowej rozstaw łat dostosować do typu użytej blachodachówki
Obróbki blacharskie dachu wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze analogicznym jak pokrycie dachowe

Kominy wystające ponad połać dachową murowane z cegły ceramicznej pełnej i tynkowane

Obudowa komina kotłowni wykonana z prefabrykatów betonowych w części wystającej ponad dach wymaga otynkowania i zamontowania systemowej "czapki" ze stali nierdzewnej (czapka dostarczana w komplecie z kominem)

Zadaszenie łupinowe balkonów ostatniej kondygnacji wg rysunku szczegółowego

Rys. Nr 06	03–2009

RZUT DACHU

skala 1:50

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
BARTOSZYCE, UL.PIENIĘŻNEGO DZ.NR 71,72,75
Inwestor: Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Boh.Monte Cassino 1, 11–200 Bartoszyce

BIURO INŻYNIERSKIE
ANNA GONTARZ–BAGIŃSKA
80–299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13

opracował:	autor: