


SCHAMAT INSTALCJI ANTENY ZBIORCZEJ

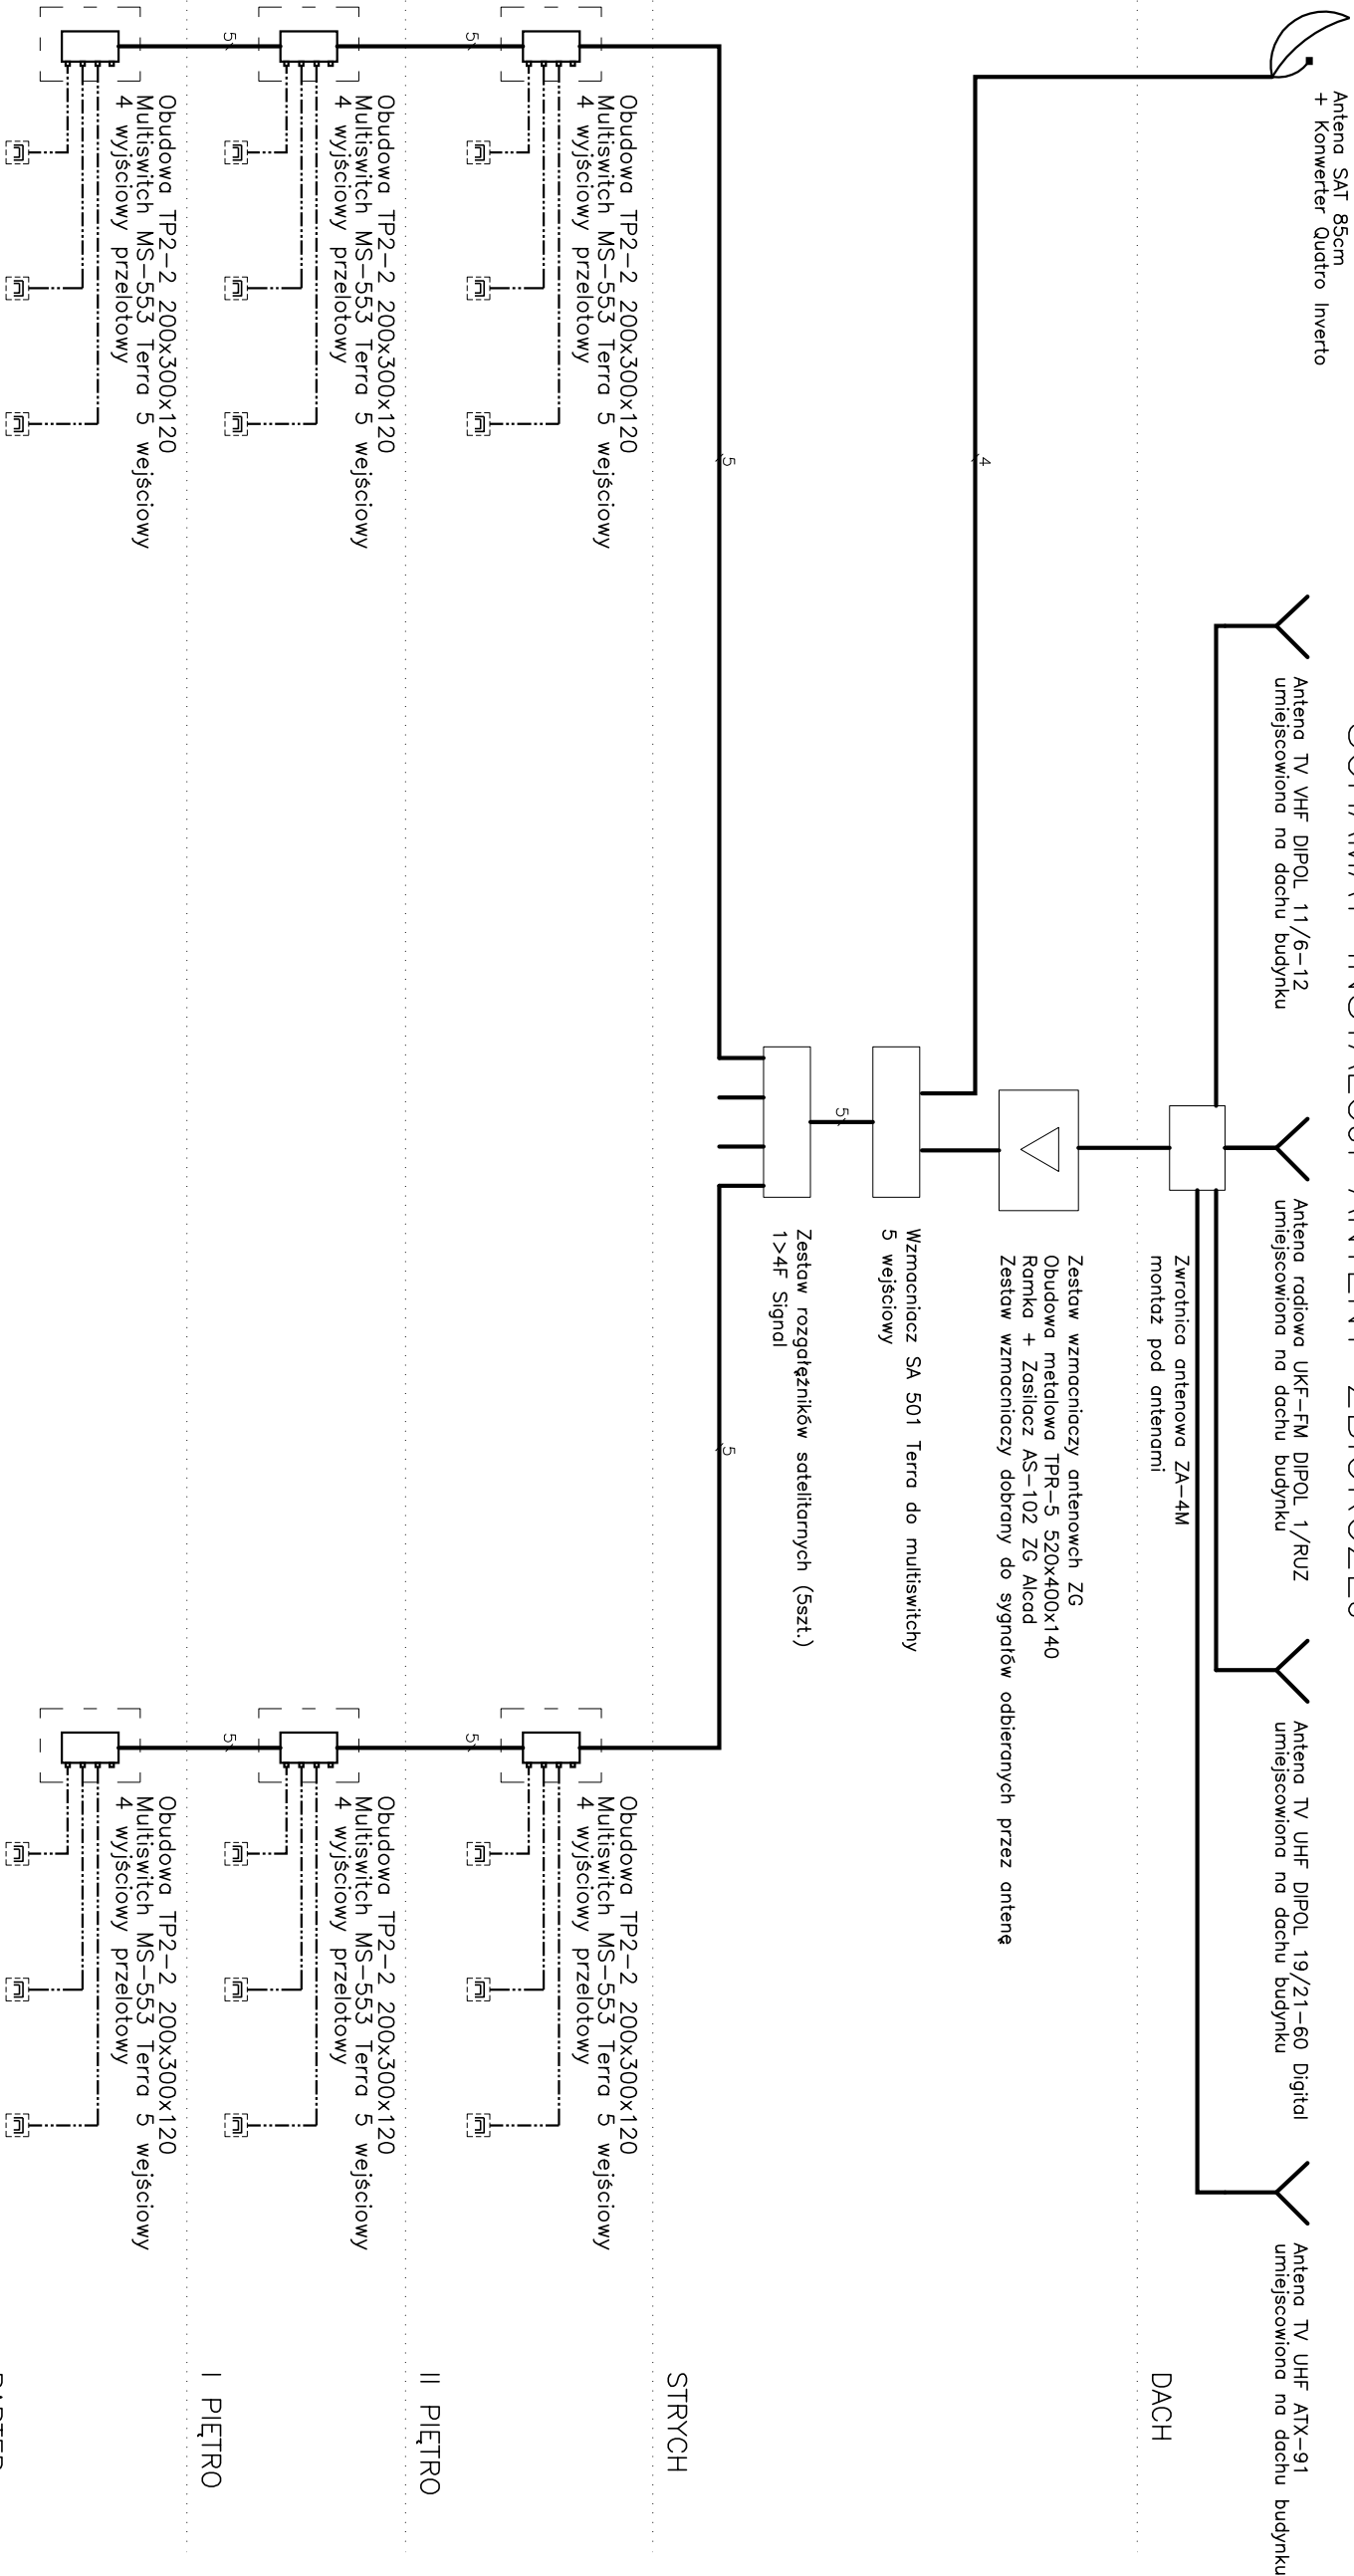

Uwagi:

1. Lokalizację skrzynek przedstawiono na planach instalacji telewizyjnej zbiorczej
2. Skrzynki telewizyjne rozdzielcze instalować podłogowo
3. Instalację wykonać podłogowo przewodem YWDXpek 75 1,05/5,0 w rurce karbowanej giętkiej RKGŁØ16
4. Na strychu należy umieścić skrzynię zawierającą zestaw wzmacniaczy kanałowych wraz zasilaczem i osprzętem
5. Maszt antenowy należy podłączyć do instalacji odgromowej
6. Instalację I piętra i parterze wykonać tak jak na II piętrze

Rys. Nr 15	03-2009
<b>SCHEMAT INSTALACJI TELEWIZJI ZBIORCZEJ</b>	
<b>SKALA 1:100</b>	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BARTOSZYCE, UL. PIENIĘŻNEGO DZ.NR 71,72,75 Inwestor: Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bon.Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce	
BIURO INŻYNIERSKIE ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA 80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13	
projektował:	sprawdził
mgr inż. Bartłomiej Zosiuk POM/0149/PODE/06 UANB-VI-8387/32/90	inż. Marek Siedlecki UANB-VI-8387/32/90