


przekrój a ----- a
ul. Knośały - Skala 1:50
KR1 - G4

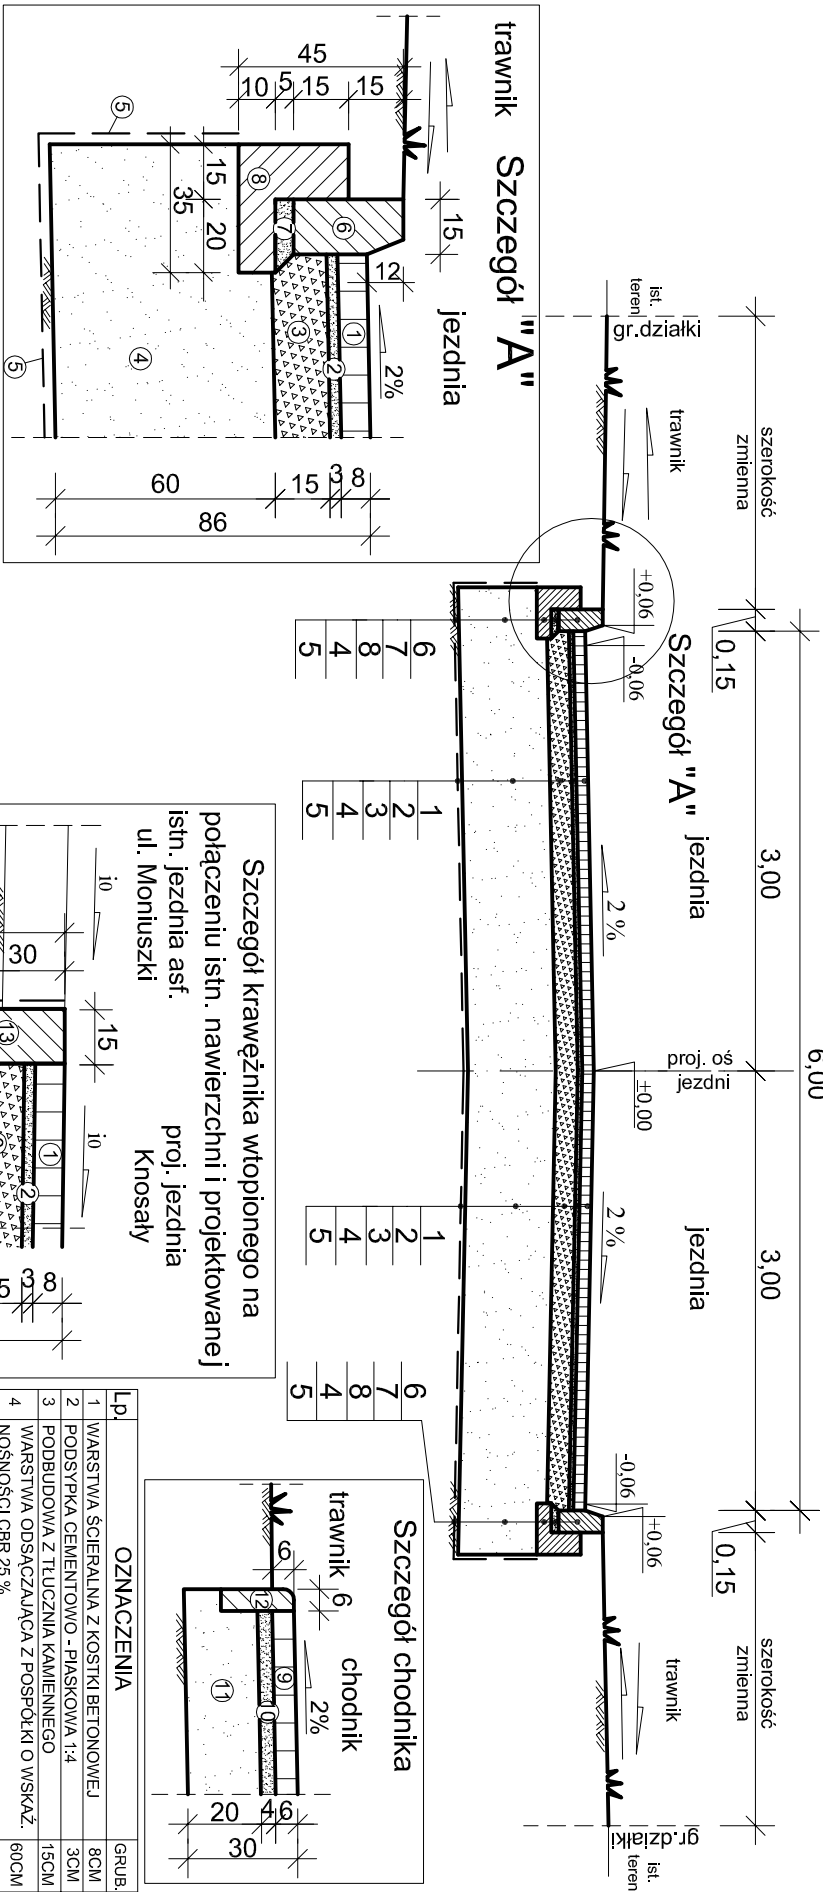

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe

OLKOM

10-691 Olsztyn, ul. Herdera 11/17

konto: PKO BP II O/Olsztyn nr 86 1020354 10000570200118570

Temat: Przekroje i szczegóły konstrukcyjne

Objekt: Projekt przebudowy ulicy Knośały w Bartoszychach

Skala: 1:50

Stadium: PBW

Data: 03.2009

Podpis:

BRANŻA DROGOWA

Projektant: mgr inż. W. Wojciechowicz Upr. Nr 63/97/OL

Sprawdzający:

Rys nr.: 13

Szczegół krawężnika wtopionego na połączeniu istn. nawierzchni i projektowanej istn. jezdni asf. ul. Moniuszki

proj. jezdni Knośały

OZNACZENIA

Lp.	GRUB.
1 WARSZTWA ŚCIERAŁNA Z KOSTKI BETONOWEJ	8CM
2 PODSYPKA CEMENTOWO - PŁASKOWA 1:4	3CM
3 PODBUDOWA Z TŁUŻCZNI KAMIENNEGO	15CM
4 WARSZTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPOŁKI O WSKAŻ. NOŚNOŚCI CBR 25 %	60CM
5 GEOTKANINA LOTRAK 50R	
6 KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 CM WYSTAJĄCY	
7 PODSYPKA CEMENTOWO - PŁASKOWA 1:4	5CM
8 ŁAWA BETONOWA Z BETONU B-10 Z OPOREM	6CM
9 BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - POLIBRUK	6CM
10 PODSYPKA CEMENTOWO - PŁASKOWA 1:4	4CM
11 WARSZTWA ODSĄCZAJĄCA Z PŁASKU	20CM
12 OBRZEŻE BETONOWE 6x20 cm	
13 KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 CM WTOPIONY PROSTOKĄTNY	
14 ŁAWA BETONOWA 10x20 CM Z BETONU B-10 BEZ OPORU	