
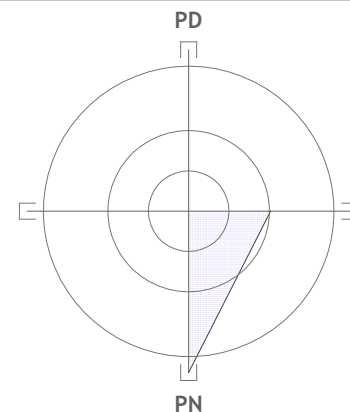



RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ

PROJEKT

SKALA 1:75

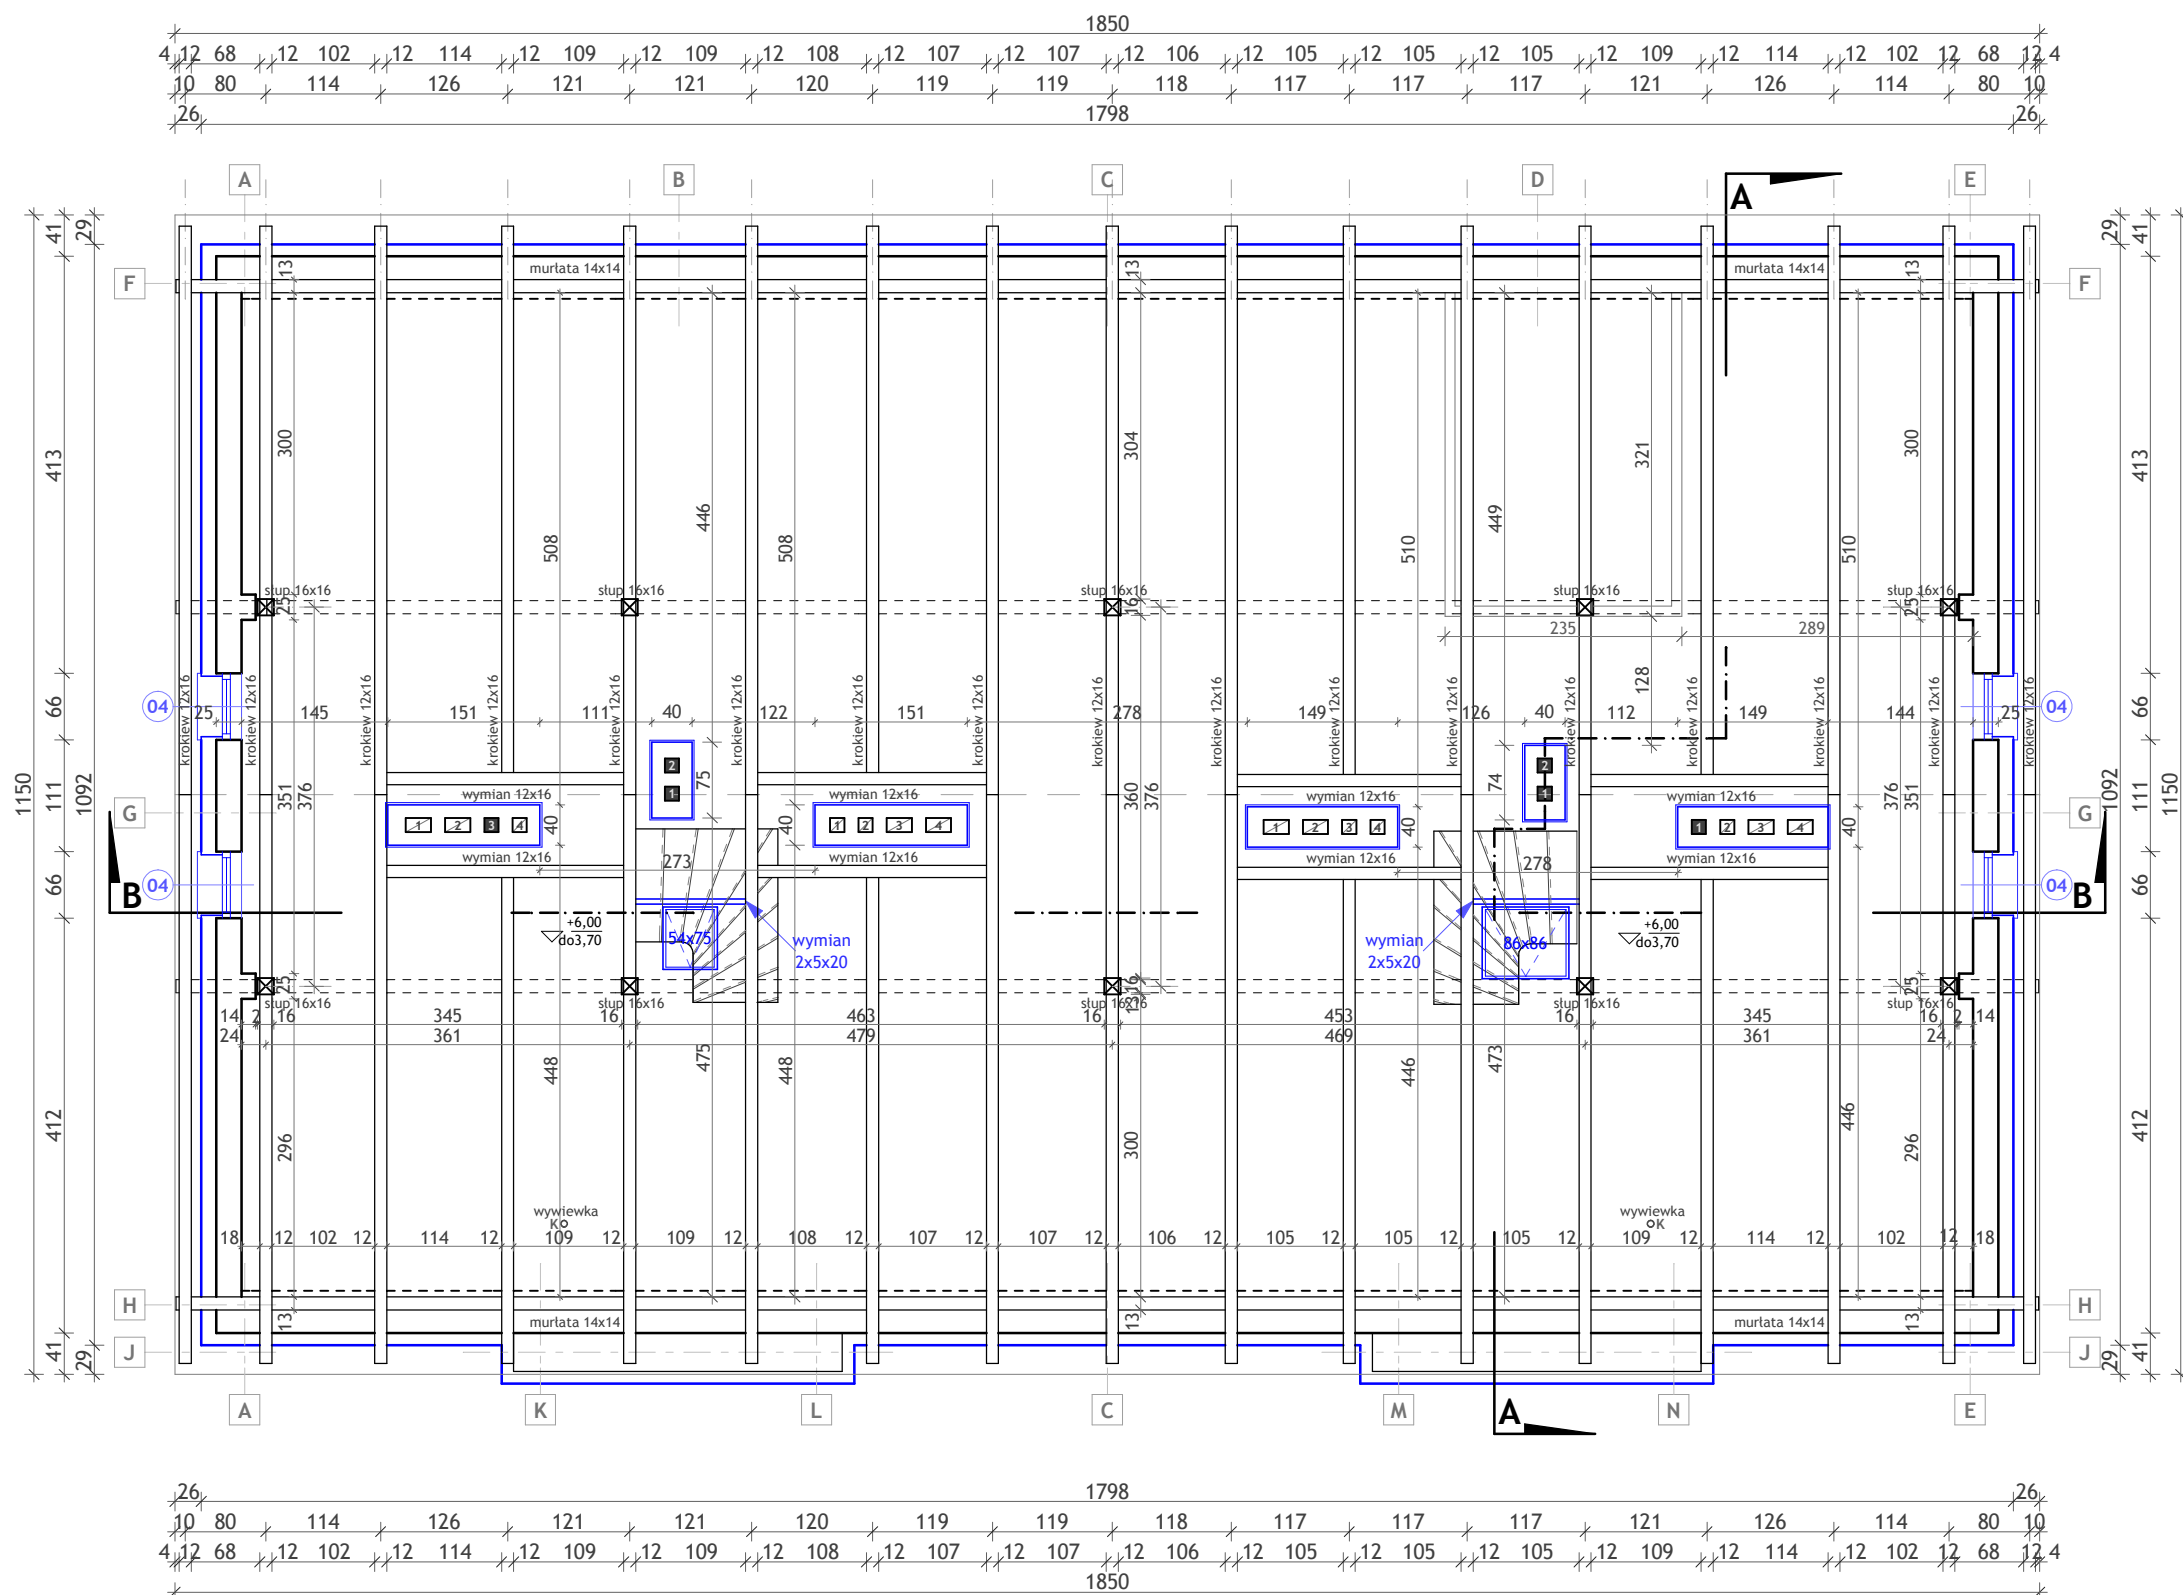

LEGENDA:
KOLOREM NIEBISKIM ZAZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE I ZMIENIONE
WIDOK POPRZECZNY KONSTRUKCJI DACHU

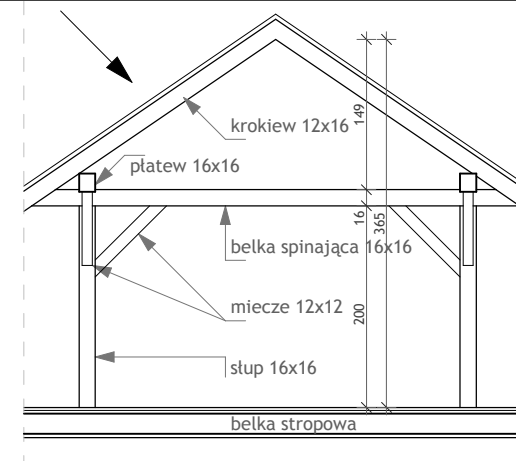

ZAKRES ROBÓT PRZY WIĘŻBIE DACHOWEJ:

1. Przed przystąpieniem do prac remontowych dokonać oględzin konstrukcji więźby dachowej pod kątem ewentualnej wymiany zniszczonych elementów.
2. Położenie poszycia drewnianego z opapowaniem.
3. Przełożenie pokrycia dachu (dachówki ceramicznej rozbiórkowej) z wymianą łat i zastosowanie obróbek blacharskich tytanowo-ocynkowanych (kolor naturalny srebrny).
4. Impregnacja konstrukcji więźby dachowej - preparatem Fobos M-4 lub M-2.
5. Przemurowanie kominów z otynkowaniem w części strychowej.

INWESTOR:

URZĄD MIASTA BARTOSZYCE
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

INWESTYCJA:

**Remont modernizacyjny i termomodernizacyjny
budynku mieszkalnego wielorodzinnego**
ul. Okrzei 4, działka nr 108/25, obręb geodezyjny nr 3 w Bartoszycach

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Jan Raplewicz
Upr.Bud. Nr 18/72/OL i Nr 71/75/OL

PODPIS I PIECZĄTKA PROJEKTANTA:

ASYSTENCI:

Dariusz Perchacz

Wojciech Sienkiewicz

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

DATA:

MARZEC 2010

PODPISY:

SKALA RYS.:

1 : 75

NR RYS.:

10 PRO