Schemat linii kablowych oświetlenia
Bartoszyce ul.Przemysłowa

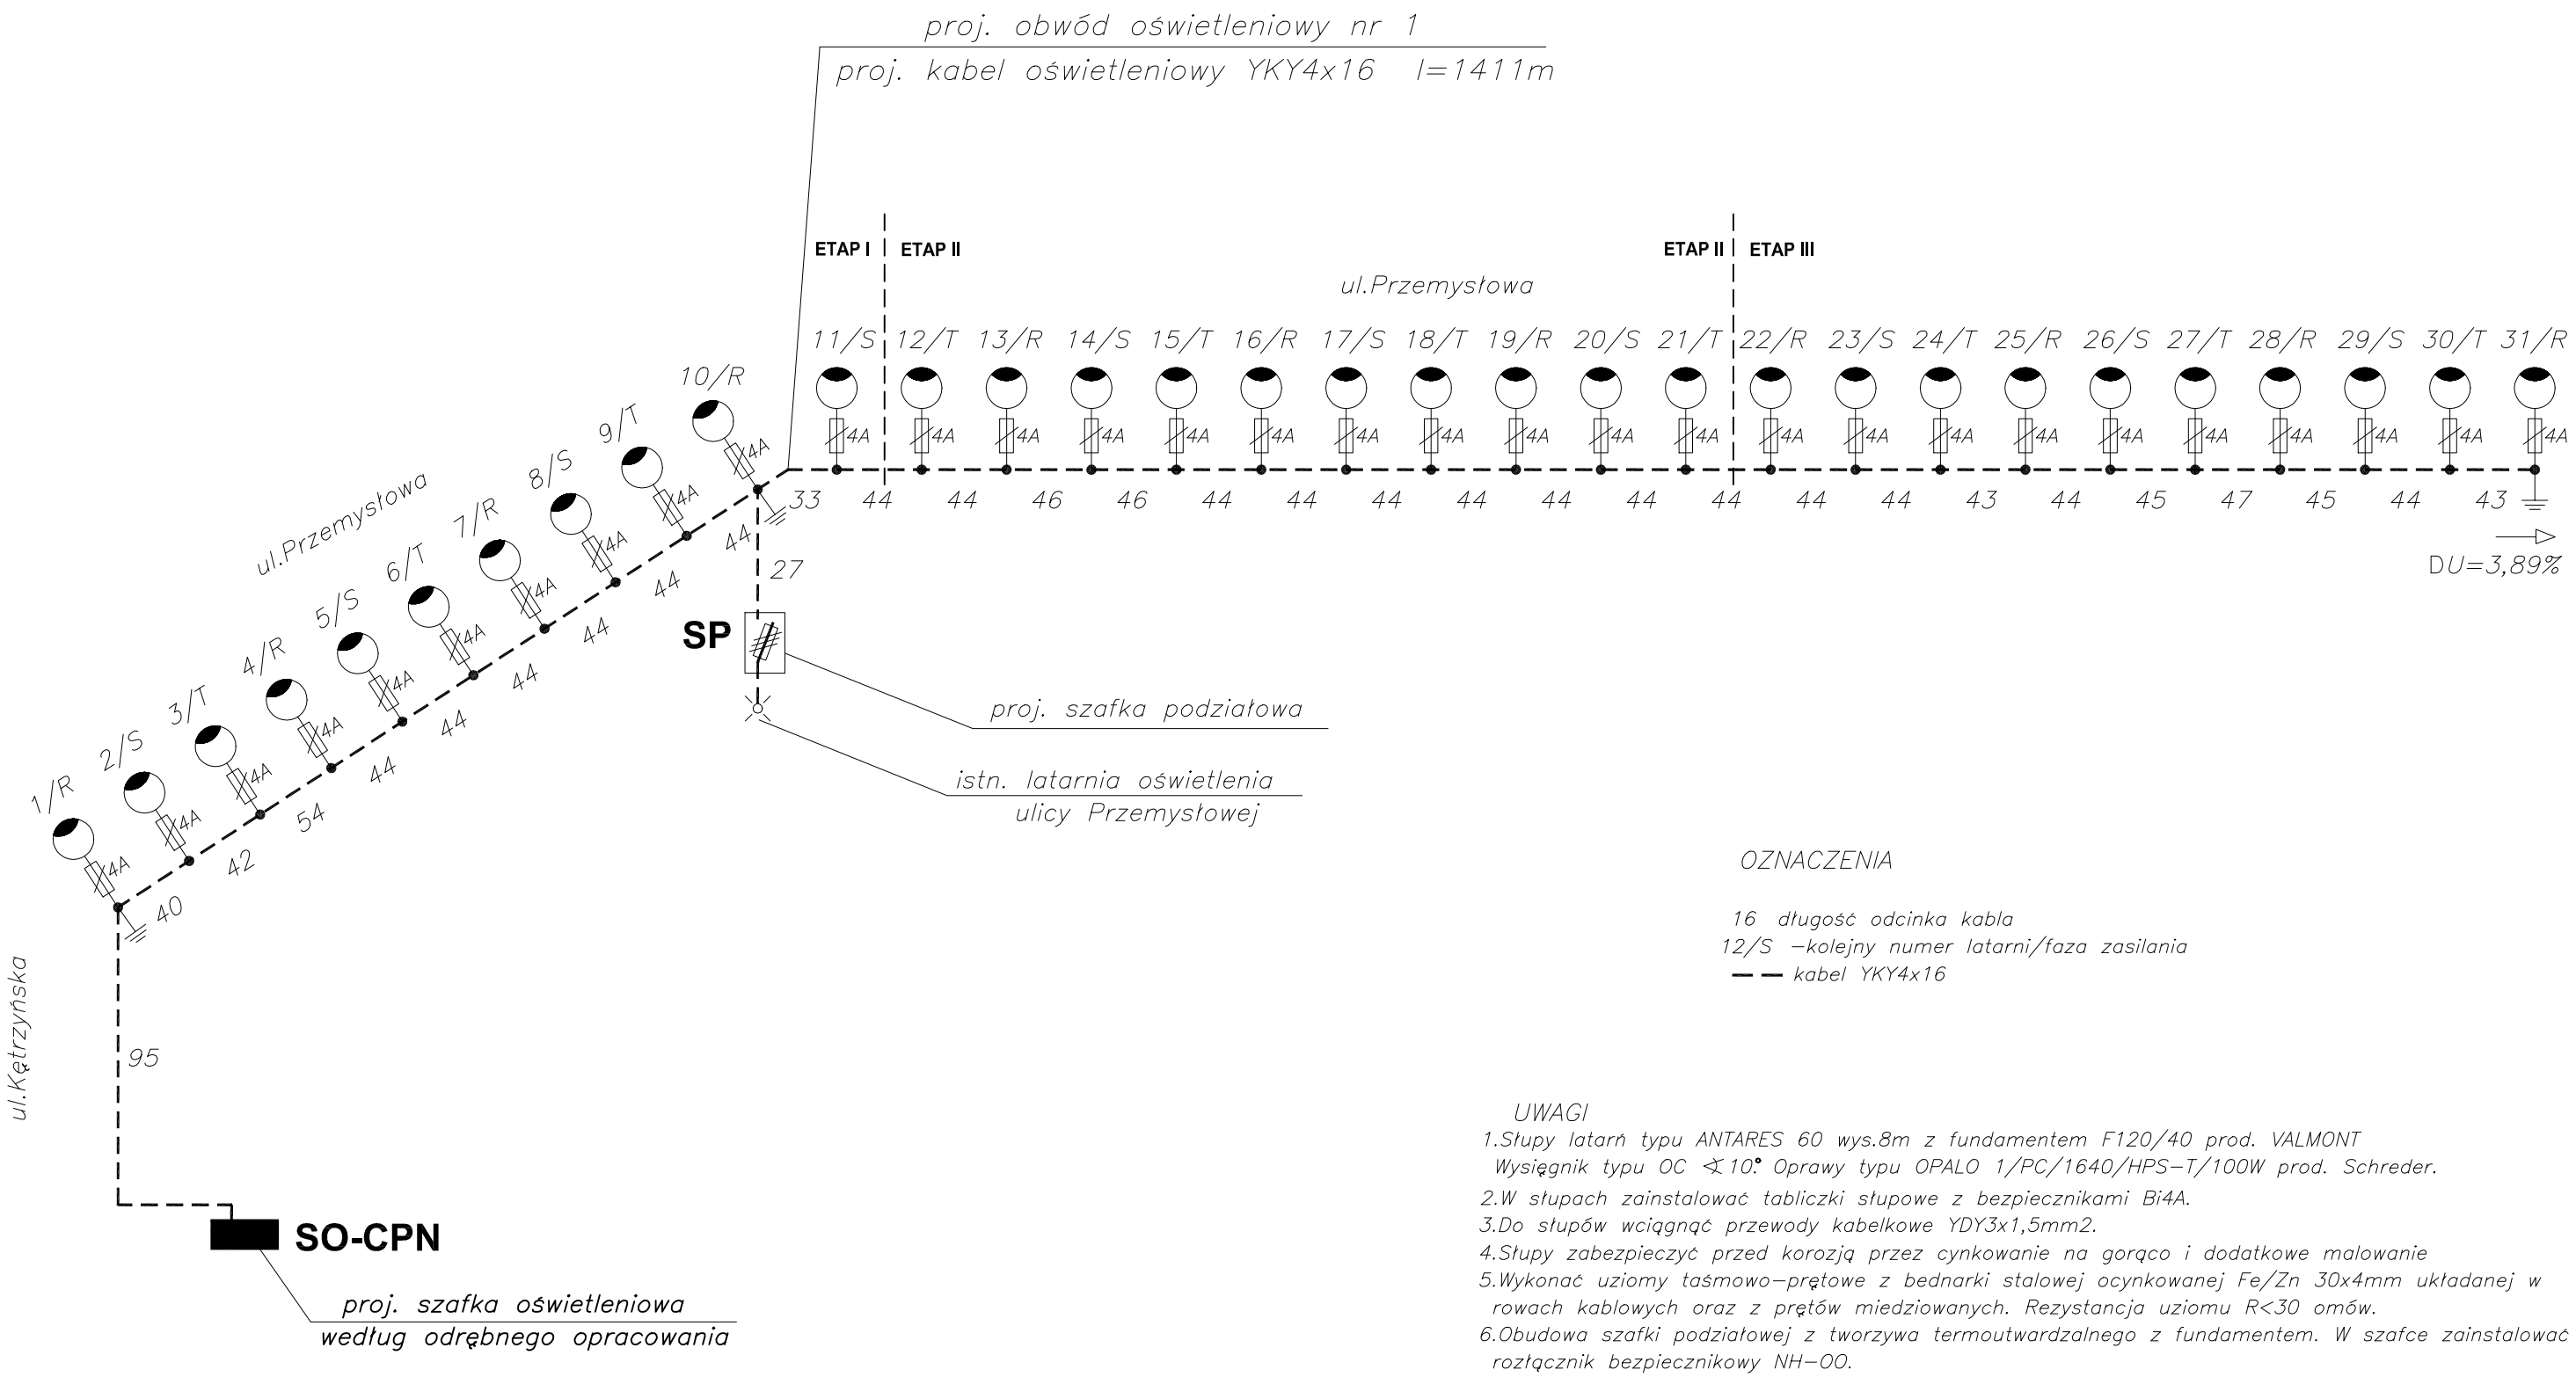

OZNACZENIA

16 długość odcinka kabla
12/S –kolejny numer latarni/faza zasilania
— — kabel YKY4x16

UWAGI

1. *Słupy latarń typu ANTARES 60 wys.8m z fundamentem F120/40 prod. VALMONT Wysięgnik typu OC ∢10° Oprawy typu OPALO 1/PC/1640/HPS–T/100W prod. Schreder.*
2. *W słupach zainstalować tabliczki słupowe z bezpiecznikami Bi4A.*
3. *Do słupów wciągnąć przewody kabelkowe YDY3x1,5mm2.*
4. *Słupy zabezpieczyć przed korozją przez cynkowanie na gorąco i dodatkowe malowanie*
5. *Wykonać uziomy taśmowo–prętowe z bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm układanej w rowach kablowych oraz z prętów miedziowanych. Rezystancja uziomu R<30 omów.*
6. *Obudowa szafki podziałowej z tworzywa termoutwardzalnego z fundamentem. W szafce zainstalować rozłącznik bezpiecznikowy NH–00.*

,,MIASTOPROJEKT - OLSZTYN" Sp. z o. o. 10 - 540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 21				
Treść	**Schemat sieci oświetlenia ulicy Przemysłowej**		**Nr rys.**	**E-2**
Obiekt;adres	**Bartoszyce ul.Przemysłowa**		**Arkusz**	**1/1**
Projektował	**mgr inż. D. Gierszewski**			**Nr strony**
	mgr inż. E. Gierszewski	**upraw. OL/222/70**		