
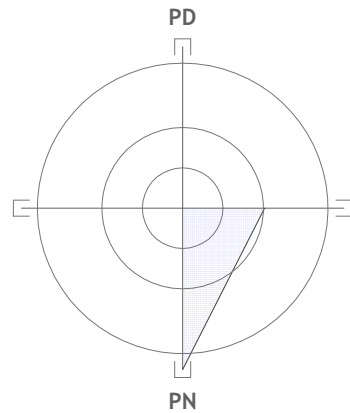


RZUT DACHU
PROJEKT

SKALA 1:75

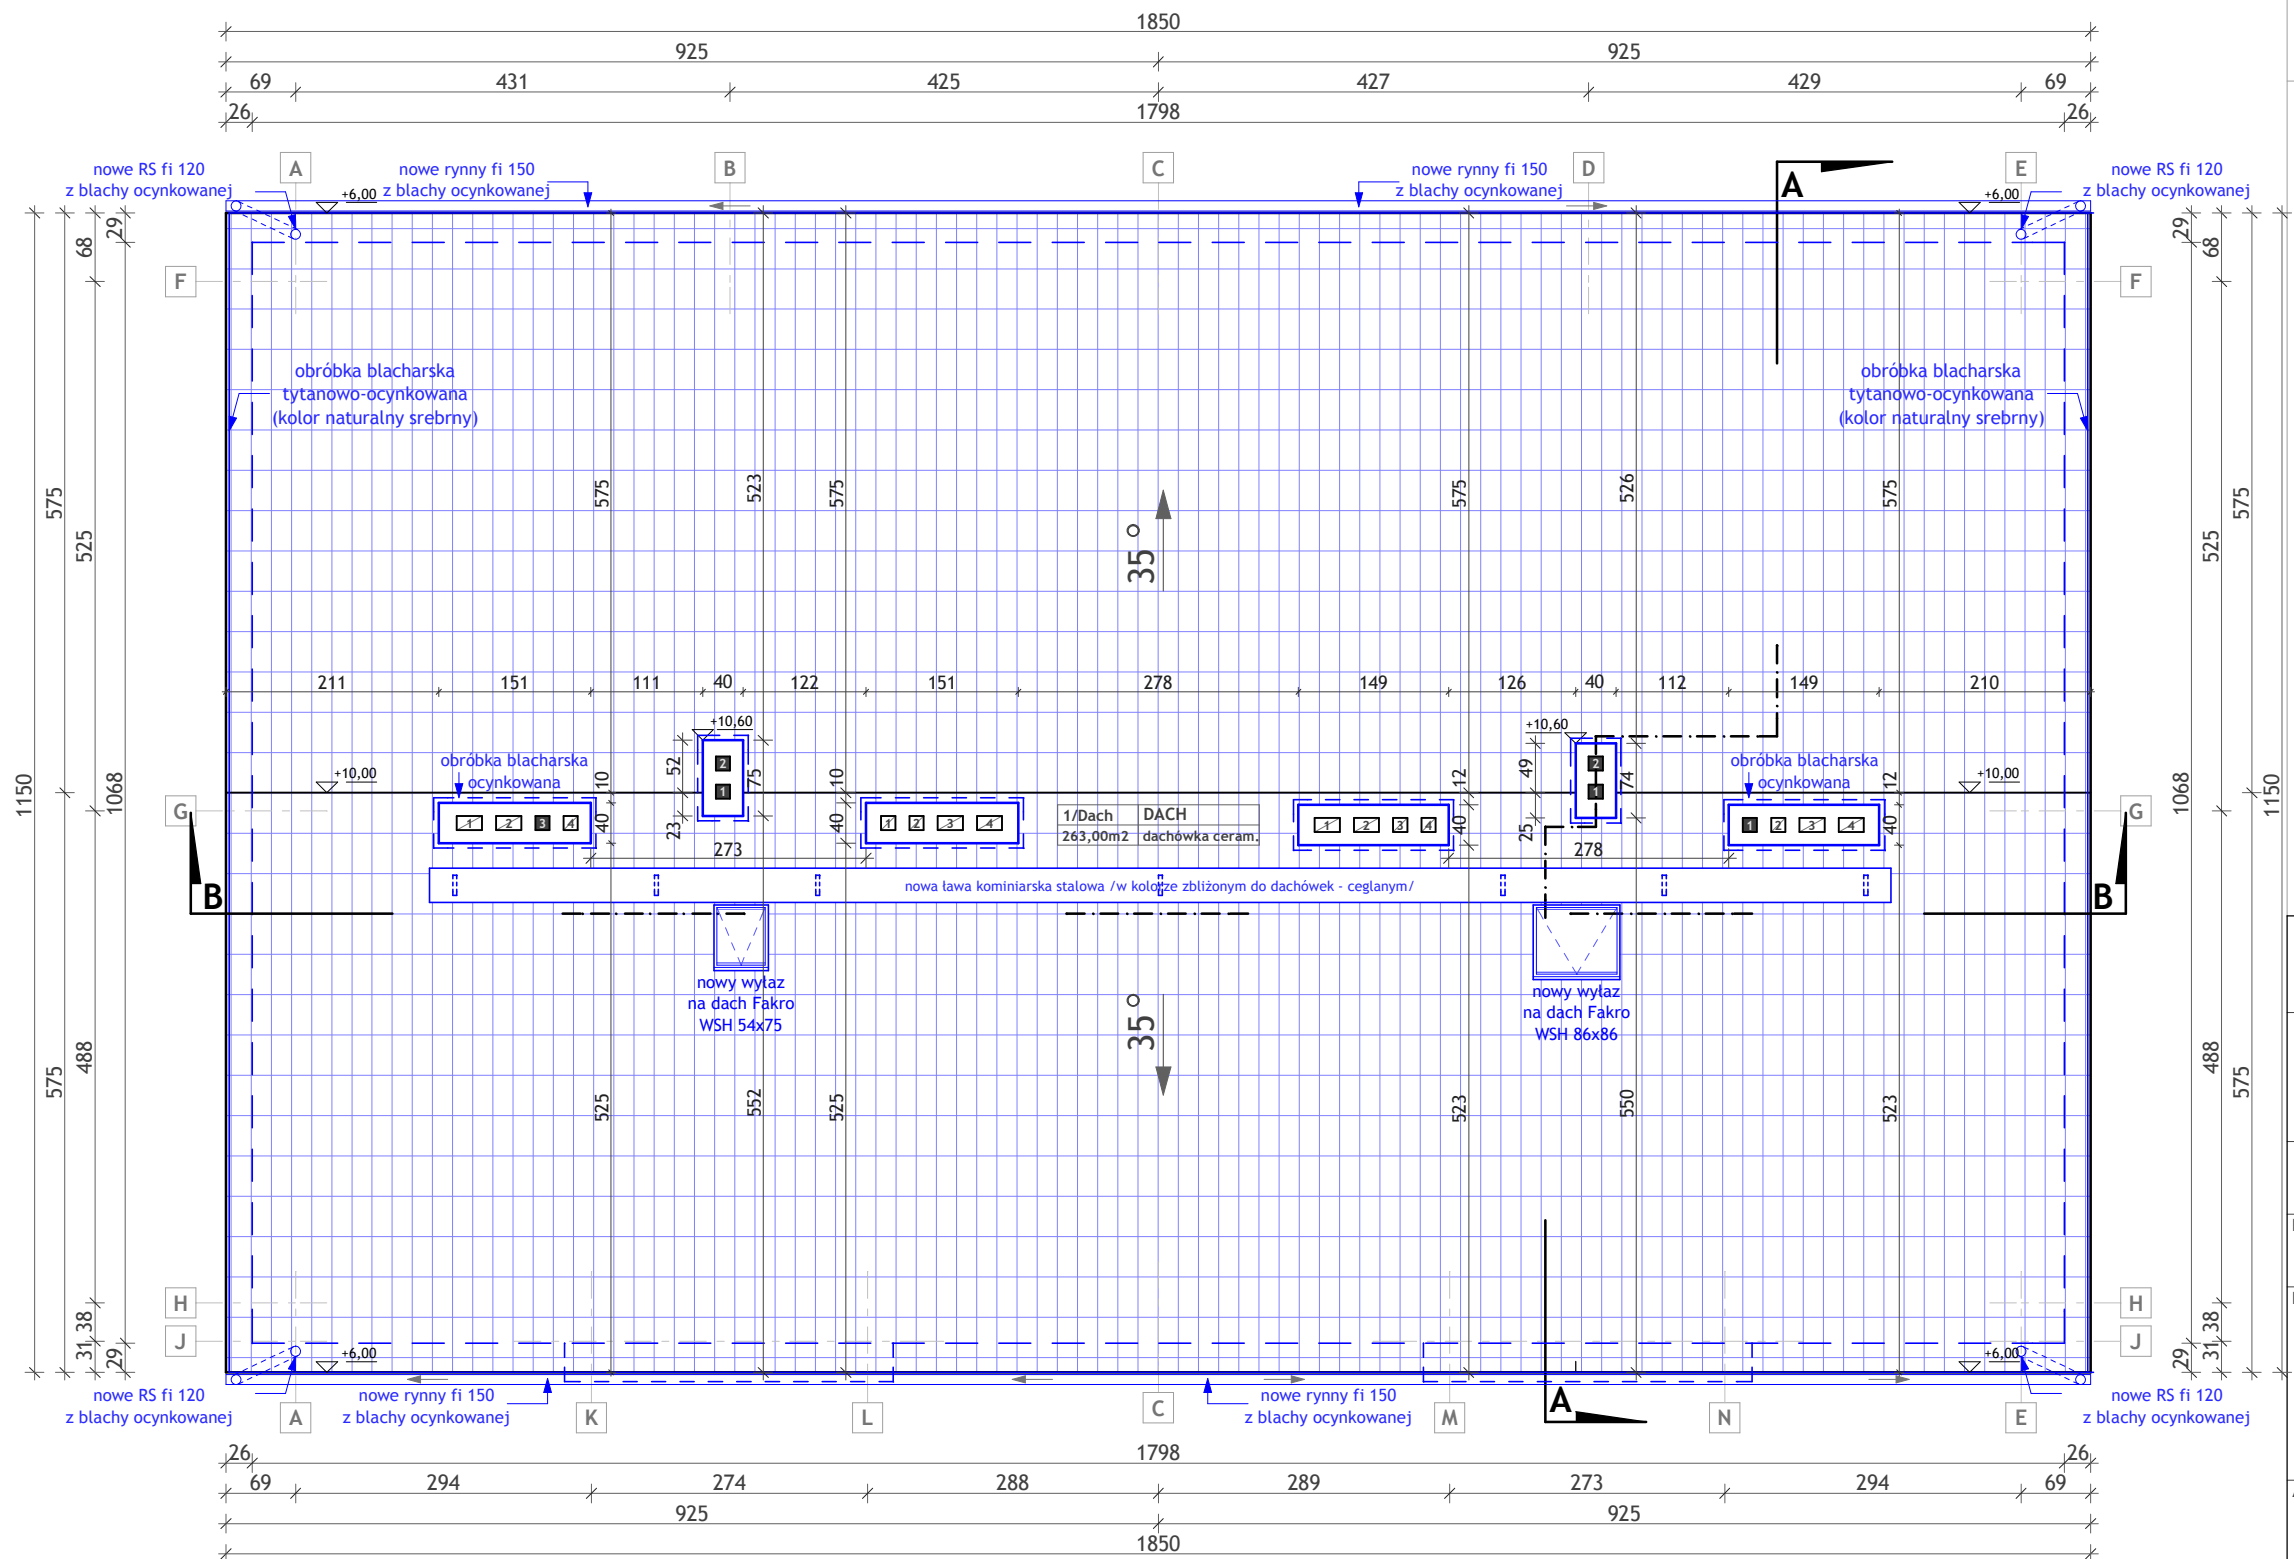

LEGENDA:

KOŁOREM NIEBIESKIM ZAZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE I ZMIENIONE

- ↑ +10,00 Kotwa wysokościowa wzgl. parteru +0,00
- ↓ Numer pomieszczenia
- 1/Dach DACH Nazwa części budynku
- 263,00m² dachówka ceram. Rodzaj pokrycia dachu
- ↑ Powierzchnia dachu
- Projektowane przełożenie dachówki ceramicznej z wymianą łat i obróbek blacharskich.
- Obróbka blacharska powlekana.
- Projektowane przemurowanie kominów z otynkowaniem (kolor szary).

ZAKRES ROBÓT NA DACHU:

1. Rozebranie pokrycia z dachówki ceramicznej.
2. Przed przystąpieniem do prac remontowych dokonać oględzin konstrukcji więźby dachowej pod kątem ewentualnej wymiany zniszczonych elementów.
3. Potożenie poszycia drewnianego z opapowaniem.
4. Przełożenie pokrycia dachu (dachówki ceramicznej rozbiórkowej) z wymianą łat i zastosowanie obróbek blacharskich tytanowo-ocynkowanych (kolor naturalny srebrny).
5. Przemurowanie kominów ponad dachem z otynkowaniem na kolor szary - Fast D-59.
6. Wymiana okien włazowych na dach na okna połaciowe /patrz: zestaw. stolarki okiennej/.
7. Wymiana ław kominiarskich na stalowe /w kolorze zbliżonym do dachówki - ceglanym/.
8. Zamontowanie instalacji odgromowej /patrz na projekt instalacji elektrycznej/.

INWESTOR:

URZĄD MIASTA BARTOSZYCE
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

INWESTYCJA:

Remont modernizacyjny i termomodernizacyjny
budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Okrzei 4, działka nr 108/25, obręb geodezyjny nr 3 w Bartoszytach

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT DACHU

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Jan Raplewicz
Upr.Bud. Nr 18/72/OL i Nr 71/75/OL

PODPIS I PIECZĄTKA PROJEKTANTA:

ASYSTENCI:

Dariusz Perchacz

Wojciech Sienkiewicz

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

DATA:

MARZEC 2010

PODPISY:

SKALA RYS.:

1 : 75

NR RYS.:

11 PRO