



RZUT PARTERU
PROJEKT

SKALA 1:75

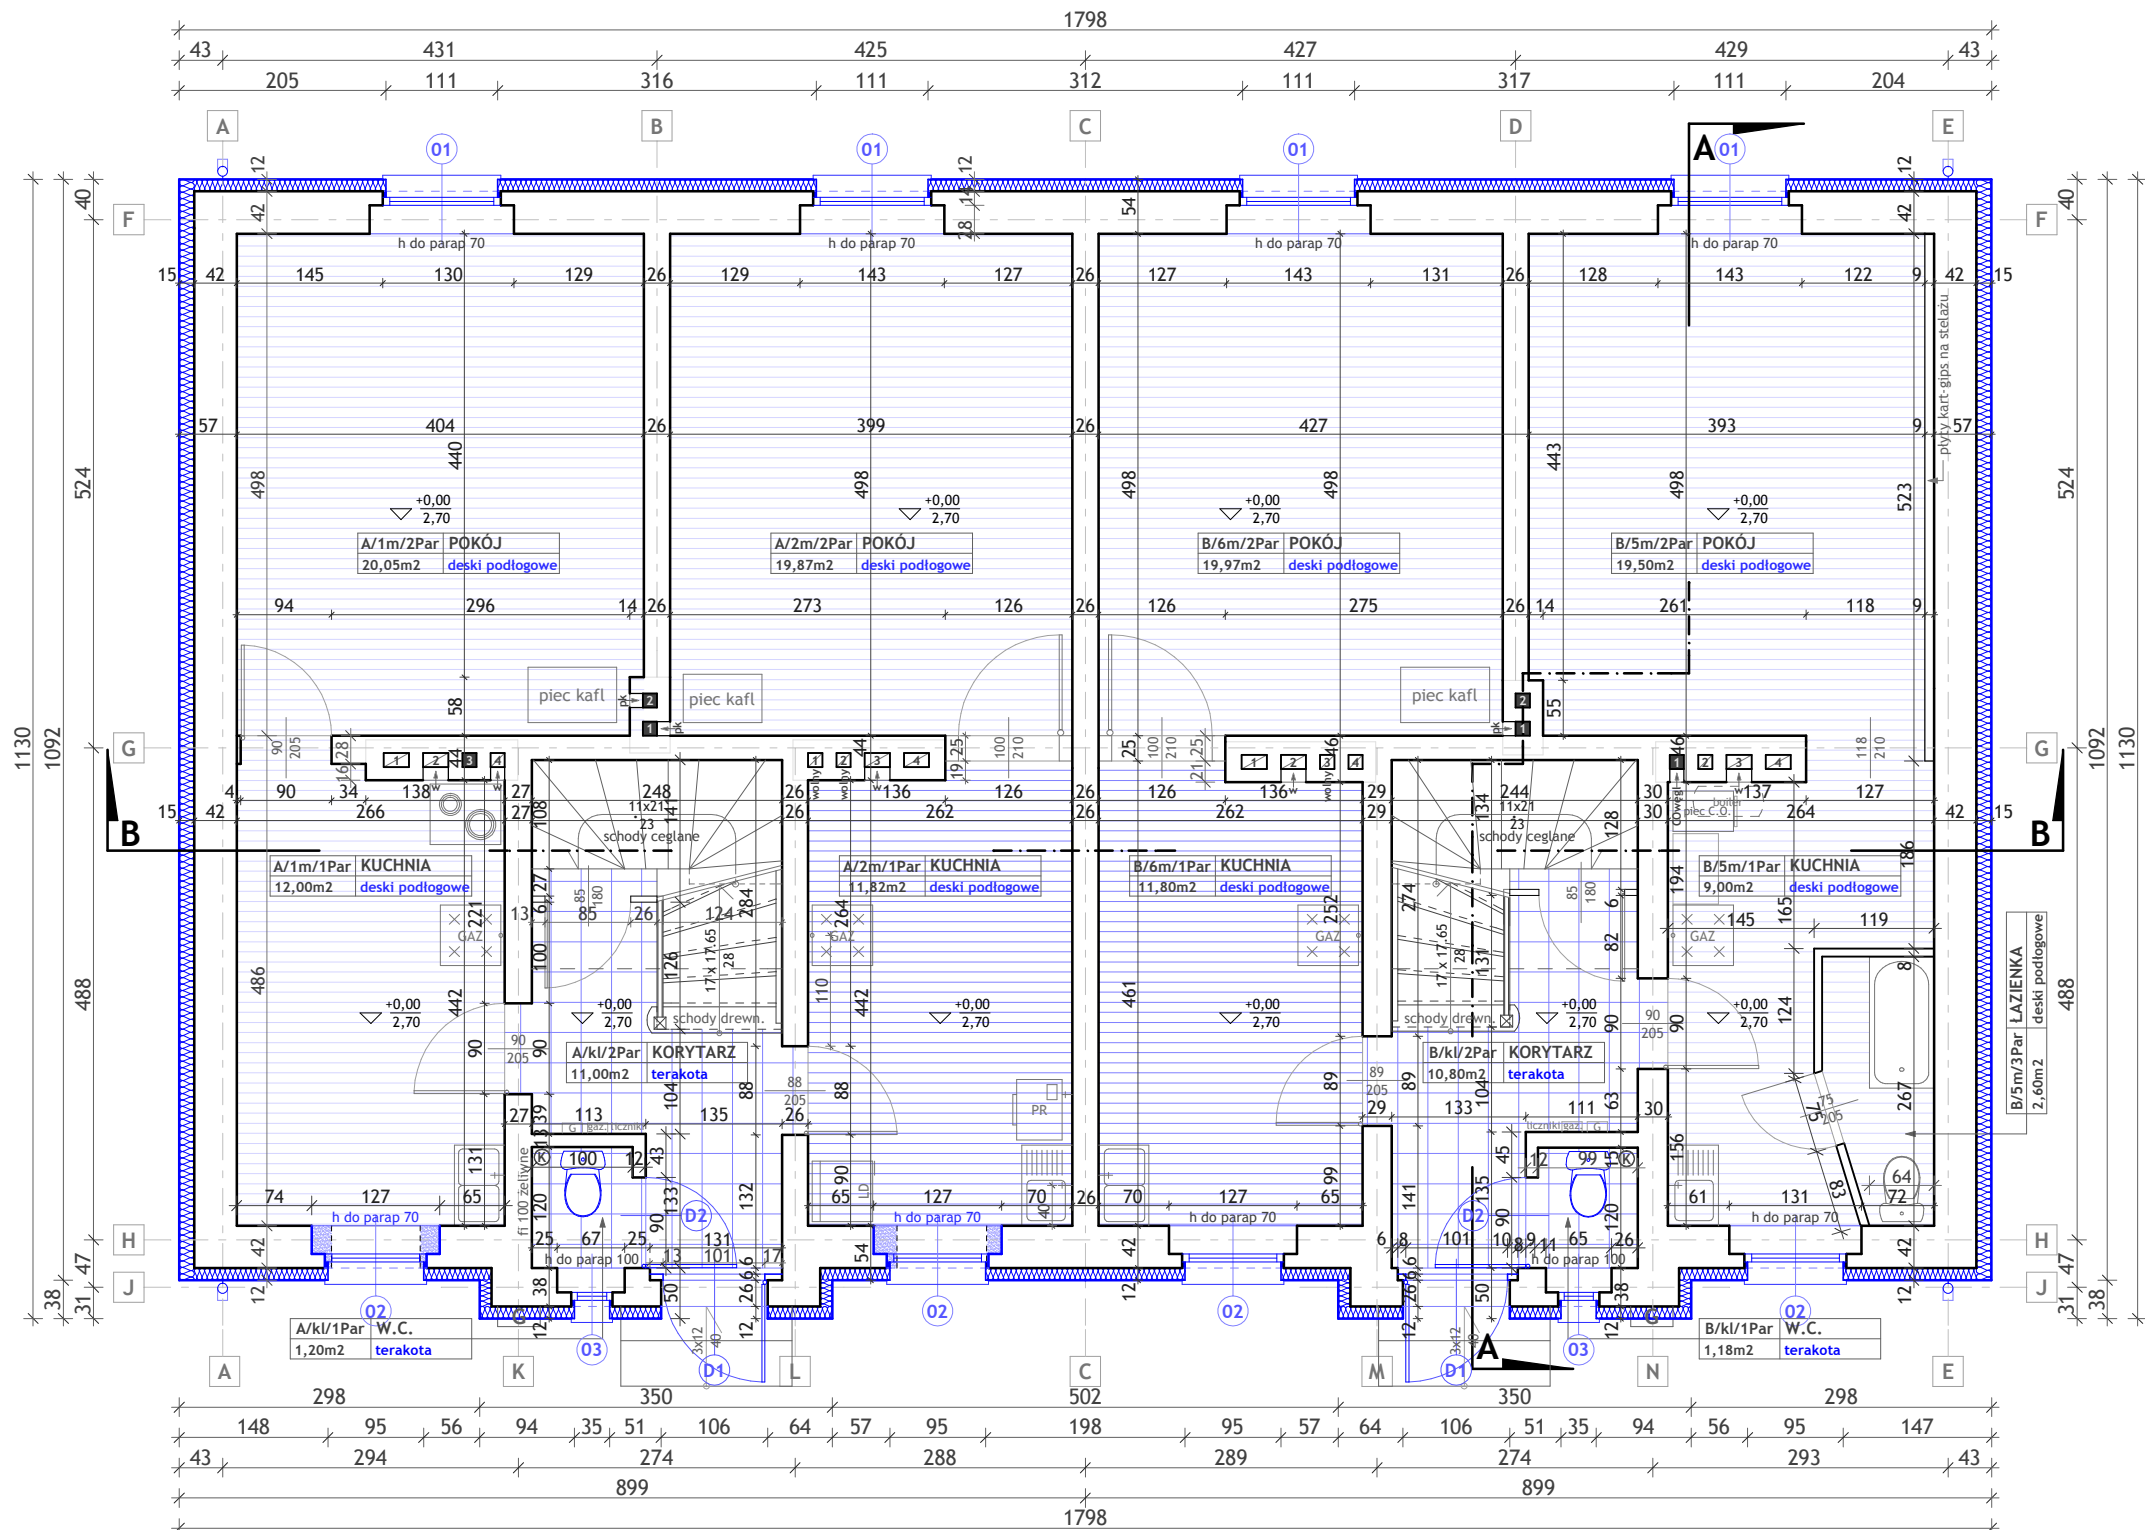


KLATKA
SCHODOWA
A

KLATKA
SCHODOWA
B

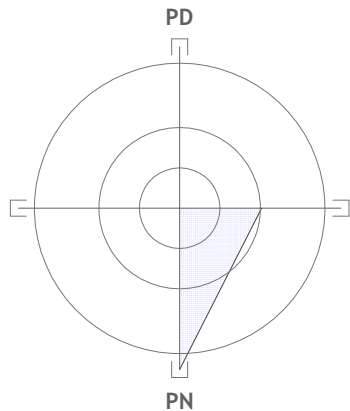

LEGENDA:
KOLOREM NIEBIESKIM ZAZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE I ZMIENIONE

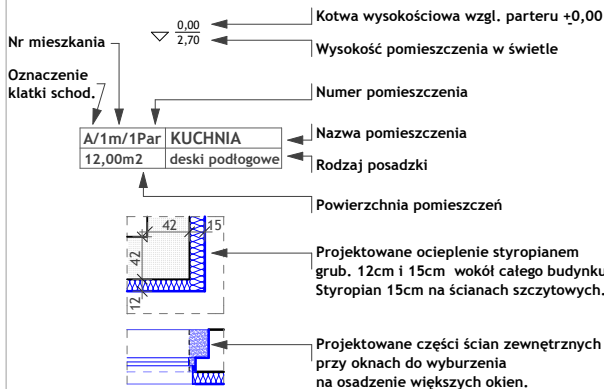

ZAKRES ROBÓT NA PARTERZE:

- Docieplenie ścian zewn. budynku styropianem grub.12cm i 15cm z wyprawą tynkarską.
- Wymiana całej stolarki okiennej /patrz: zestawienie stolarki okiennej/.
- Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej na klatki schodowe oraz do pomieszczeń W.C. /patrz: zestawienie stolarki drzwiowej/.
- Modernizacja wspólnych pomieszczeń W.C. polegająca na:
 - wymianie posadzki z płytek kamiennych na terakotę 30x30cm w kolorze szarym,
 - naprawie tynków i odmalowaniu min. do wysokości min.2m powłoką zmywalną /lamperia/,
 - wymianie sedesów na nowe z dolnym spłukiem.
- Remont klatki schodowej polegający na:
 - naprawie tynków i odmalowaniu /lamperia do wysokości min. 120cm/,
 - wymianie posadzki z płytek kamiennych na terakotę 30x30cm w kolorze szarym,
 - naprawie drewnianych biegów schodowych.
- Wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie instal. RTV /patrz na projekt instal. elektr./.

INWESTOR:

URZĄD MIASTA BARTOSZYCE
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

INWESTYCJA:

Remont modernizacyjny i termomodernizacyjny
budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Okrzei 4, działka nr 108/25, obręb geodezyjny nr 3 w Bartoszycach

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT PARTERU

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Jan Raplewicz
Upr.Bud. Nr 18/72/OL i Nr 71/75/OL

PODPIS I PIECZĄTKA PROJEKTANTA:

ASYSTENCI:

Dariusz Perchacz
Wojciech Sienkiewicz

PODPISY:

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

DATA:

MARZEC 2010

SKALA RYS.:

1 : 75

NR RYS.:

7 PRO