
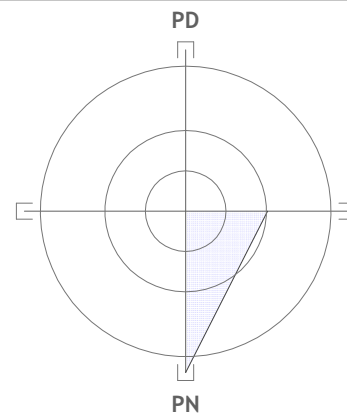


RZUT PIĘTRA
P R O J E K T
SKALA 1:75

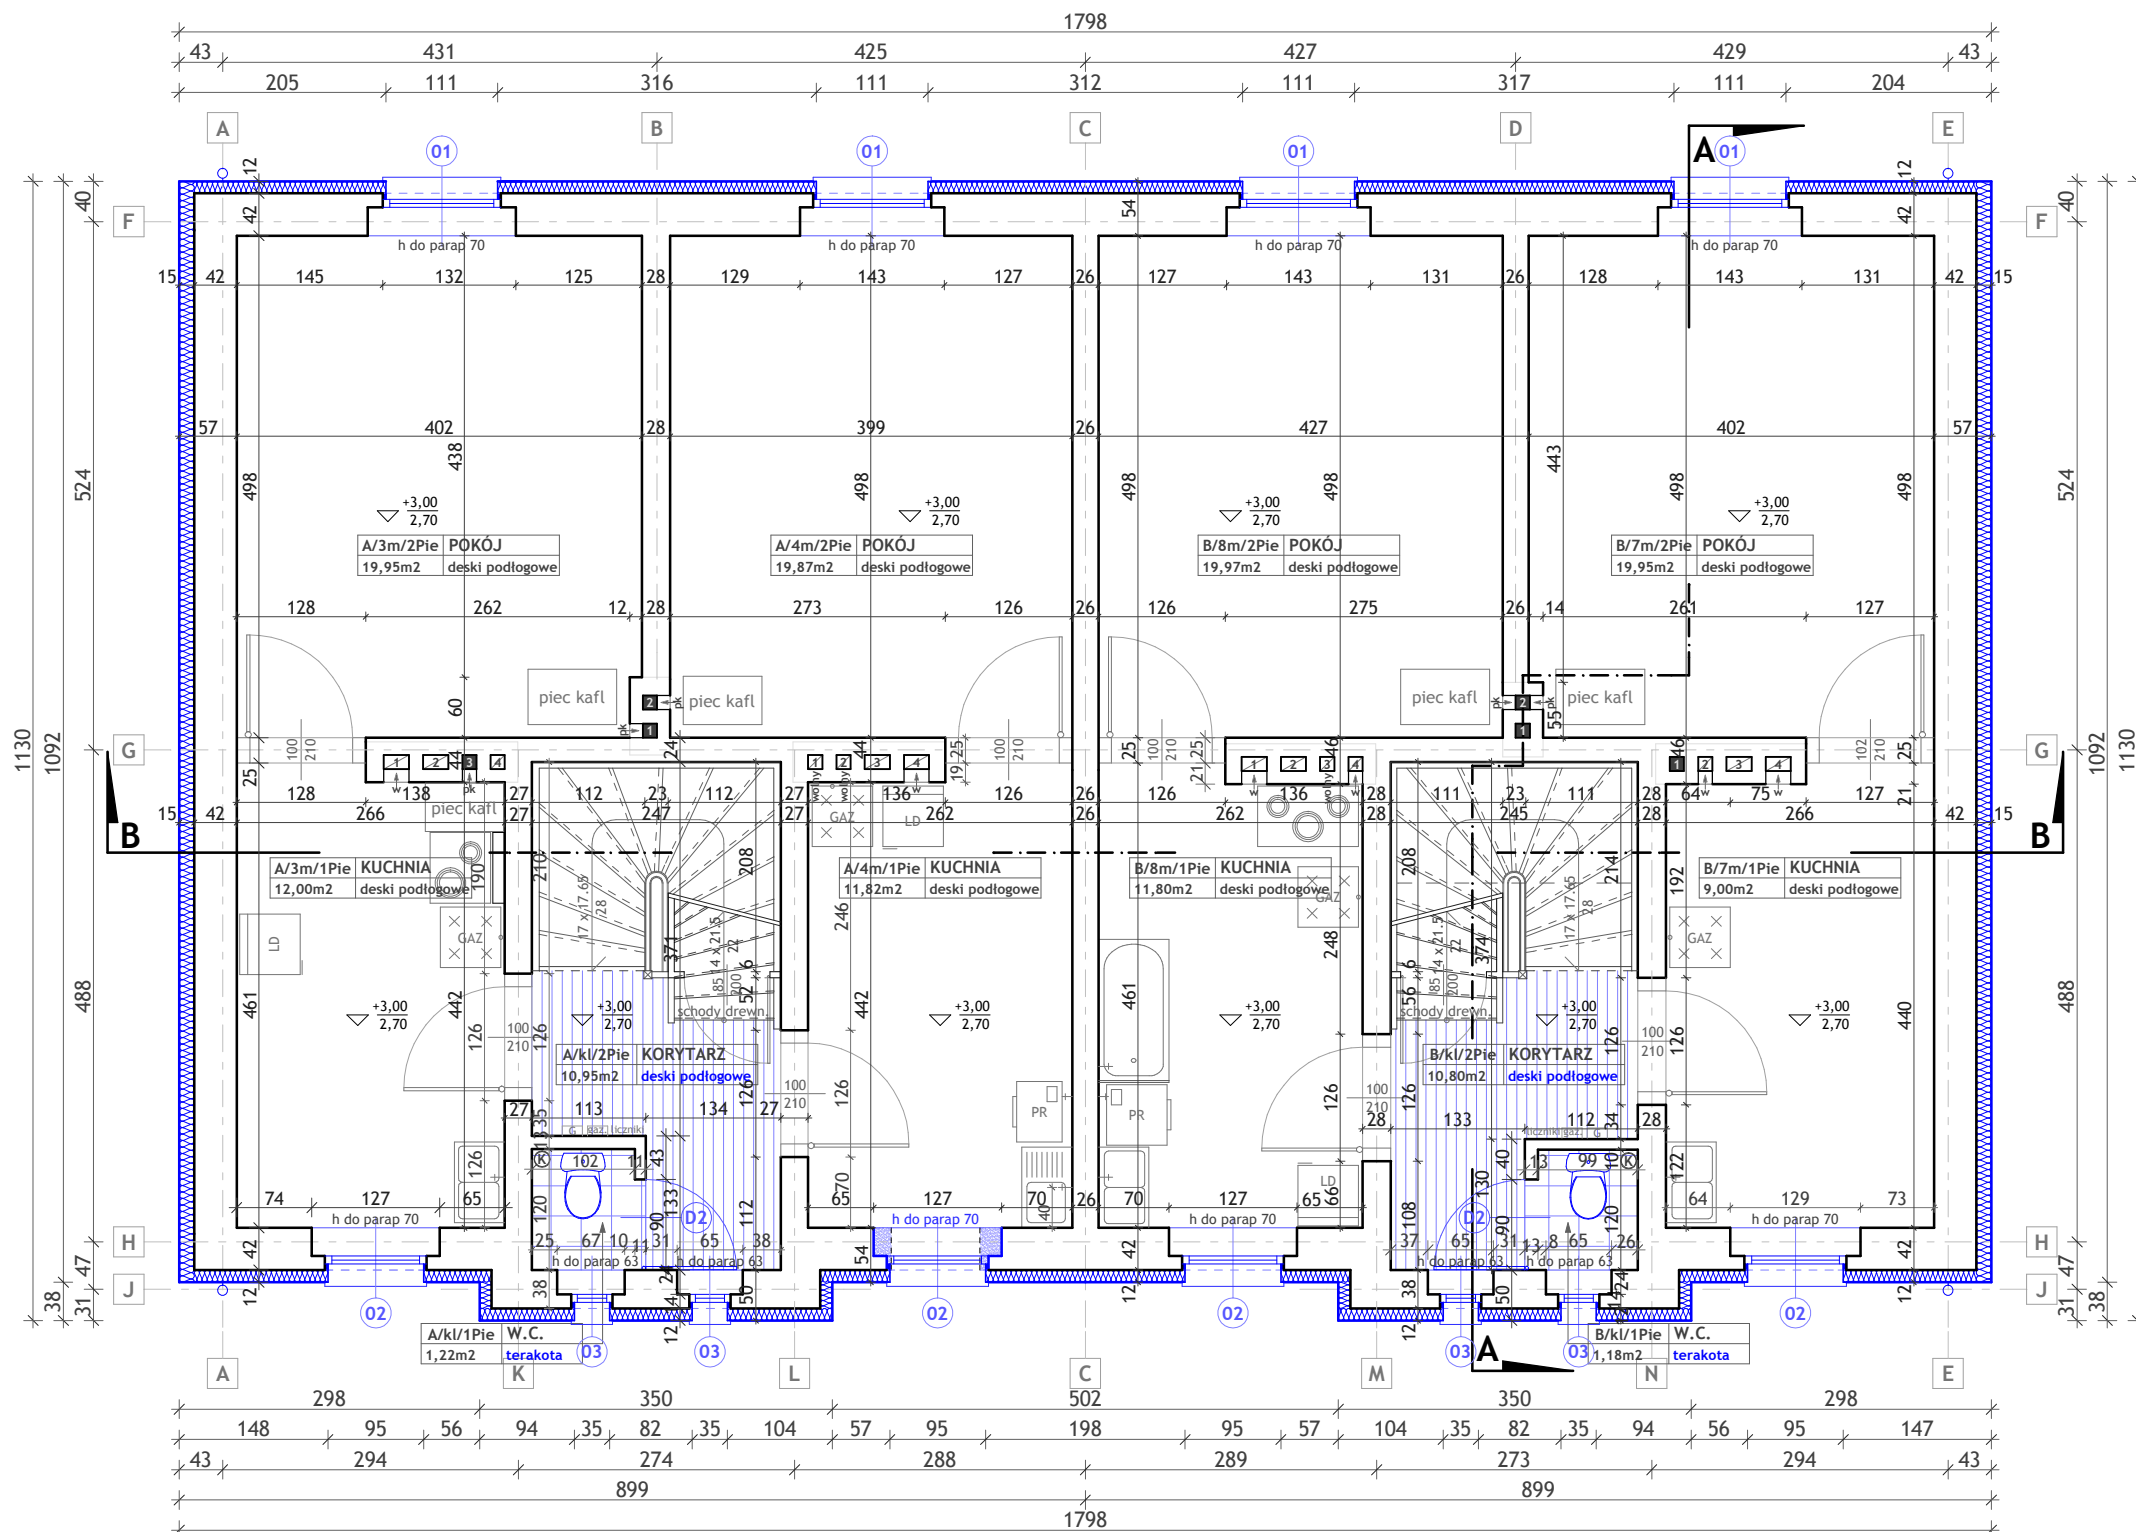

LEGENDA:
KOLOREM NIEBESKIM ZAZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE I ZMIENIONE

- Nr mieszkania: 12,00m²
Oznaczenie klatki schod.: 7
- Kotwa wysokościowa wzgl. parteru +0,00
Wysokość pomieszczenia w świetle
Numer pomieszczenia
Nazwa pomieszczenia
Rodzaj posadzki
Powierzchnia pomieszczeń
- Projektowane ocieplenie styropianem grub. 12cm i 15cm wokół całego budynku. Styropian 15cm na ścianach szczytowych.
- Projektowane części ścian zewnętrznych przy oknach do wyburzenia na osadzenie większych okien.

ZAKRES ROBÓT NA PIĘTRZE:

- Docieplenie ścian zewn. budynku styropianem grub. 12cm i 15cm z wyprawą tynkarską.
- Wymiana całej stolarki okiennej /patrz: zestawienie stolarki okiennej/.
- Wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczeń W.C. /patrz: zestawienie stolarki drzwiowej/.
- Modernizacja wspólnych pomieszczeń W.C., polegająca na:
 - wymianie posadzki z desek na terakotę 30x30cm w kolorze szarym,
 - naprawie tynków i odmalowaniu min. do wysokości min. 2m powłoką zmywalną /lamperia/,
 - wymianie sedesu na nowe z dolnym splotkiem.
- Remont klatki schodowej polegający na:
 - naprawie tynków i odmalowaniu /lamperia do wysokości min. 120cm/,
 - wymianie posadzki z desek na nowe deski podłogowe w kolorze naturalnego drewna,
 - naprawie drewnianych biegów schodowych.
- Wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie instal. RTV /patrz na projekt instal. elektr./.

INWESTOR:

URZĄD MIASTA BARTOSZYCE
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

INWESTYCJA:

Remont modernizacyjny i termomodernizacyjny
budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Okrzei 4, działka nr 108/25, obręb geodezyjny nr 3 w Bartoszycach

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT PIĘTRA

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Jan Raplewicz
Upr.Bud. Nr 18/72/OL i Nr 71/75/OL

PODPIS I PIECZĄTKA PROJEKTANTA:

ASYSTENCI:

Dariusz Perchacz

Wojciech Sienkiewicz

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

DATA:

MARZEC 2010

SKALA RYS.:

1 : 75

NR RYS.:

8 PRO