



PRZEKRÓJ 4-4

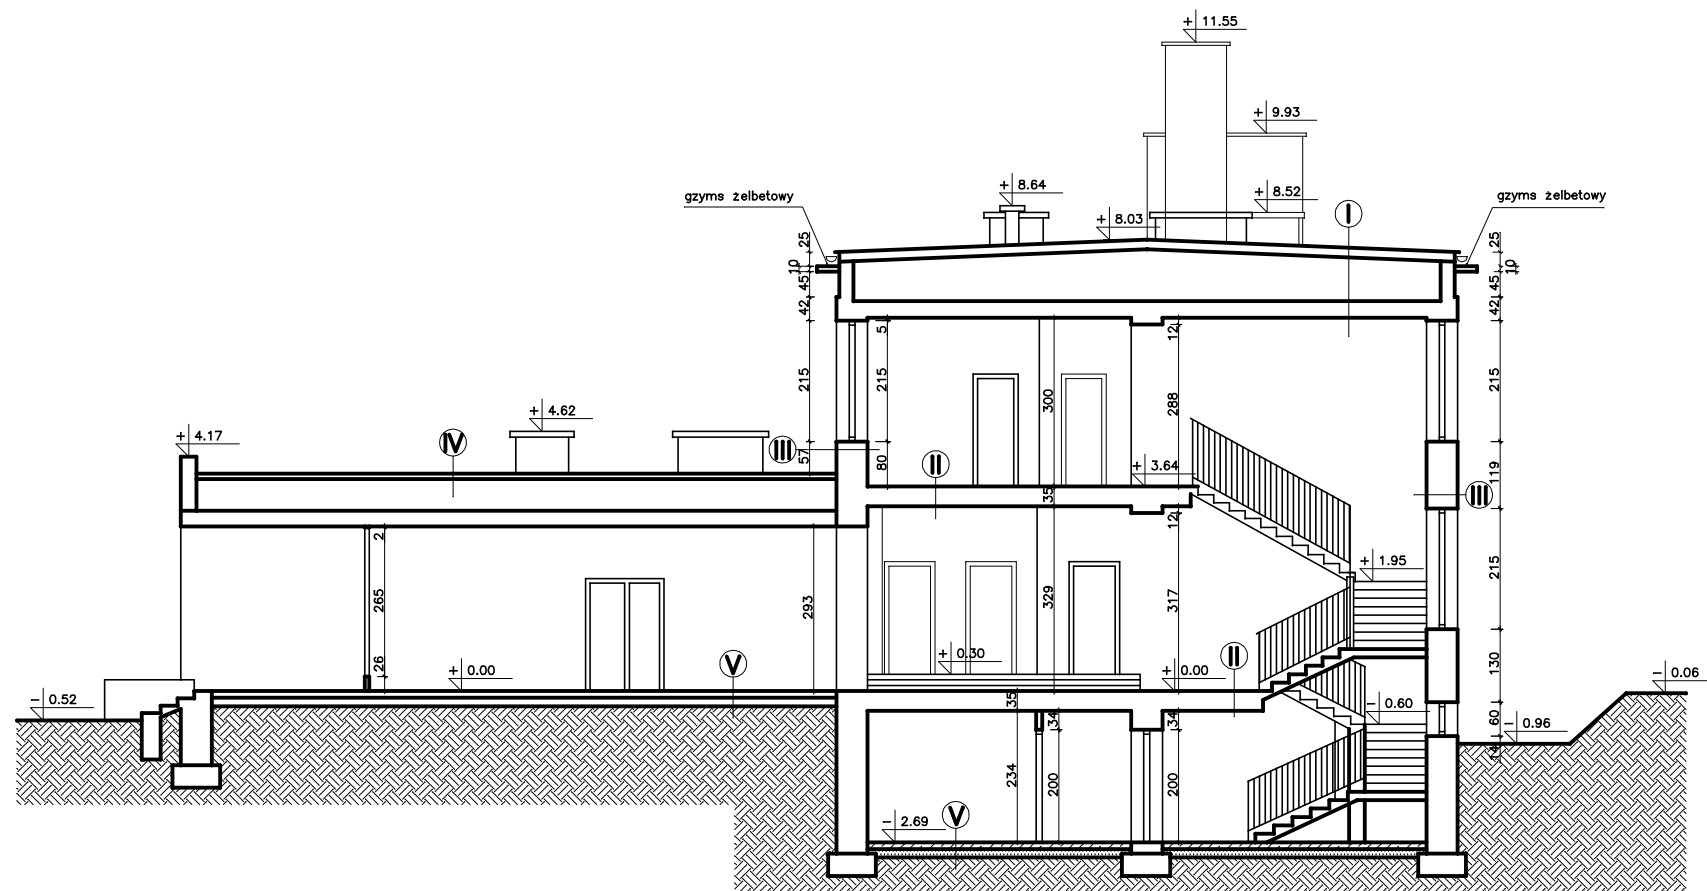

- I
POKRYCIE DACHOWE Z 2 WARSTW PAPY
GŁADZ CEMENTOWA WYRÓWNAWCZA 30mm
ŻELBETOWE PŁYTY DACHOWE KORYTKOWE 100mm
AZUROWE ŚCIANKI Z CEGŁY PEŁNEJ
PUSTKA POWIETRZNA 800-1000mm
PŁYTA STROPOWA GESTOZEBROWA DZ-4 280mm
TYNK SUFITU 20mm
- II
POSADZKA WG OPISU
GŁADZ CEMENTOWA WYRÓWNAWCZA 30mm
PŁYTA STROPOWA GESTOZEBROWA DZ-4 280mm
TYNK SUFITU 20mm
- III
TYNK ZEWNĘTRZNY 20mm
MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ 510mm
TYNK WEWNĘTRZNY 20mm
- IV
POKRYCIE DACHOWE Z 2 WARSTW PAPY
PŁYTA BETONOWA 100mm
ZASYPKA SPADKOWA Z ŻUZŁU 400-700mm
PŁYTA STROPOWA GESTOZEBROWA DZ-4 280mm
TYNK SUFITU 20mm
- V
POSADZKA WG OPISU
PŁYTA BETONOWA 120mm
PODKŁAD Z GRUZU CEGLANEGO 150mm
GRUNT RODZIMY

PRZEKRÓJ 5-5

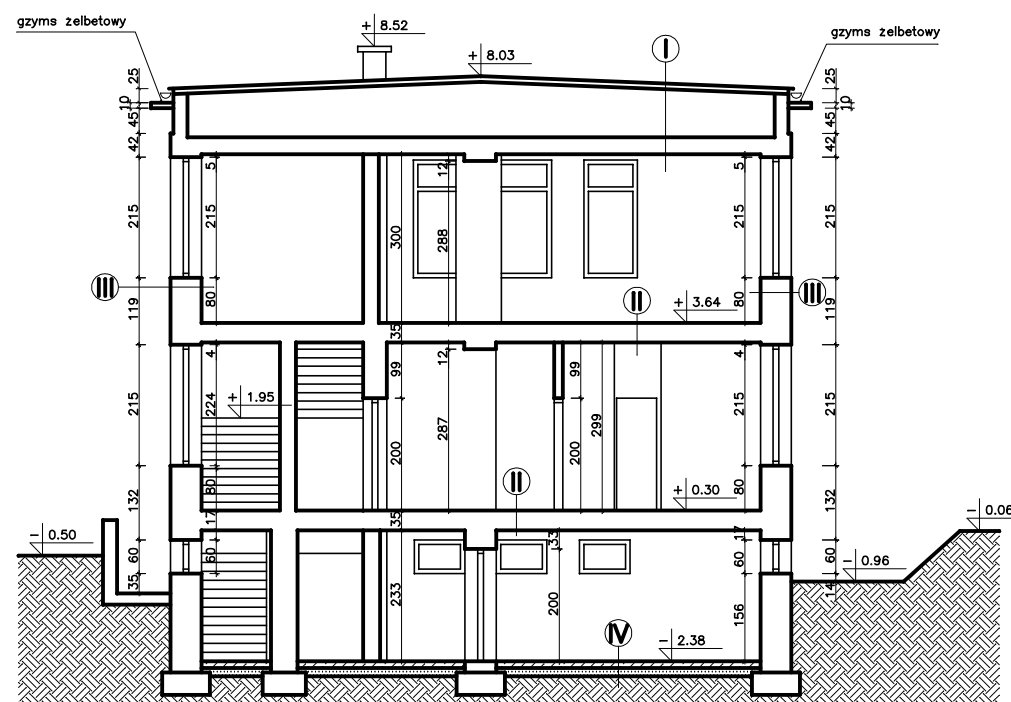

- I
POKRYCIE DACHOWE Z 2 WARSTW PAPY
GŁADZ CEMENTOWA WYRÓWNAWCZA 30mm
ŻELBETOWE PŁYTY DACHOWE KORYTKOWE 100mm
AZUROWE ŚCIANKI Z CEGŁY PEŁNEJ
PUSTKA POWIETRZNA 800-1000mm
PŁYTA STROPOWA GESTOZEBROWA DZ-4 280mm
TYNK SUFITU 20mm
- II
POSADZKA WG OPISU
GŁADZ CEMENTOWA WYRÓWNAWCZA 30mm
PŁYTA STROPOWA GESTOZEBROWA DZ-4 280mm
TYNK SUFITU 20mm
- III
TYNK ZEWNĘTRZNY 20mm
MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ 510mm
TYNK WEWNĘTRZNY 20mm
- IV
POSADZKA WG OPISU
PŁYTA BETONOWA 120mm
PODKŁAD Z GRUZU CEGLANEGO 150mm
GRUNT RODZIMY

UWAGA:
NA RYSUNKU PODANO WYMIARY DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
ORAZ WYMIARY OKIEN PO OBRYŚIE OŚCIEŻNICY

Rys. Nr 08	04-2007
PRZEKROJE II	
skala	1:100
INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PRZYPADNI BARTOSZYCE, UL. MARKSA 10, DZIAŁKA NR 91/4 Inwestor: Burmistrz Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce	
BIURO INŻYNIERSKIE ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA 80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13	
opracował:	autor: