


Uwaga-niniejsze opracowanie
stanowi projekt budowlany
i nie obejmuje rozwiązań szczegółowych
wchodzących w skład projektu wykonawczego

PRZEKRÓJ I-I

SKALA 1:50

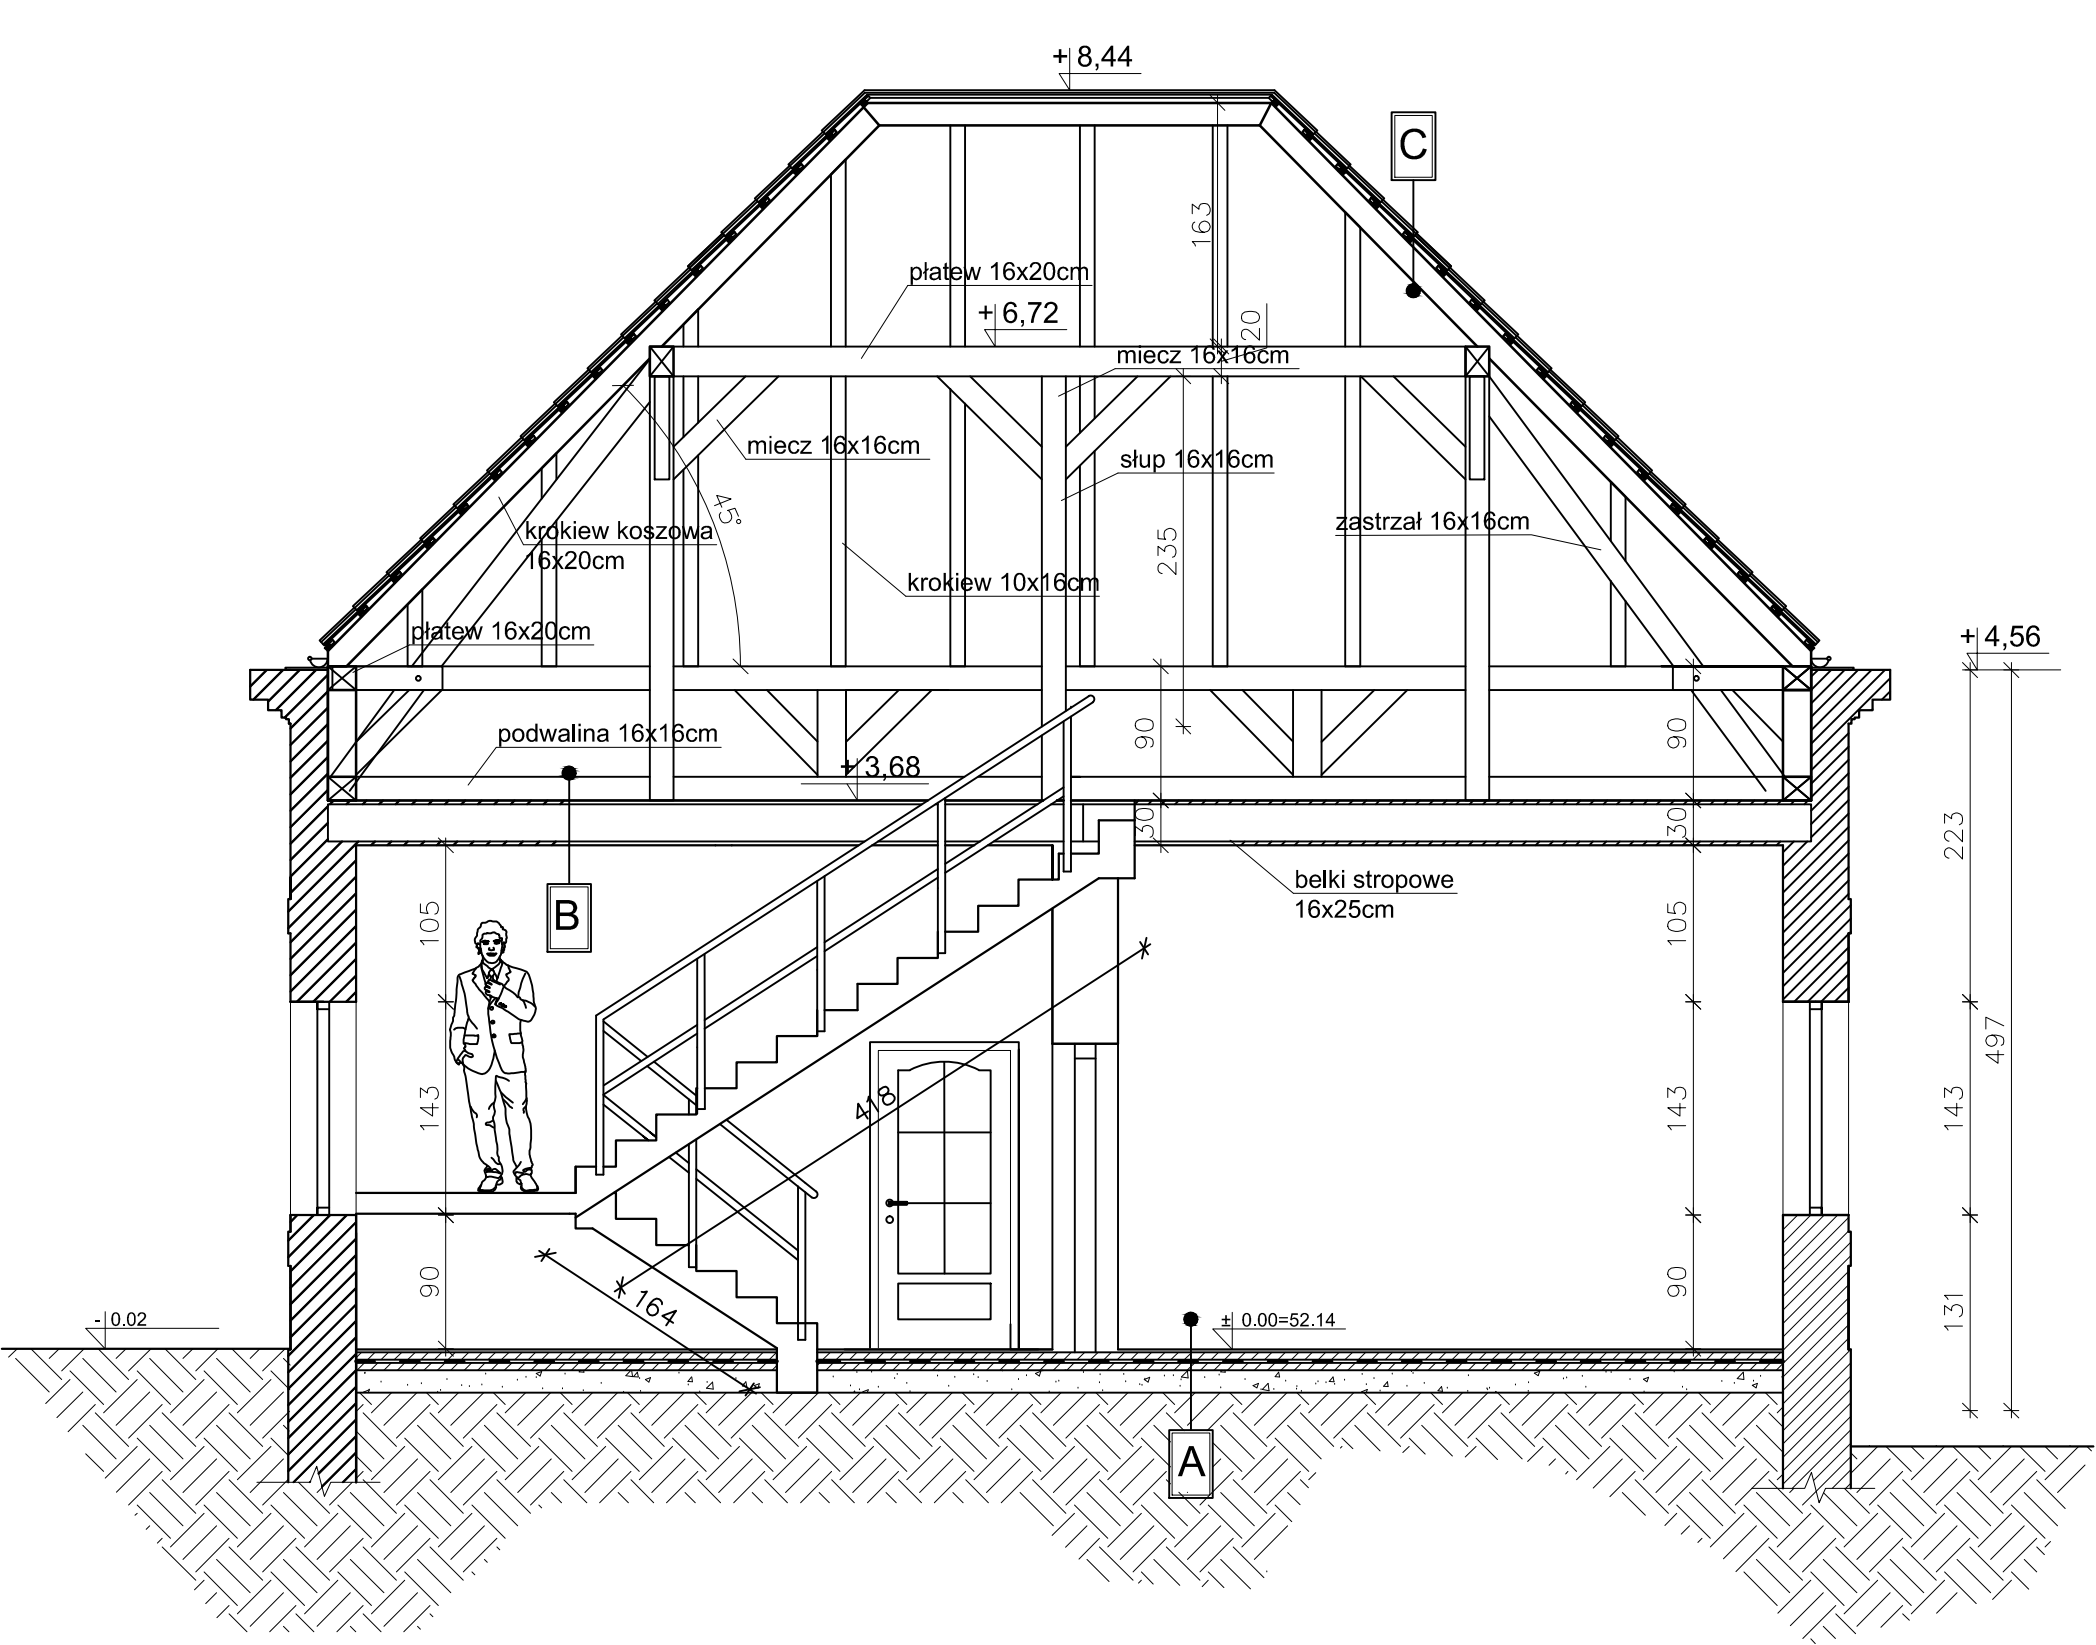

A

plytki ceramiczne 2,5 cm
wylewka betonowa zbrojona gr.5 cm
izolacja wodoszczelna-folia
styropian Termo-Organika 10cm
papa termozgrzewalna
podkł.betonowy B-10 10 cm
podsypka żwirowa 15cm
grunt rodzimy

B

panel podłogowy
plyta OSB gr 2,5 cm
polepa gliniana
ślepy pułap 15cm
belki stropowe 16x25cm
deski 24mm
tynk na trzcinie

C

dachówka ceramiczna Średzka
łaty 4x6
membrana
deski 25 mm
wełna mineralna gr 18 cm
krokiew 10x16 cm
plyta GK 12,5 cm

PRZEKRÓJ I-I			
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	NUMER RYS.	
TREŚĆ:	Zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pom. ZAZ	18	
OBIEKT:	Budynek mieszkalny		
INWESTOR:	SION 11-200 Bartoszyce ul. Bema 39	PODPIS:	
ADRES:	Dz.nr 3/2 ul. Bema 11-200 Bartoszyce		
ARCHITEKTURA	inż. ZBIGNIEW BIELICKI		
KONSTRUKCJA:	upr.bud. 183/85/OL		
DATA:	styczeń 2013	SKALA:	1:50