




ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA ZACHODNIA

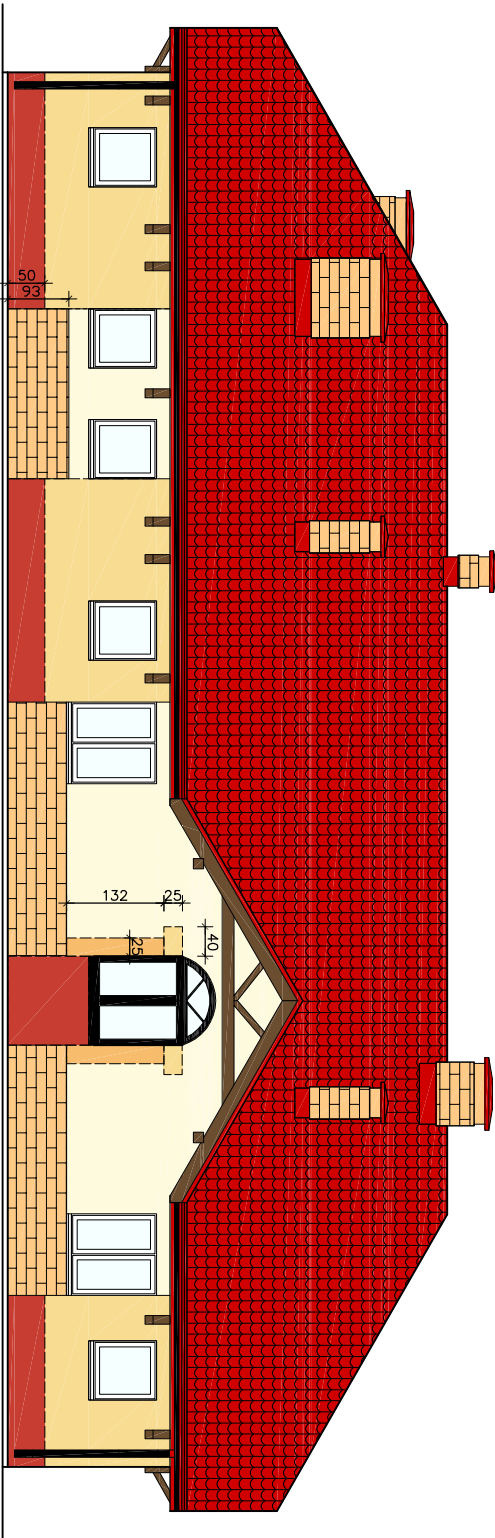

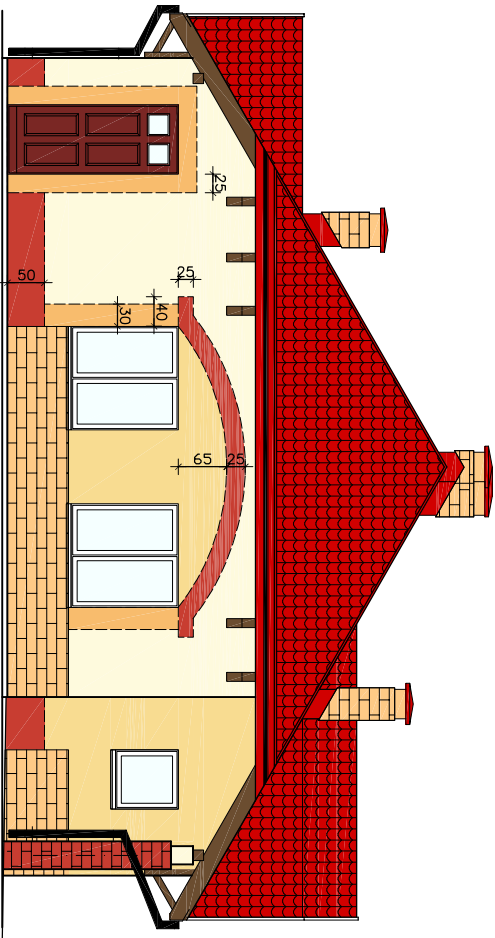

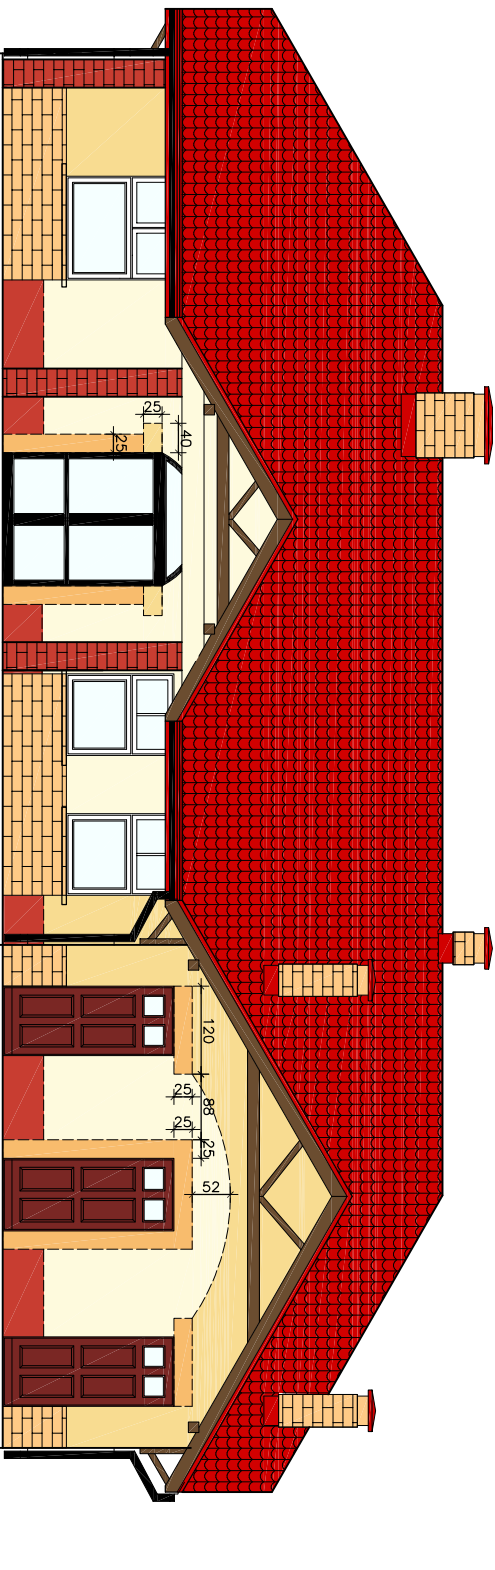















ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA WSCHODNIA

KOLORYSTYKA WG PALETY TERRANOVA

	frągn, płaszczyn ścian zewnętrznych - tynk siłkowany w kolorze jasnożółtym o odcieniu waniliowym wg palety barw TERRANOVA 105D, zaityany na gładko		kominy, frągn, cokołu w kolorze paskowym, cegła klinkerowa		okna - plastikowe, białe		okno - plastikowe, brązowe (18) drzwi wejściowe - aluminiowe, drewniane, brama wjazdowa, w kolorze brązowym
	frągn, płaszczyn ścian zewnętrznych, elementy dekoracyjne o gr. 5 cm i wym. 25x40 - tynk siłkowany w kolorze żółtym o odcieniu jasnopomarańczowym wg palety barw TERRANOVA 140B, zaityany na gładko		siłupy w kolorze czerwonym, cegła klinkerowa		elementy drewniane (wsporniki), deskowanie, krękwicie w kolorze brązowym		zarys kolorów na elewacji
	obramowania drzwi, bramy wjazdowej, posadzkowe profile elewacyjne nad drzwiami gr. 3cm o wym. 25x12cm - tynk siłkowany w kolorze żółtopomarańczowym wg palety barw TERRANOVA 150A, zaityany na gładko		cokoł- tynk mozaikowy, żywiczny wg wzornika firmy LAKMA w kolorze brązowym nawiązującym do koloru brązowego 435A				
	podkشیsy profili elewacyjnych o szer. 25 cm i gr. 5 cm - tynk siłkowany w kolorze brązowym wg palety barw TERRANOVA 435A, zaityany na gładko		poкрытие daschowe - daschkówka ceramiczna w kolorze czerwonym				ruły spustowe i frymy, obróbka blacharska, podkشیamki w kolorze brązowym

"DOM-BUD" Suwałki		SPEC.: ARCHITEKTONICZNA		
TEMAT:	Centrum aktywizacji sportowo-rekreacyjnej dzieci i młodzieży w Bartoszychach	STADIUM: PB	NR RYS.:	
OBIEKT:	Budynek zaplecza	SKALA: 1:100	8	
ADRES:	Bartoszyce, ul. Korczaka -dz. Nr ew. 2/81; 2/80; 2/79; 1/18; 2/77	RYSUNEK: Elewacje - kolorystyka		
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	arch. Andrzej Horodeński	BL-3/83	27.08.2010	
SPRAWDZAJĄCY:	arch. Bogdan Cimochowicz	BL-107/91	27.08.2010	