


RZUT FUNDAMENTÓW
1:50

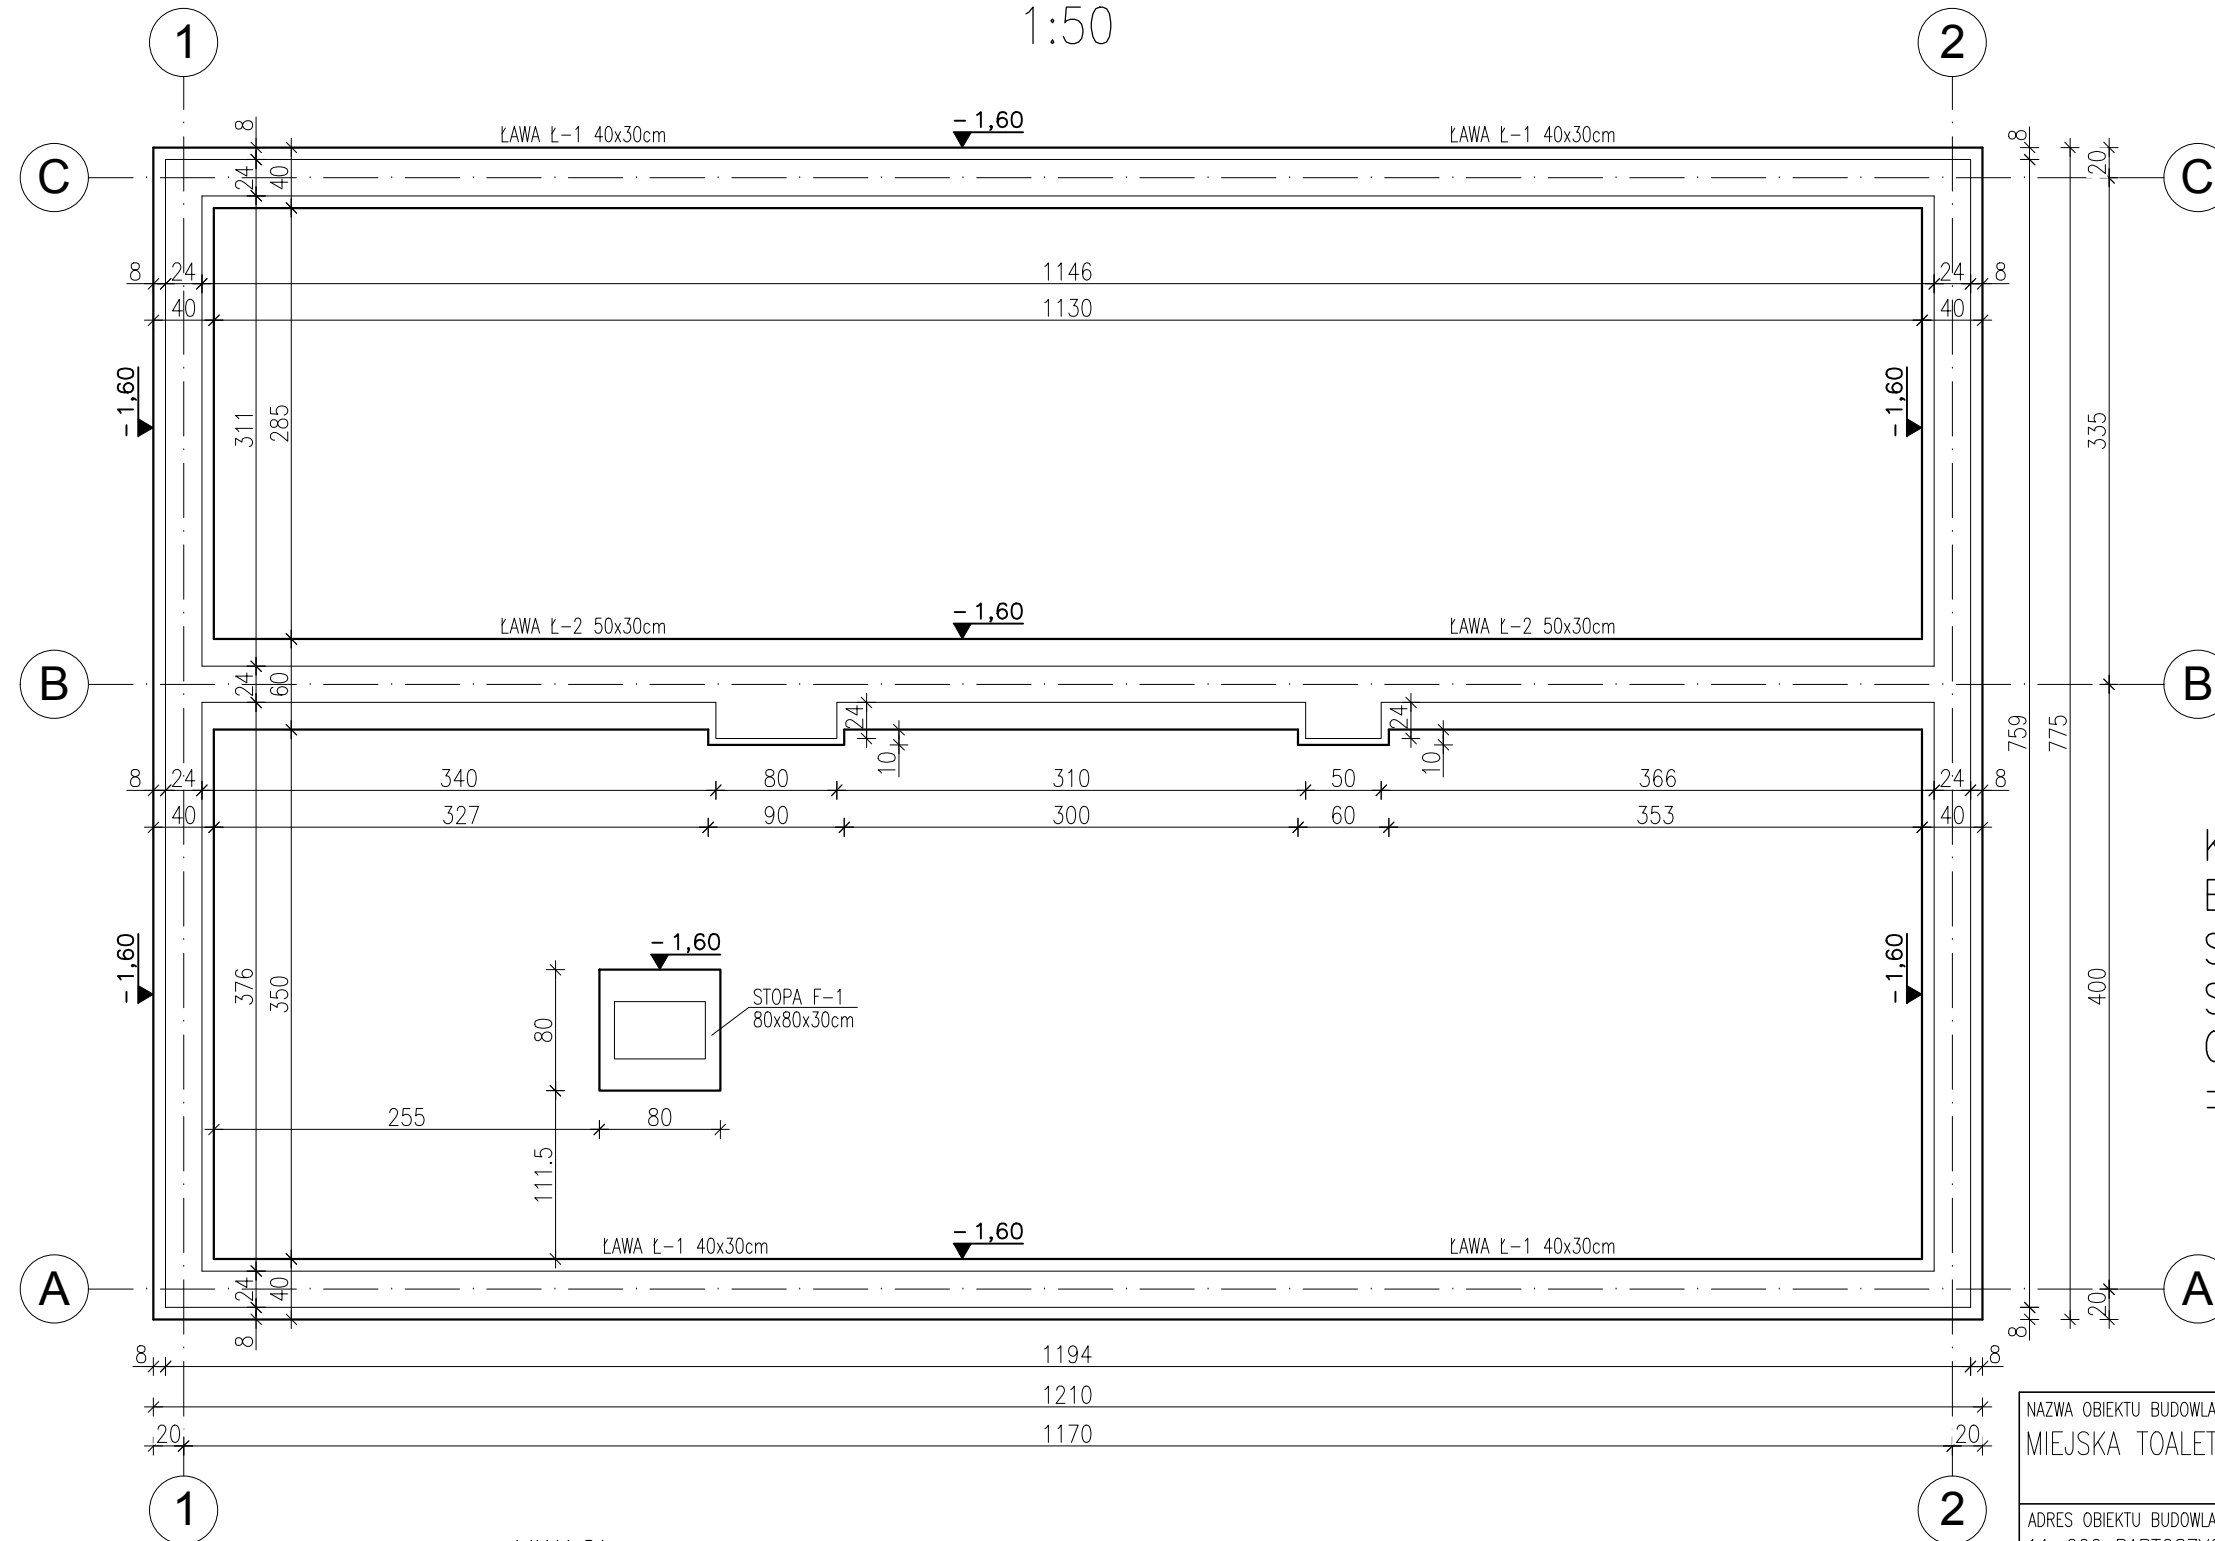

KLASA EKSPOZYCJI XC2
BETON C20/C25 (B25)
STAL A-IIIIN (B500SP)
STAL A-I (St3SY-b-500)
OTULINA 5cm
±0,00 = +42,80m npm

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami szczegółowymi fundamentów oraz projektem architektury.
2. Fundamenty posadowić na gruncie rodzimym pochodzenia mineralnego.
3. W przypadku stwierdzenia gruntów słabonośnych należy wymienić go na chudy beton.
4. W gruntach spoistych należy nie dopuścić do znacznego namoknięcia wodą wykopu z uwagi na uplastycznienie się glin.
5. Zachować ciągłość zbrojenia ław poprzez zakład prętów minimum 50cm, a w narożach przy użyciu dodatkowych wkładek.
6. Wymiary podano w [cm]; rzędne w [m].
7. Fundamenty izolować przeciwwilgociowo w styku z gruntem masą bitumiczną (np. Abizol).

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
MIEJSKA TOALETA PUBLICZNA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
11-200 BARTOSZYCE, UL. KOPERNIKA, działka nr 123/133, obręb 4

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Łukasz Kosecki
upr.nr.ewid. SWK/0119/PWOK/11

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT FUNDAMENTÓW

BRANŻA:
KONSTRUKCJA

FAZA OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY

| | | |
|--------|-------------------|----------------|
| SKALA: | DATA OPRACOWANIA: | NUMER RYSUNKU: |
| 1:50 | grudzień 2016 | K01 |