


RZUT PARTERU
SKALA 1:50

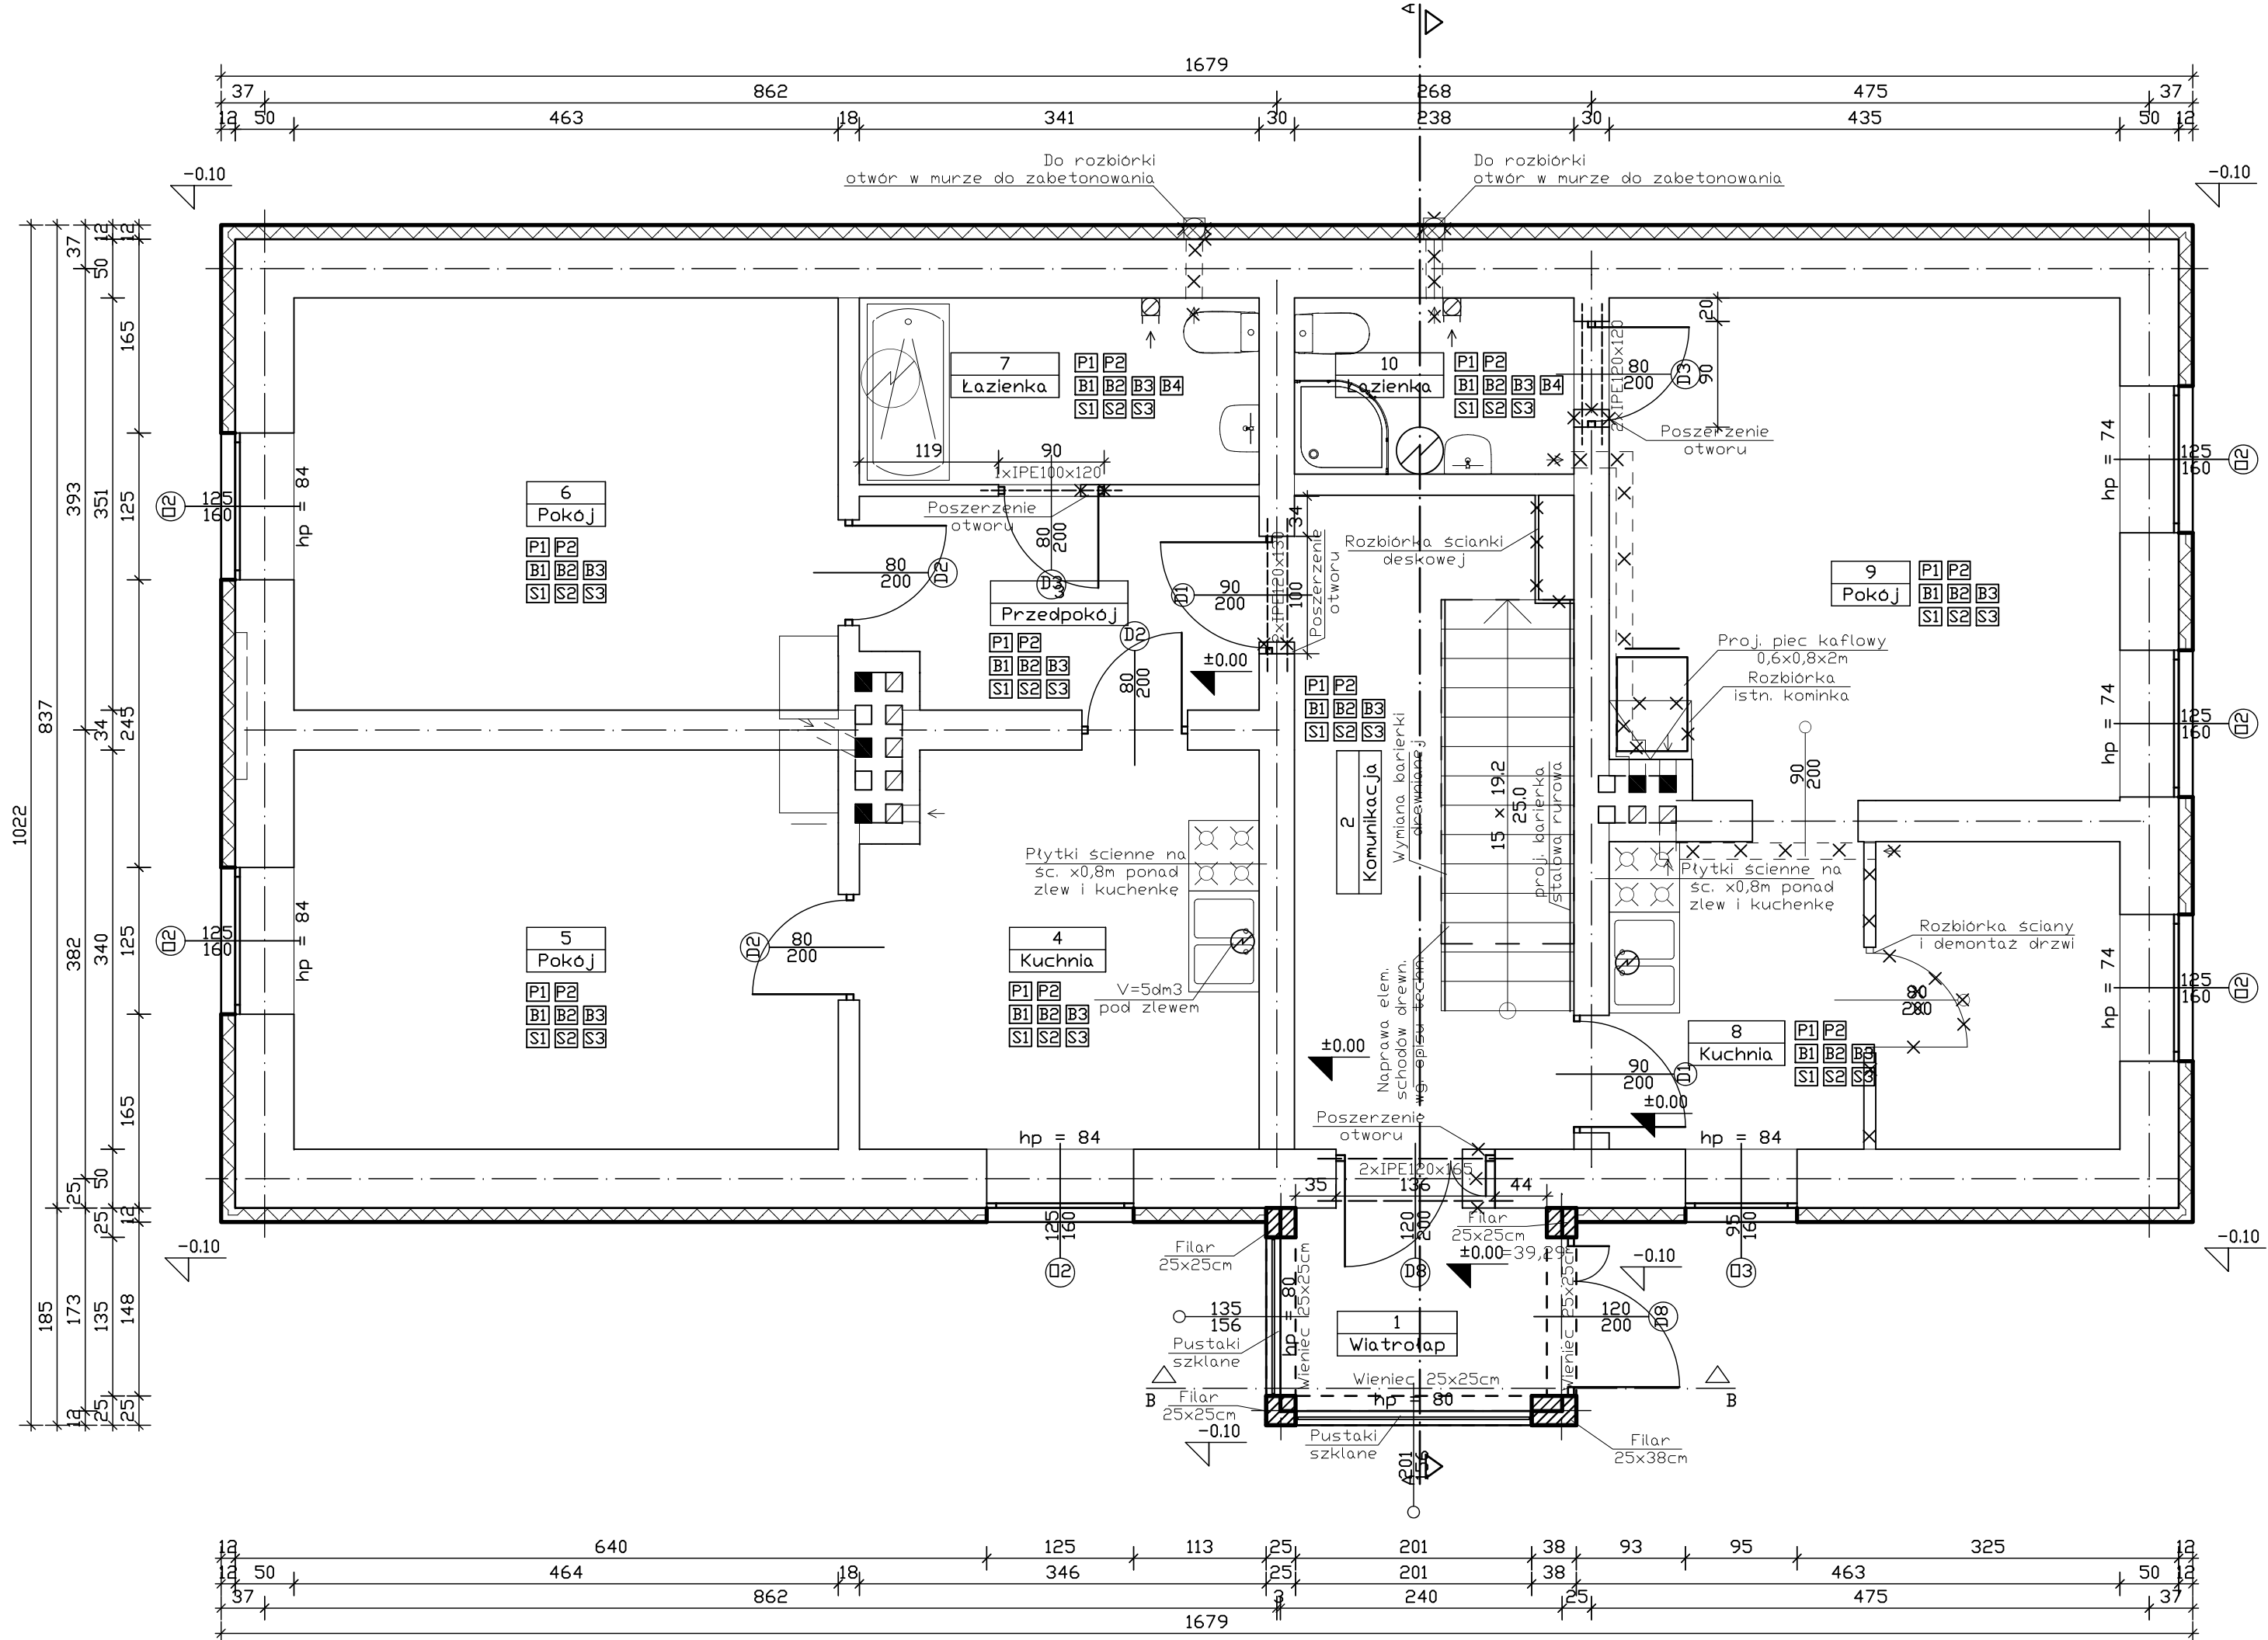

Wykaz pomieszczeń : Parter

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
1	Wiatrołap	4.04 m ²	Terakota
2	Komunikacja	13.29 m ²	Terakota
3	Przedpokój	5.94 m ²	Terakota
4	Kuchnia	11.16 m ²	Wykł. z PVC
5	Pokój	15.76 m ²	Wykł. dywanowa
6	Pokój	16.27 m ²	Wykł. dywanowa
7	Łazienka	5.41 m ²	Terakota
8	Kuchnia	11.14 m ²	Wykł. z PVC
10	Łazienka	3.57 m ²	Terakota
Razem		86.58 m ²	

LEGENDA
robot remontowych

- P PODŁOGI
P1 Rozzebranie wykończenia podłóg i posadzek wraz z warstwami konstr.
P2 Wykonanie nowych podłóg i posadzek z wykończeniem

- B ŚCIANY
B1 Zbicie okładzin ściennych
B2 Zbicie tynków
B3 Proj. tynki mineralne na obrzutce cem. i gładzie gipsowe, farby akrylowe
B4 Okładziny ściienne z płytek do h=1,80m

- S Sufity
S1 Zbicie tynków i otrzcinowania
S2 Proj. okładziny z płyt GK 12,5mm i tynki gipsowe cienkowarstwowe
S3 Farba akrylowa

LEGENDA

- Ściany i elem istniejące w przekroju
Elem. istniejące w widoku
Ściany projektowane
Elementy projektowane
Projektowane nadproża
Ściany i elem. do rozbiórki

Usługi Projektowo Techniczne "Projekt"
ul. P.C.K 8; 11-200 Bartoszyce

Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Bohaterów Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

Investycja: Modernizacja istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Cynkowej 2 w Bartoszycach na działce o nr ew. 12/17 w obrębie nr 4 m. Bartoszyce

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Stadium: Projekt budowlany
Branża: Architektura; konstrukcyjno-budowlana
Tytuł rys: Rzut parteru

Data: 2016 Skala: 1:50 Nr rys. P3

Projektant: inż. Kazimierz Łysakowski
Opracował: inż. ML