



ŁAWY HANDLOWE 1:50

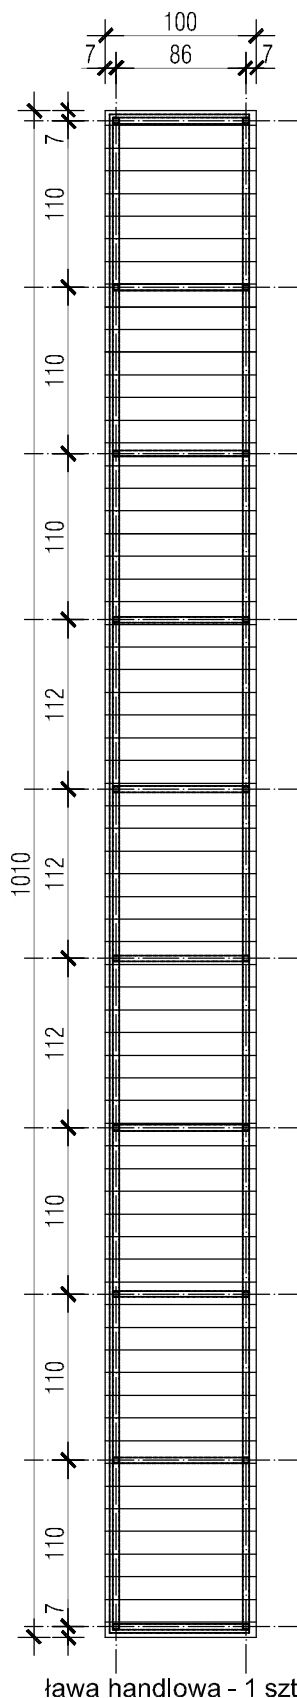


ława handlowa - 1 szt.

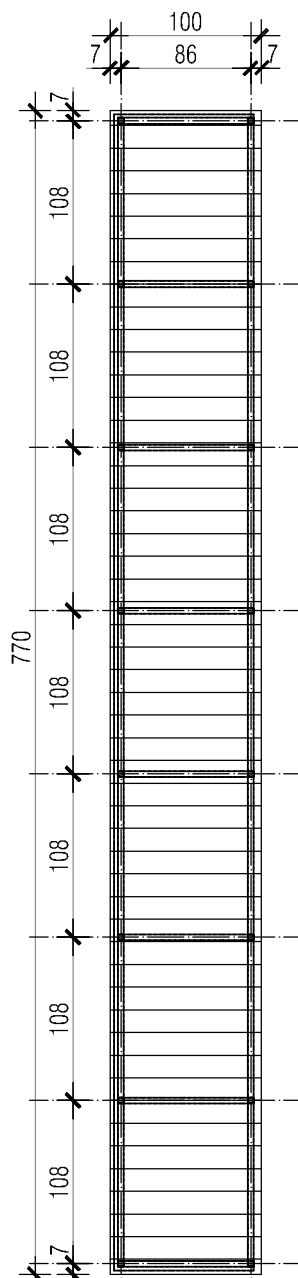


ława handlowa - 2 szt.

PRZĘKRÓJ PRZEZ ŁAWĘ

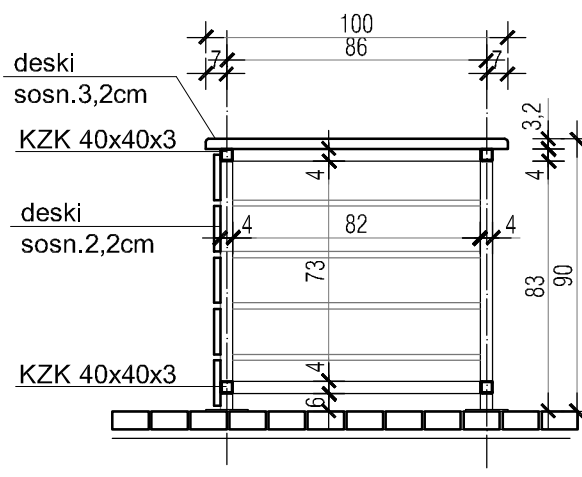

BLACHA MOCUJĄCA KONSTRUKCJE SŁUPKÓW ŁAW DO PODŁOŻA

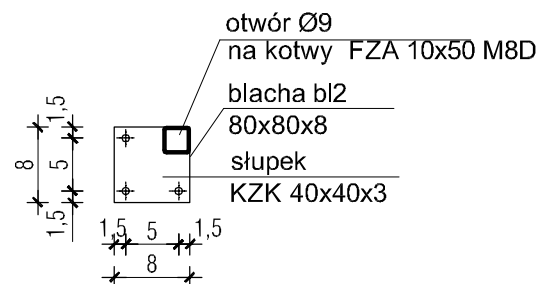

WYKAZ ELEMENTÓW STALOWYCH

blacha mocująca 80x80x8mm - 52szt.
słupki KZK 40x40x3 dł.82cm - 52szt.
elementy poziome KZK 40x40x3 - dł.11160cm

UWAGI:

1. Elementy stalowe spawane (kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco) malowane proszkowo farbą nawierzchniową w kolorze RAL 7003
2. Elementy drewniane po oszlifowaniu malowane lakierobejcą w kolorze TEAK
3. Słupki ławy mocowane do podłoża za pomocą blachy mocującej;
4. Elementy łączyć spoinami czołowymi obwodowymi, ostre krawędzie oszlifować;



BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.

10-448 OLSZTYN, UL. GŁOWACKIEGO 28

Projektujemy od 1957 roku.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

OBIEKT: Zadaszenia nad miejscami do sprzedaży wraz z infrastrukturą techniczną na terenie projektowanego targowiska.				SKALA: 1:50/ 1:25
ADRES: BARTOSZYCE ul. Kętrzyńska				BRANŻA: A
PRZEDMIOT RYSUNKU: ŁAWY HANDLOWE				DATA: 01.2016r
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Tomasz Śladowski	UPRAWNIENIA 3/2004/OL	PODPIS	NR. ZLECENIA: P/3847/S
OPRACOWAŁ	Grażyna Konopka	-		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Radosław Przybylak	10/WMOKK /2006		NR. RYSUNKU A-4