



ZADASZENIE NR 2

DRZWI STALOWE - DS1 (2 szt.)

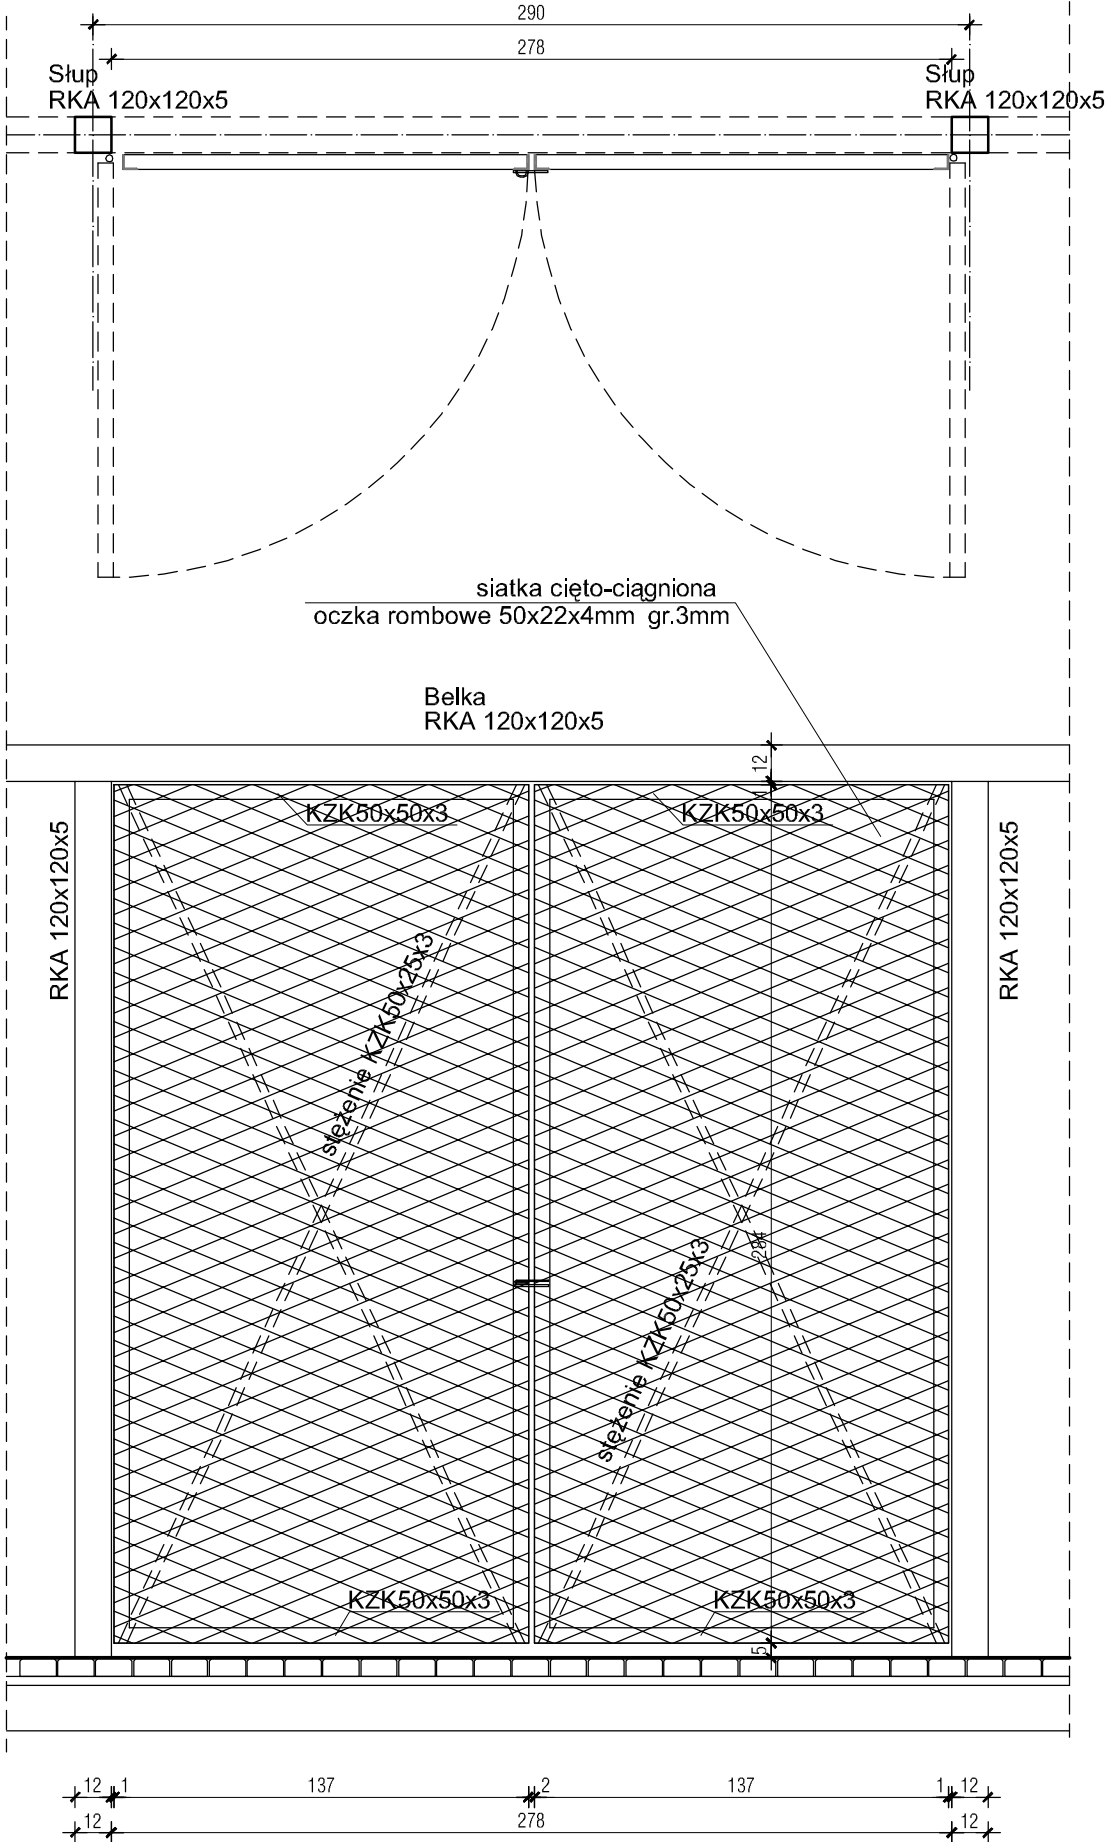

DRZWI STALOWE - DS2 (2szt.)

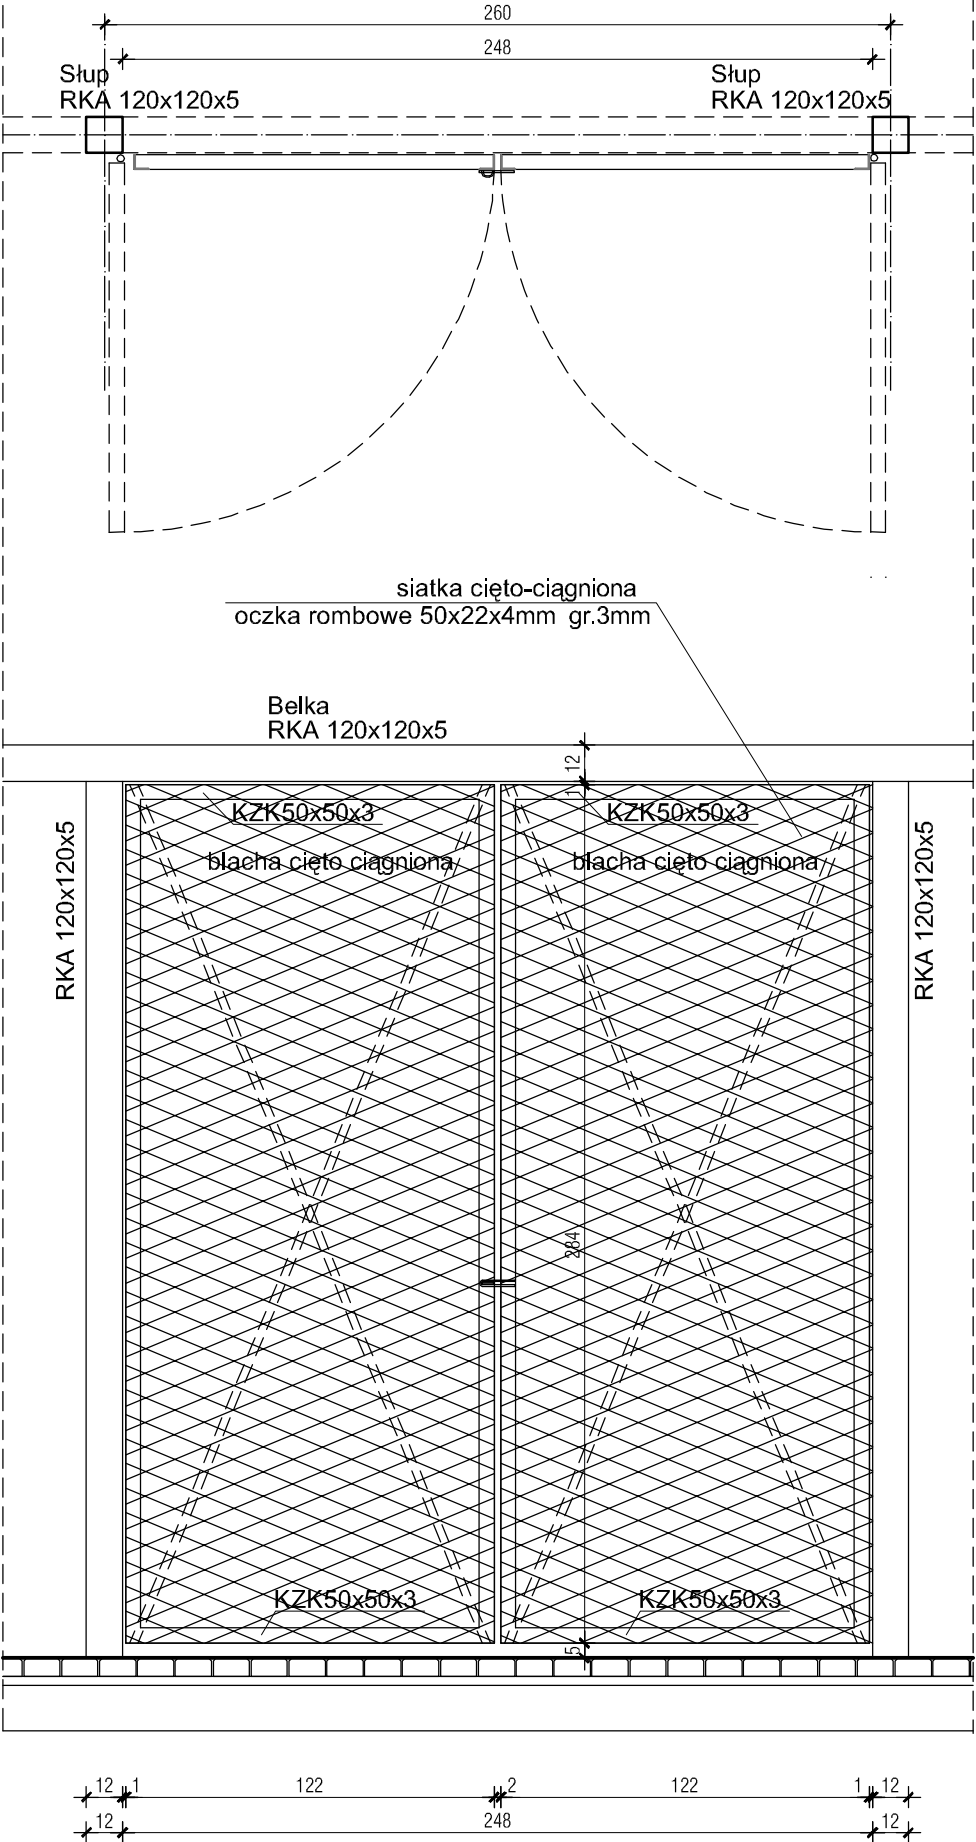

DRZWI DS1 dla 1 sztuki
rama skrzydeł - KZK50x50x3 dł.=16,84m,
stężenie KZK50x25x3 dł.=12,50m,
wypełnienie siatka cięto ciągniona - 7,80 m²

DRZWI DS2 dla 1 sztuki
rama skrzydeł - KZK50x50x3 dł.=16,24m,
stężenie KZK50x25x3 dł.=12,30m,
wypełnienie siatka cięto ciągniona - 6,92 m²

- UWAGI:
1. Elementy stalowe (kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco) malowane proszkowo farbą nawierzchniową w kolorze RAL 7003
 2. Elementy łączyć spoinami czołowymi obwodowymi, ostre krawędzie oszlifować;

BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.

10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Projektujemy od 1957 roku.

OBIEKT: TARGOWISKO - ZADASZENIE NR 2				SKALA: 1:25	
ADRES: BARTOSZYCE ul. Kętrzyńska				BRANŻA: A	
PRZEDMIOT RYSUNKU: Drzwi stalowe ażurowe				DATA: 01.2016r	
				NR. ZLECENIA: P/3847/S	
				NR. RYSUNKU	
				A-4	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Tomasz Śladowski	UPRAWNIENIA 3/2004/OL	PODPIS		
OPRACOWAŁ	Grażyna Konopka	-			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Radosław Przybylak	10/WMOKK /2006			