


PROJEKT - PRZEKRÓJ A-A - SKALA 1:100

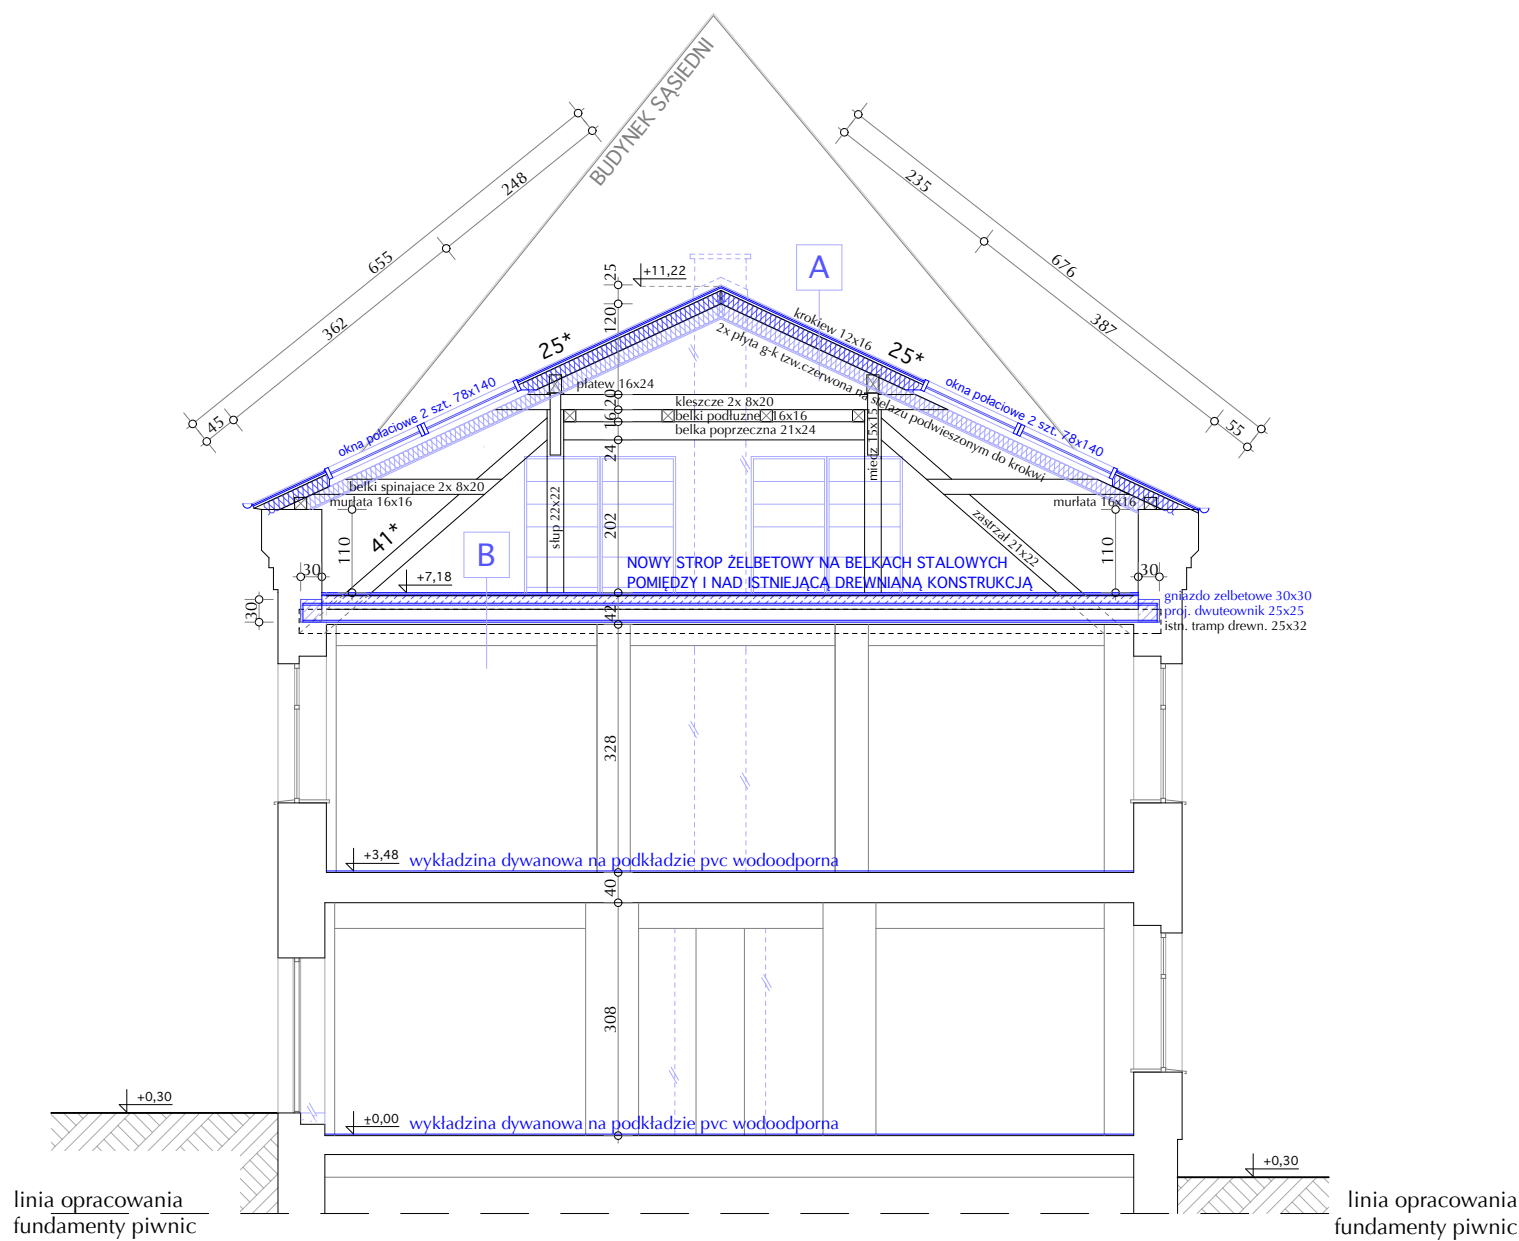

A	DACHÓWKA CERAMICZNA HOLENDERKA W KOLORZE CEGLASTYM
	POSZYCIE PEŁNE DREWNIANE
	FOLIA
	OCIEPLENIE Z WĘŁNY MINERALNEJ grub. 2x16 cm pomiędzy krokiewi
	ISTNIEJĄCE KROKIEWIE 12x16 cm
	PAROIZOLACJA
	PLYTA G-K tzw.Czerwona (ognioodporna) na stelażu metalowym dwie warstwy
B	WYKŁADZINA O OGNIODOPORNOŚCI R60
	WARSTWA PODKŁADOWA
	WARSTWA WYRÓWNUJĄCA
	WARSTWA BETONOWA 10 cm
	BLACHA FALISTA
	BELKI STALOWE oparte na ścianach - DWUTEOWNIKI 25x25 cm
	ISTNIEJĄCE BELKI SPINAJĄCE - TRAMPY DREWNIANE 25x32 cm
	PLYTA G-K tzw.Czerwona (ognioodporna) na stelażu metalowym dwie warstwy

	USŁUGI PROJEKTOWE "GA-ANT"		
	Wojciech Sienkiewicz NIP 743-172-80-46 tel. 505-429-856 ul. Bema 53/21, 11-200 Bartoszyce		
USŁUGI PROJEKTOWE	INWESTOR:		
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Bartoszycach ul. Bema 23, 11-200 Bartoszyce			
INWESTYCJA:			
REMONT I MODERNIZACJA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARTOSZYCACH PRZY UL. BEMA 23			
Działka Nr 3-116/3, ul. Bema 23, 11-200 Bartoszyce, Gmina Bartoszyce			
TYTUŁ RYSUNKU:			
PRZEKROJ A-A			
ARCHITEKT PROWADZĄCY:		PODPIS:	
mgr inż. arch. Agata Koronka-Szymańska Upr.Bud. Nr BI-PdOKK/131/2009			
ARCHITEKT SPRAWDZAJĄCY:		PODPIS:	
mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza Upr.Bud. Nr BI-PdOKK/56/2005			
DATA:		SKALA RYS.:	NR RYS.:
GRUDZIEŃ 2016		1 : 100	5 PROJ