


PROJEKT - PRZEKRÓJ DACHU I STROPU - SKALA 1:50

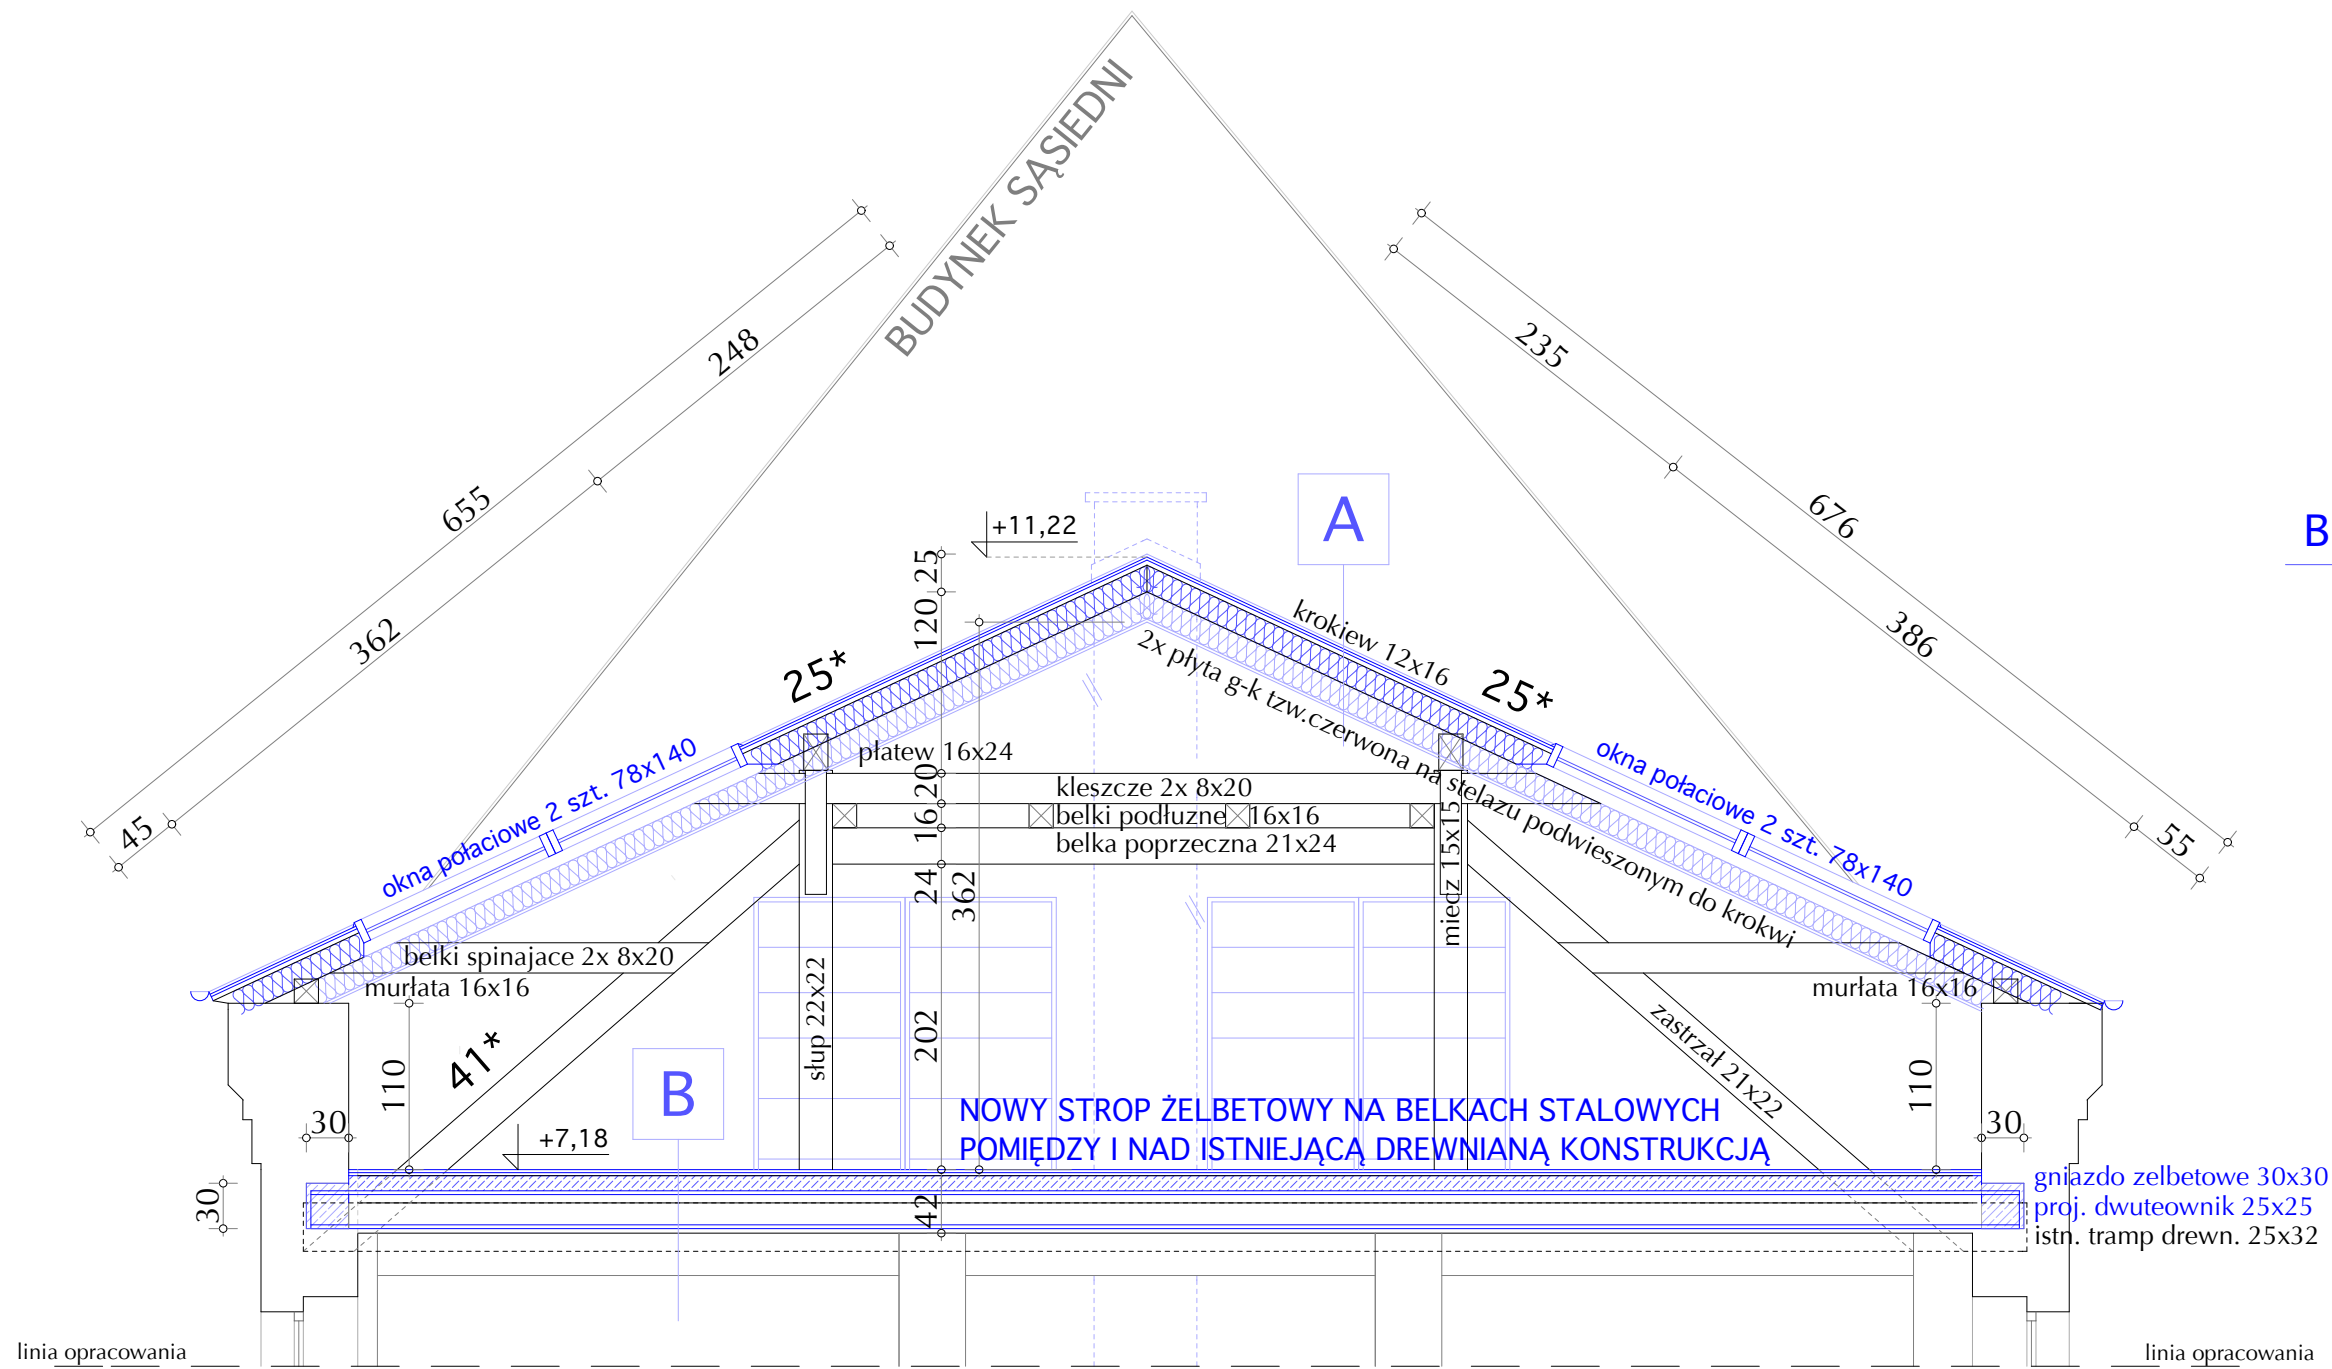

A	DACHÓWKA CERAMICZNA HOENDERKA W KOLORZE CEGLASTYM NA ŁATACH
	KONTRŁATY 4x4 cm
	POSZYCIE PEŁNE DREWNIANE
	FOLIA
	OCIEPLENIE Z WĘLNY MINERALNEJ grub. 2x16 cm pomiędzy krokiewiami
	ISTNIEJĄCE KROKWIE 12x16 cm
	PAROIZOLACJA
	PLYTA G-K tzw.Czerwona (ognioodporna) na stelażu metalowym dwie warstwy - R60

B	WYKŁADZINA O OGNIODOPORNOŚCI R60
	WARSTWA PODKLADOWA
	WARSTWA WYRÓWNUJĄCA
	WARSTWA BETONOWA 10 cm
	BLACHA FALISTA
	BELKI STALOWE oparte na ścianach - DWUTEOWNIKI 25x25 cm
	ISTNIEJĄCE BELKI SPINAJĄCE - TRAMPY DREWNIANE 25x32 cm
	PLYTA G-K tzw.Czerwona (ognioodporna) na stelażu metalowym dwie warstwy

USŁUGI PROJEKTOWE "GA-ANT"	Wojciech Sienkiewicz NIP 743-172-80-46 tel. 505-429-856 ul. Bema 53/21, 11-200 Bartoszyce	
	INWESTOR: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Bartoszycach ul. Bema 23, 11-200 Bartoszyce	
USŁUGI PROJEKTOWE	INWESTYCJA: REMONT I MODERNIZACJA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARTOSZYCACH PRZY UL. BEMA 23 Działka Nr 3-116/3, ul. Bema 23, 11-200 Bartoszyce, Gmina Bartoszyce	
	TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ DACHU I STROPU	
ARCHITEKT PROWADZĄCY: mgr inż. arch. Agata Koronka-Szymańska Upr.Bud. Nr BI-PdOKK/131/2009	PODPIS:	
ARCHITEKT SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza Upr.Bud. Nr BI-PdOKK/56/2005	PODPIS:	
DATA: GRUDZIEŃ 2016	SKALA RYS.: 1 : 50	NR RYS.: 6 PROJ