


PROFIL PODŁUŻNY 25-36

DROGA	L= 196	D= 5,00	a= 0,50
WYKOP		NASYP	RAZEM
HUMUS	ZIEMIA	PIASEK	
-588,00	-104,34	86,64	-605,70

UWAGA!!!
BILANS BEZ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH (WYMIAR a- POSZERZENIE KORYTA DROGI Z JEDNEJ STRONY)
- HUMUS SŁUŻY DO PLANTOWANIA TERENÓW PŁASKICH ORAZ KORON SKARP
- GRUNT Z WYKOPÓW DO WBUDOWNIA W NSYPY PONIŻEJ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DRÓG I PLACÓW
 , WYMAGANY WSKAŹNIK Is=0,98
- NASYP W PRZYPADKU BRAKU GRUNTU DO WBUDOWANIA WYKONAĆ
Z PIASKU ŚREDNIEGO ZAGĘSZCZONEGO WYMAGANY WSKAŹNIK Is=0,98

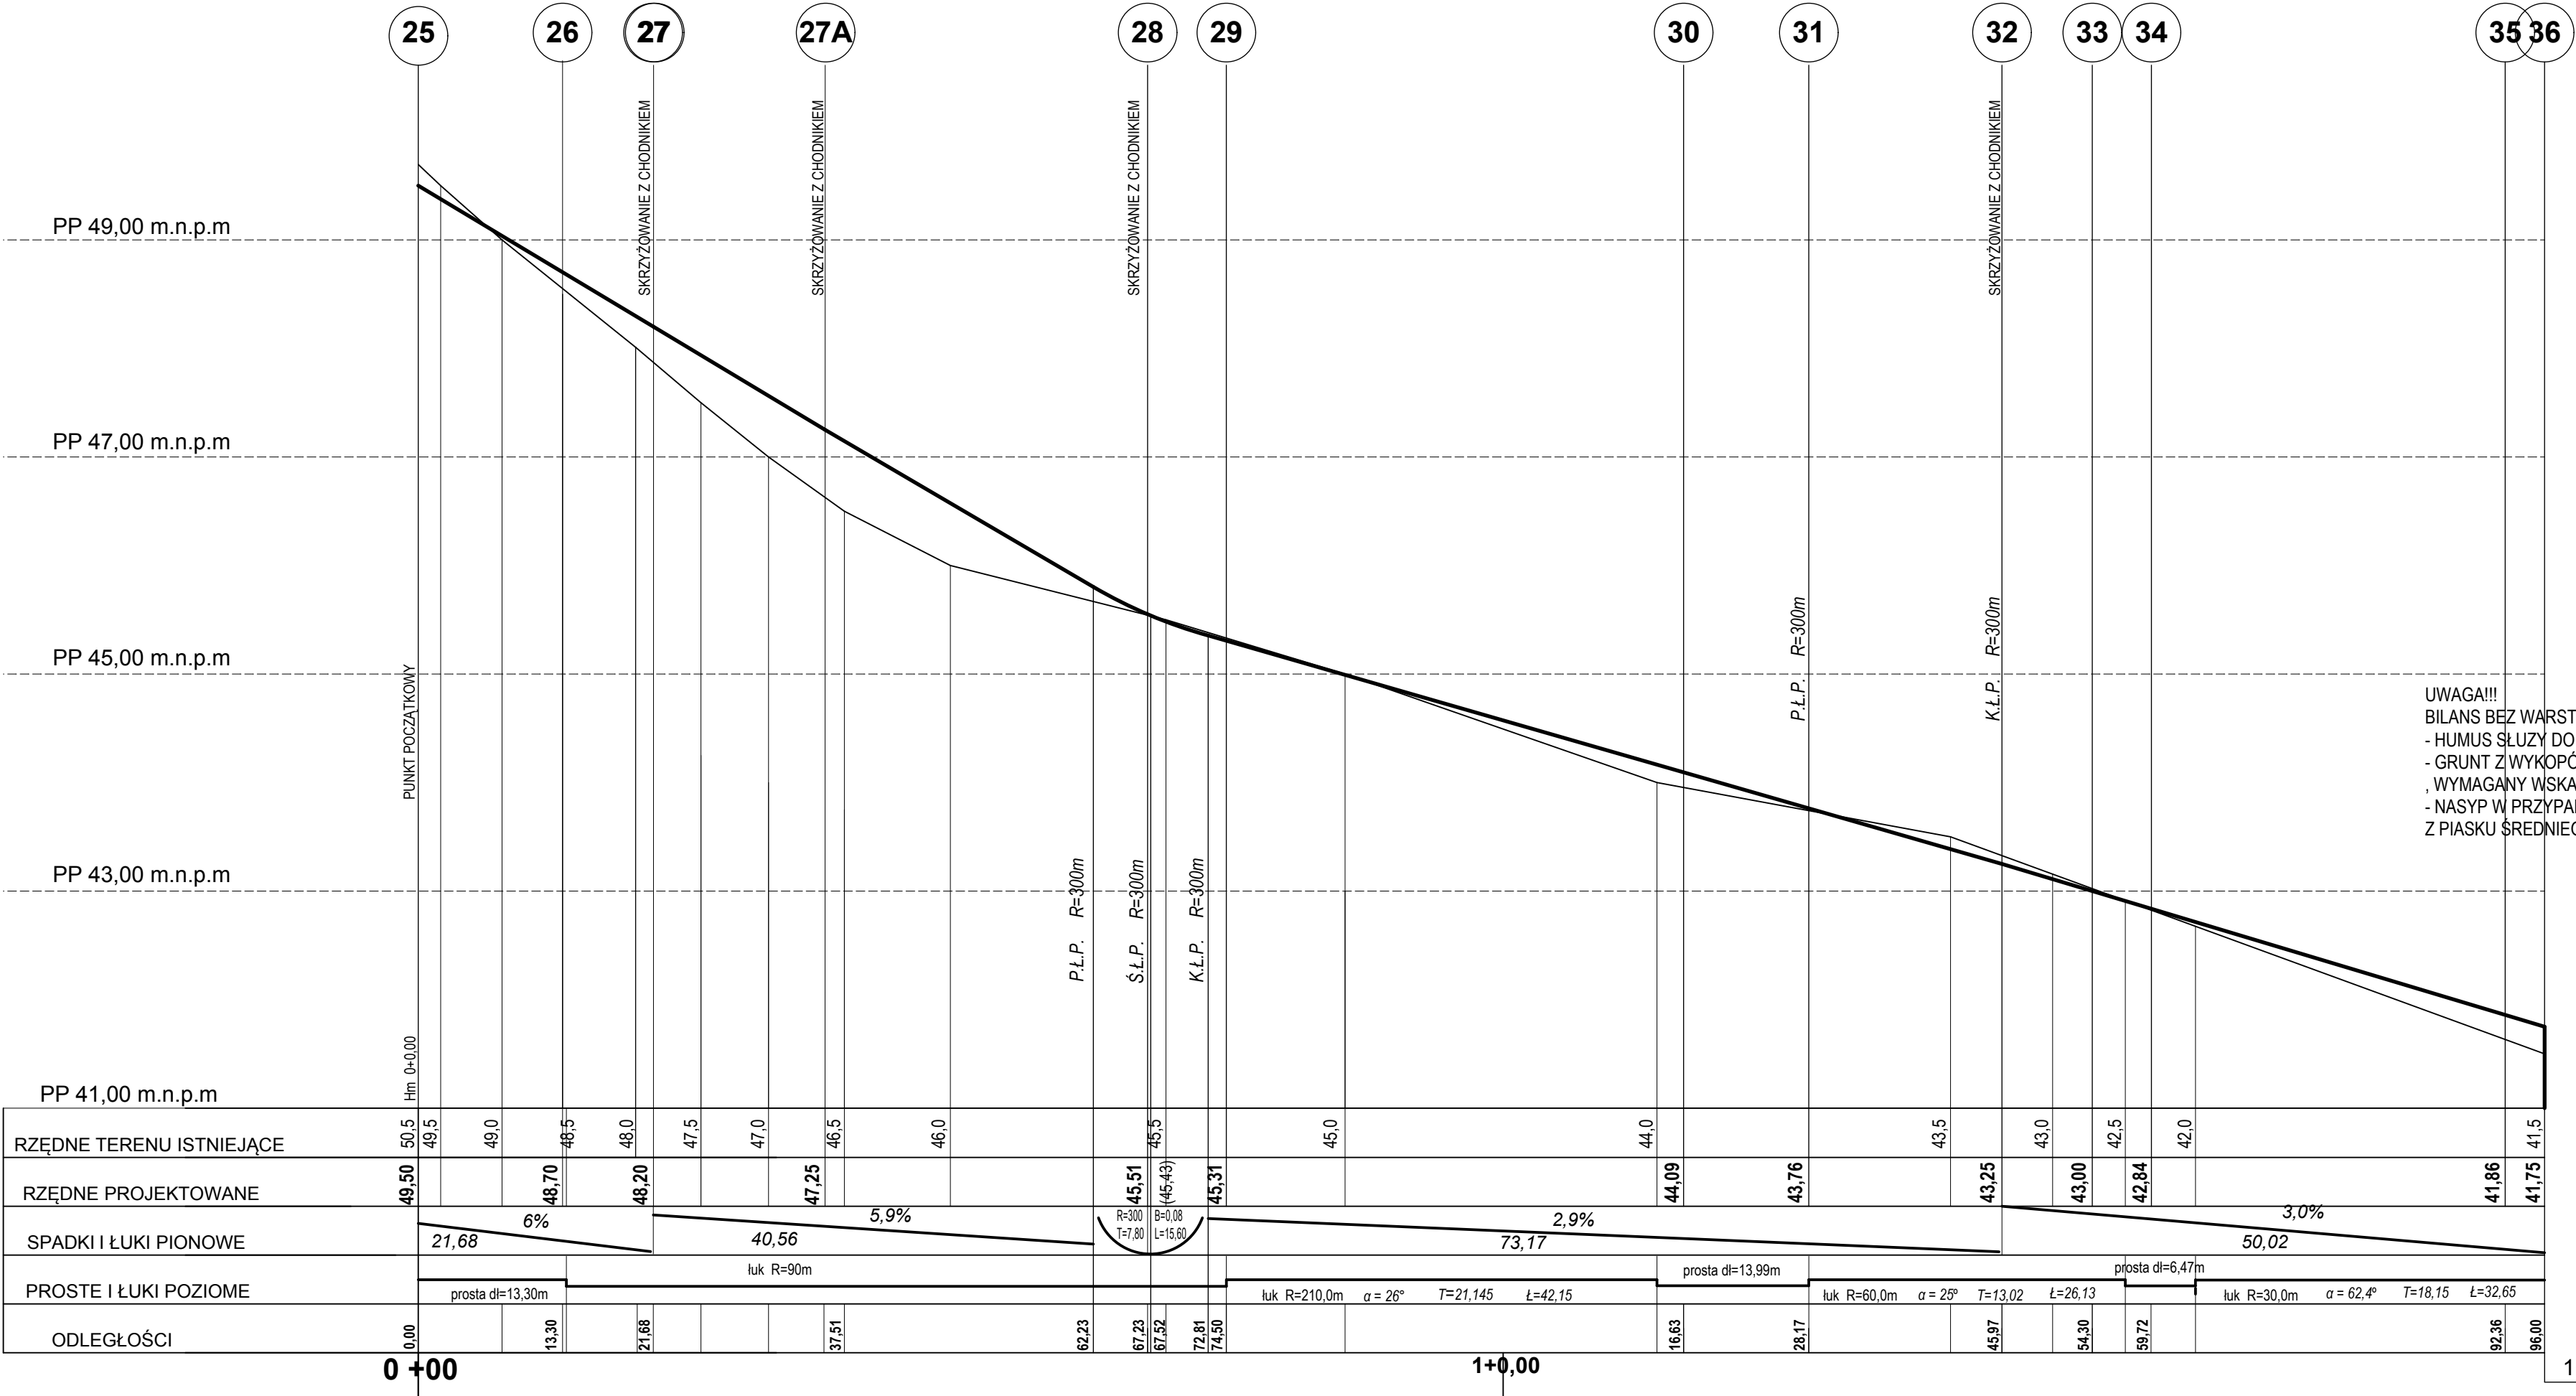

inwestprojekt

SŁUPSK

TEMAT:

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Bartoszycach

ADRES :

Bartoszyce ul.Leśna,OBREB NR5 , DZ.NR 56,57,58.

INWESTOR :

Gmina Miejska Bartoszyce
ul.Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

STADIUM :

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Czesław Wysocki

upr.nr AN/8346/4/83
w spec.drogowej-bez ograniczeń

OPRACOWAŁ

mgr inż. Marcin Wąchnicki

upr.nr ZAP/0040/POOD/08
w spec.drogowej-bez ograniczeń

DATA

09. 2016

SKALA 1:500/50

D9

PROFIL PODŁUŻNY 25-36