PRZEKRÓJ NORMALNY

UL. WOJSKA POLSKIEGO
GRUNT – PIASEK PRÓCHNICZY
GRUPA NOŚNOŚCI PODŁOŻA G1
KATEGORIA RUCHU KR1
KM 0+210–0+270

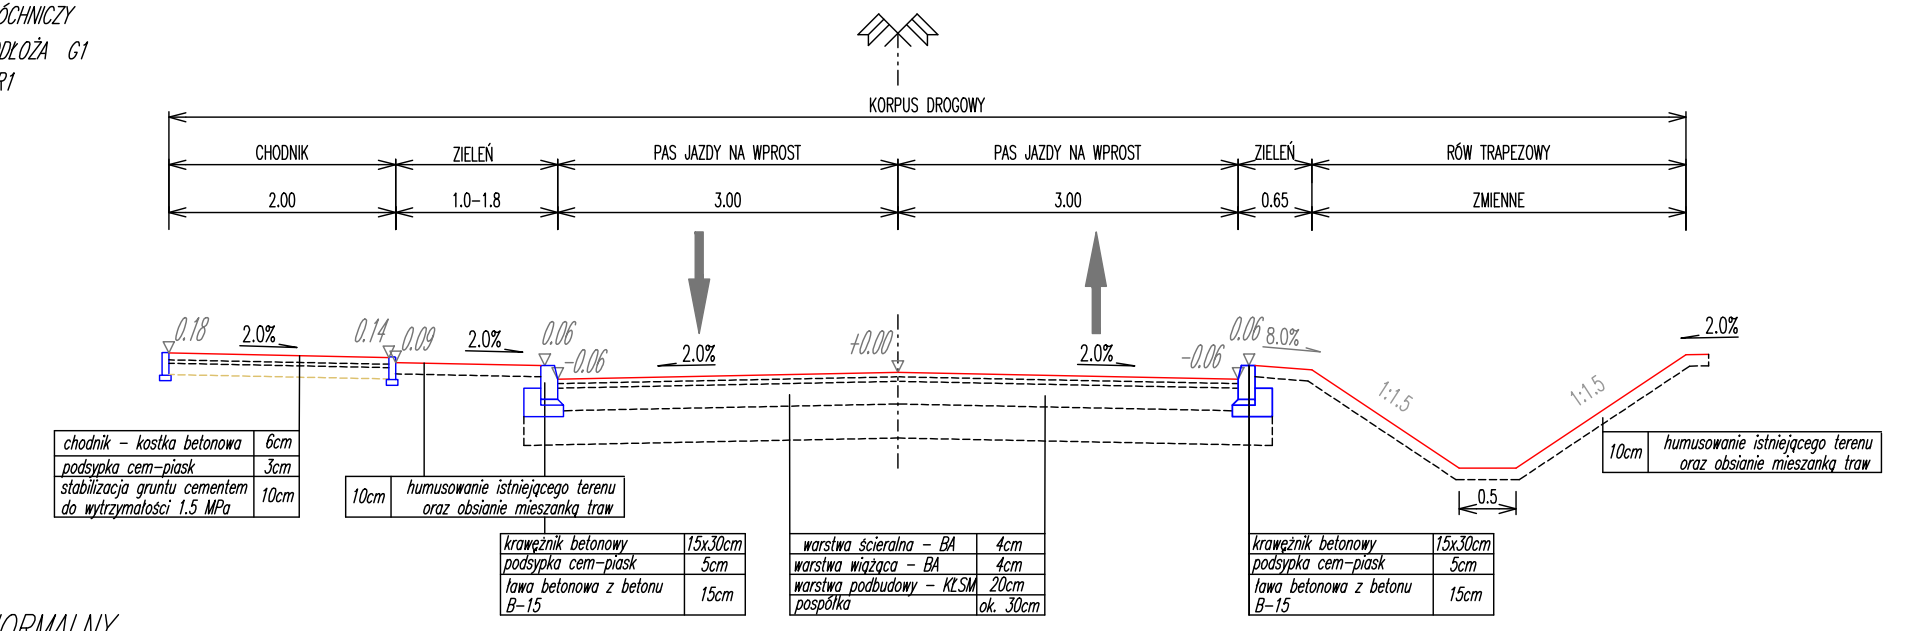
KORPUS DROGOWY
CHODNIK
2.00
ZIELEŃ
1.0–1.8
PAS JAZDY NA WPROST
3.00
PAS JAZDY NA WPROST
3.00
ZIELEŃ
0.65
RÓW TRAPEZOWY
ZMIENNE
0.18
2.0%
0.14
0.09
2.0%
0.06
-0.06
2.0%
+0.00
2.0%
-0.06
0.06
8.0%
1:1.5
1:1.5
0.5
2.0%
chodnik – kostka betonowa 6cm
podsypka cem–piask 3cm
stabilizacja gruntu cementem do wytrzymałości 1.5 MPa 10cm
10cm humusowanie istniejącego terenu oraz obsianie mieszanką traw
krawężnik betonowy 15x30cm
podsypka cem–piask 5cm
ława betonowa z betonu B–15 15cm
warstwa ścieralna – BA 4cm
warstwa wiążąca – BA 4cm
warstwa podbudowy – KŁSM 20cm
pospółka ok. 30cm
krawężnik betonowy 15x30cm
podsypka cem–piask 5cm
ława betonowa z betonu B–15 15cm
10cm humusowanie istniejącego terenu oraz obsianie mieszanką traw

PRZEKRÓJ NORMALNY

UL. WOJSKA POLSKIEGO
GRUNT – PIASEK PRÓCHNICZY
GRUPA NOŚNOŚCI PODŁOŻA G1
KATEGORIA RUCHU KR1
KM 0+270–0+410

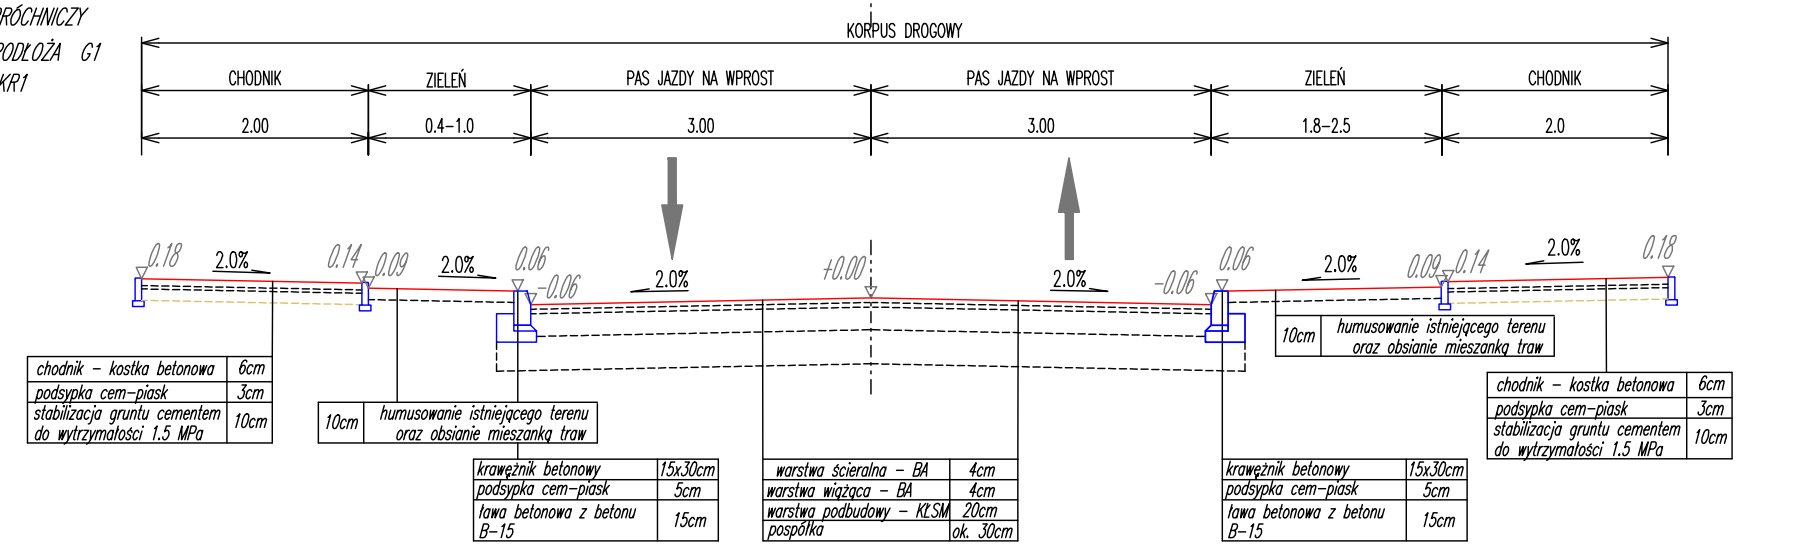
KORPUS DROGOWY
CHODNIK
2.00
ZIELEŃ
0.4–1.0
PAS JAZDY NA WPROST
3.00
PAS JAZDY NA WPROST
3.00
ZIELEŃ
1.8–2.5
CHODNIK
2.0
0.18
2.0%
0.14
0.09
2.0%
0.06
-0.06
2.0%
+0.00
2.0%
-0.06
0.06
2.0%
0.09
0.14
2.0%
0.18
chodnik – kostka betonowa 6cm
podsypka cem–piask 3cm
stabilizacja gruntu cementem do wytrzymałości 1.5 MPa 10cm
10cm humusowanie istniejącego terenu oraz obsianie mieszanką traw
krawężnik betonowy 15x30cm
podsypka cem–piask 5cm
ława betonowa z betonu B–15 15cm
warstwa ścieralna – BA 4cm
warstwa wiążąca – BA 4cm
warstwa podbudowy – KŁSM 20cm
pospółka ok. 30cm
krawężnik betonowy 15x30cm
podsypka cem–piask 5cm
ława betonowa z betonu B–15 15cm
10cm humusowanie istniejącego terenu oraz obsianie mieszanką traw
chodnik – kostka betonowa 6cm
podsypka cem–piask 3cm
stabilizacja gruntu cementem do wytrzymałości 1.5 MPa 10cm

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
ul. Boh. Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

Numer sprawy: OA 342/43/2006r.

Nazwa dokumentacji: PROJEKT MODERNIZACJI TZW. DRÓG POCZOŁGOWYCH
ul. WOJSKA POLSKIEGO
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Branża: Drogowa
Tytuł rysunku: Przekroje normalne

"ZNAK" Drogowa Pracownia Projektowa
80-871 Gdańsk ul. Chwaszczyńska 10

Projektant: inż. Tomasz Stawarz WAM/0126/PWOD/05 spec. drogowa
Opracował: inż. Adam Maciszka
Sprawdzający: mgr inż. Piotr Kania 178/Gd/2002 spec. ogólnobudowlana

Data: Wrzesień 2007
Skala: 1:50
Nr rys.: 4.2