


Tablica licznikowa
—administracyjna

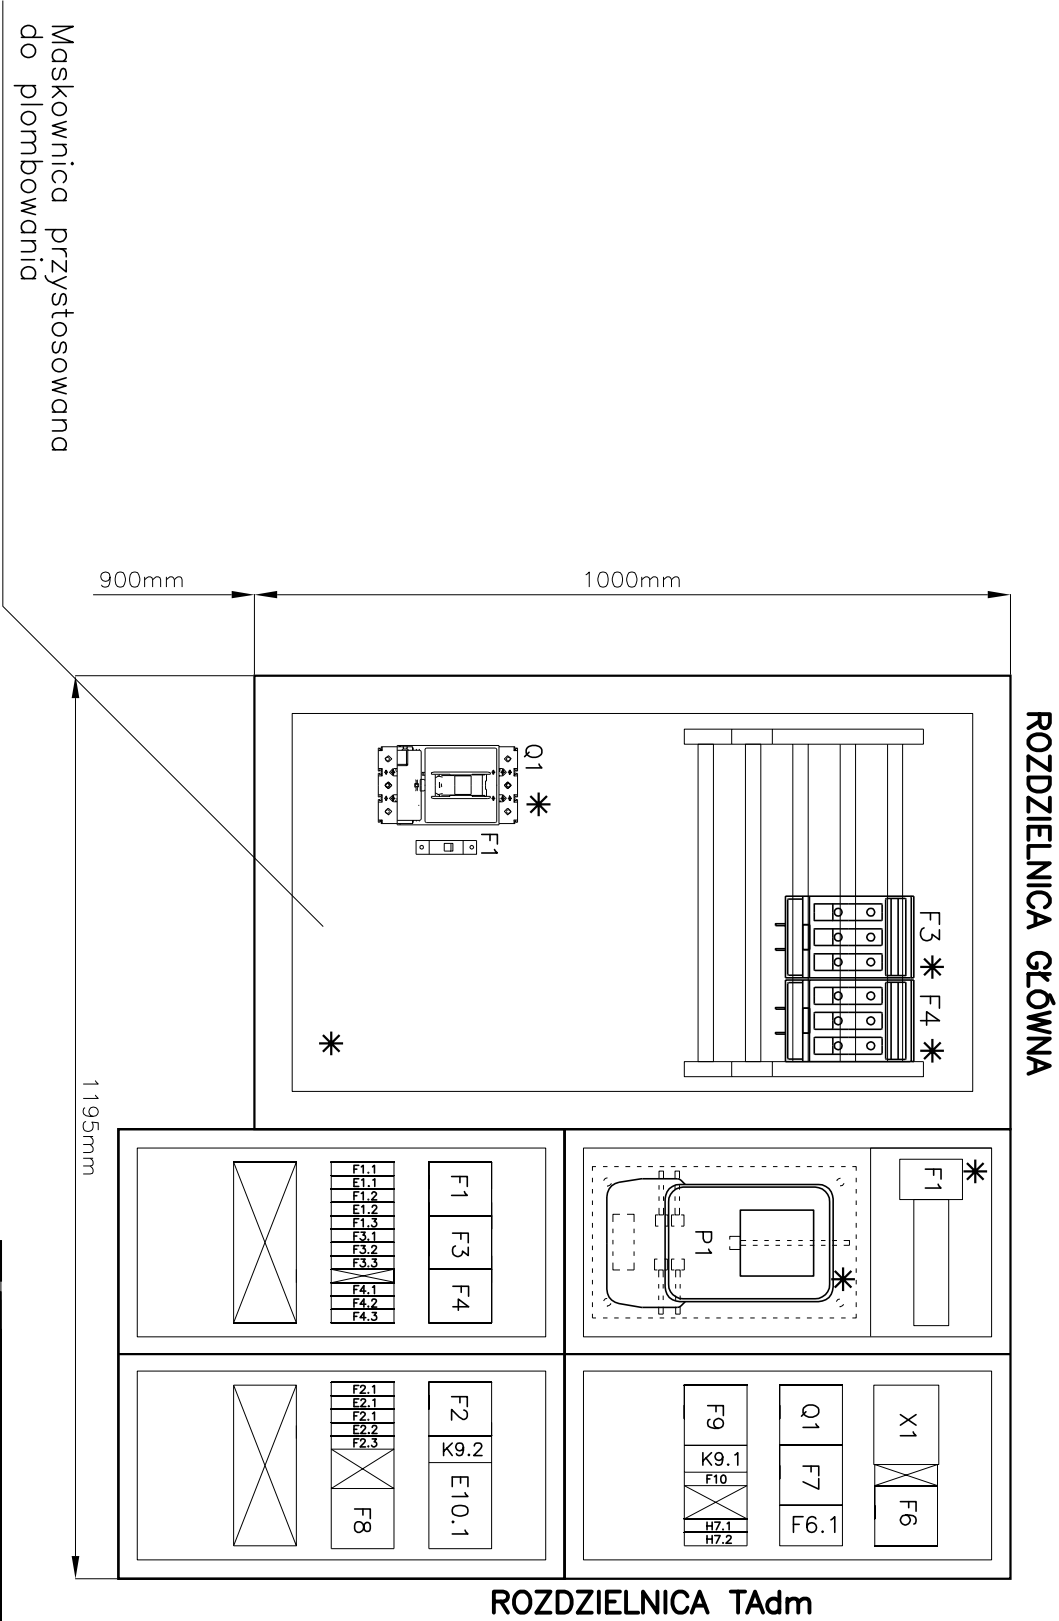

Uwagi:

1. Lokalizacje tablicy przedstawiono na planie instalacji elektrycznej
2. Aparaty rozdzielniczy opisać wg. rodzaju urządzeń zasilanych
3. Aparaty oznaczone symbolem gwiazdki przystosować do plombowania

ROZDZIELNICA TADM													
E10.1	13	Cyfrowy programator astronomiczny	szt.	1	RP 72	SABA							
K9	12	Modułowy stycznik czterobiegunowy 230V	szt.	2	SM325 2z	LEGRAND							
H6.1, H6.2	11	Lampki sygnalizacyjne 230V	szt.	2	L30X	LEGRAND							
Q6	10	Rozłącznik instalacyjny 40A trójbiegunowy	szt.	1	FR303 40A	LEGRAND							
E1.X, E2.X,	9	Przekaznik bistabilny jednobiegunowy	szt.	4	PB301 230	LEGRAND							
F6 F7 F8 F9	8	Rozłączniki bezpiecznikowe z bezp. wg. schem.	szt.	4	R303	LEGRAND							
F4.X	6	Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy B16A	szt.	3	S301 B16A	LEGRAND							
F10	5	Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy B6A	szt.	1	S301 B6A	LEGRAND							
F1.X, F2.X, F3.X	4	Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy B10A	szt.	9	S301 B10A	LEGRAND							
F1 F2 F3 F4	3	Wyłącznik różnicowoprądowy 30mA	szt.	4	P304 30mA 25A	LEGRAND							
X1	2	Modułowy blok rozdzielnicy 125A	szt.	1	0048 86	LEGRAND							
Q1	1	Rozłącznik instalacyjny 63A czterobiegunowy	kpl.	1	FR304 63A	LEGRAND							
P1	3	Licznik energii elektrycznej	szt.	1									
F1	2	Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy B6A	szt.	1	S303 C40A	LEGRAND							
	1	Obudowa licznikowa 48M z szybą i zamkiem	kpl.	1	RL48	SABA							
	6	Szafa o wym. 1000x800x400 z płytą mont. IP44	kpl.	1		np SABEL							
F2 do F4	5	Rozłącznik bezp. nakładany na szynę	szt.	2	LTS-160/00.3-R	MOELLER							
X1	4	Zestaw 5 szyn zbiorczych	kpl.	1	SS-30X5/60/5P-2	MOELLER							
F1	2	Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy B6A	szt.	1	S301 B6A	LEGRAND							
Q1	1	Rozłącznik PSC2 250A z wyzw. wzrostowym	kpl.	1	PSC2 250A	MOELLER							
Oznacz.	L.p.	Wyszczególnienie materiałów	Jedn	Ilość	Typ	Uwagi							

Rys. Nr 7

07-2007

WIDOK ROZDZIELNIC
GŁÓWNEJ, LICZNIKOWEJ
I ADMINISTRACYJNEJ

SKALA 1:10

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU
BUDYNKU PRZYCHODNI
BARTOSZYCE UL. MARKSA 10
DZIAŁKA NR 91/4

Investor: Burmistrz Miasta Bartoszyce
ul. Bort. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

BIURO INŻYNIERSKIE

ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA

80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13

projektowci:

inż. Marek Stedlecki

POM/0149/POOE/06 UANB-VI-8387/32/90