

1 Z szafką sterowniczą Comfort			
Bez zasuw odcinających, z pionowym wyprowadzeniem przewodu cishnieniowego:			
1500-S3	400 V	28 764	Przyłącze prądu
1400-S3	230 V	28 628-C	
3000-S3	400 V	28 765	Nr art.
Z zasuwą odcinającą, z poziomym wyprowadzeniem przewodu cishnieniowego:			
1500-S3	400 V	28 652	
3000-S3	400 V	28 634	
2 Z szafką sterowniczą Standard			
Bez zasuw odcinających, z pionowym wyprowadzeniem przewodu cishnieniowego:			
1500-S3	400 V	28 766	
1400-S3	230 V	28 629-C	
3000-S3	400 V	28 767	
Z zasuwą odcinającą, z poziomym wyprowadzeniem przewodu cishnieniowego:			
1500-S3	400 V	28 659	
3000-S3	400 V	28 631	

Przepompownia KESSEL Aqualift F Duo

do ścieków zawierających fekalia i bez fekalii
do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach
nieprzemarzających

Elementy składowe:
Zbiornik z PE, pojemność ok. 120 l, pojemność użytkowa ok. 50 l, z pneumatyczną rejestracją poziomu, z otworem rewizyjnym. Króciec przyłączeniowy dopływu DN 100 (wysokość dopływu 300 mm) i odpowietrzania DN 70, króciec przyłączeniowy dla ręcznej pompy membranowej DN 32.

Dwie pompy do ścieków typ SPF z wirnikiem z wolnym przebiegiem do tłoczenia ścieków zawierających fekalie i bez fekalii (wolny przebieg 40 mm). Wykonanie wodoszczelne (IP 68), przewód zasilania elektrycznego 5 m.




Poziome/pionowe wyprowadzenie przewodu ciśnieniowego ze zintegrowaną klapą zwrotną, króciec przyłączeniowy DN 100, z zasuwą odcinającą / bez zasuw odcinających (załączone luzem).

- 1 z szafką sterowniczą Comfort
- 2 z szafką sterowniczą Standard

Z kontaktem bezpotencjałowym.
Całkowity ciężar ok. 84 kg.
Tryb ciągły pracy pompy (S1) na zapytanie.

PN EN 12050-1

Produkt

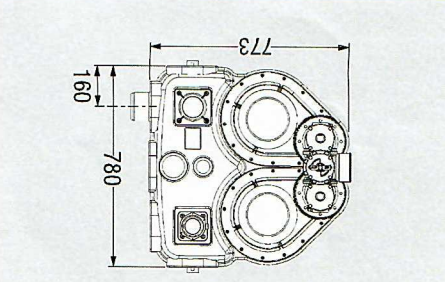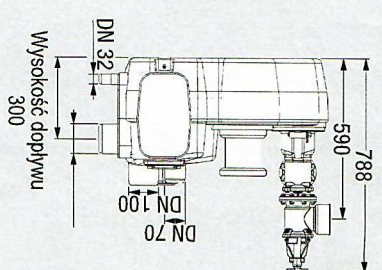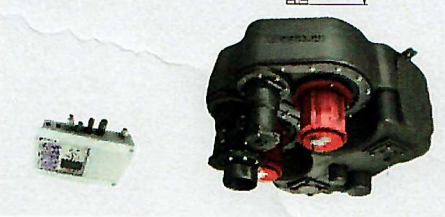

Przepompownia Aqualift F do ścieków zawierających fekalia i bez fekalii według normy PN EN 12056

Pompa SPF	Przyłącze do prądu	Nr art.
1 Z szafką sterowniczą Comfort		
Bez zaswy odcinającej, z pionowym		
wyprowadzeniem przewodu		
cislńeniowego:		
1500-S3	400 V	28 751
1400-S3	230 V	28 646-C
3000-S3	400 V	28 752
Z zaswą odcinającą, z poziomym		
wyprowadzeniem przewodu		
cislńeniowego:		
1500-S3	400 V	28 753
1400-S3	230 V	28 648-C
3000-S3	400 V	28 754
2 Z szafką sterowniczą Standard		
Bez zaswy odcinającej, z pionowym		
wyprowadzeniem przewodu		
cislńeniowego:		
1500-S3	400 V	28 645
3000-S3	400 V	28 647
Z zaswą odcinającą, z poziomym		
wyprowadzeniem przewodu		
cislńeniowego:		
1500-S3	400 V	28 644
3000-S3	400 V	28 649

Przepompownia KESSEL Aqualift F

do ścieków zawierających fekalie i bez fekalii
do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach
nieprzemarzających

Elementy składowe:
Zbiornik z PE, pojemność ok. 50 l, pojemność użytkowa ok. 20 l, z pneumatyczną rejestracją poziomu, z otworem rewizyjnym. Króciec przyłączeniowy dopływu DN 100 (wysokość dopływu 180 mm) i odpowietrzania DN 70, króciec przyłączeniowy dla ręcznej pompy membranowej DN 32.

Pompa do ścieków typ SPF z wirnikiem z wolnym przebiegiem do tłoczenia ścieków zawierających fekalie i bez fekalii (wolny przebieg 40 mm). Wykonanie wodoszczelne (IP 68), przewód zasilania elektrycznego 5 m.

Poziome/pionowe wyprowadzenie przewodu ciśnieniowego ze zintegrowaną klapą zwrotną, króciec przyłączeniowy DN 100, bez zasuw odcinających lub z zasuwą odcinającą (załączone luzem).

- 1 z szafką sterowniczą Comfort
- 2 z szafką sterowniczą Standard

Z kontaktem bezpotencjałowym.
Całkowity ciężar ok. 44 kg.
Tryb ciągły pracy pompy (S1) na zapytanie.

PN EN 12050-1

Produkt

