SZAFA OŚWIETLENIA ULICZNEGO — SOU–6/R0/F

Nr kat. 7.5

INCOBEX | WIDOK | ISO 9001:2000 | OPIS TECHNICZNY

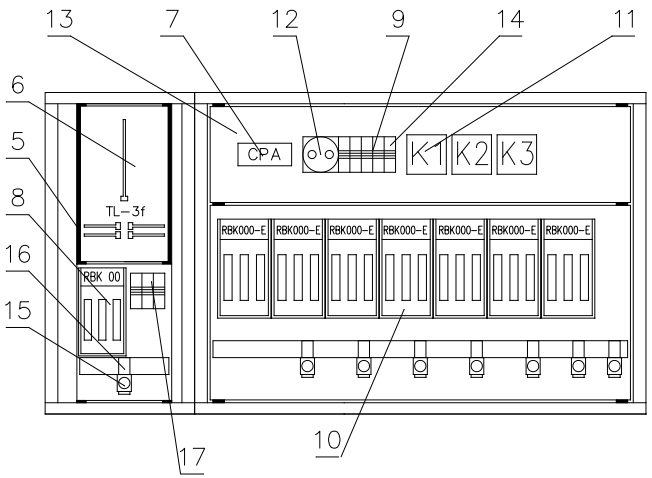

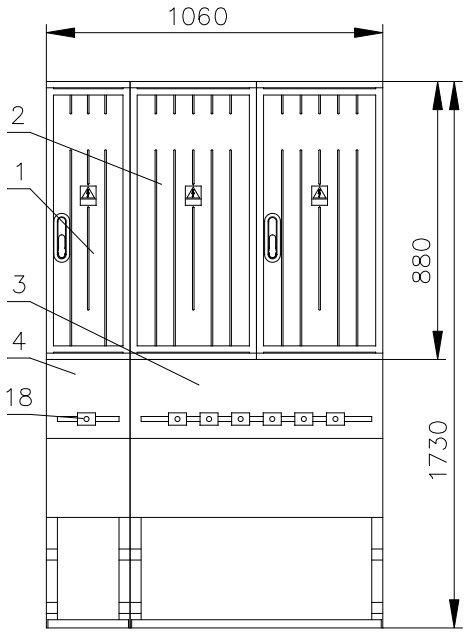

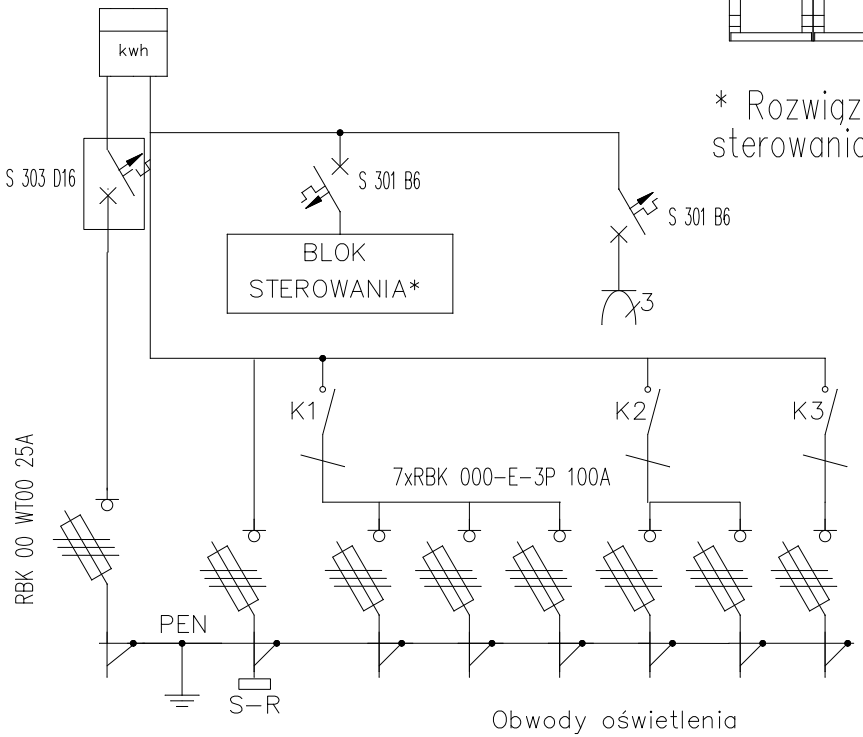

* Rozwiązania układów sterowania w.g. rys E–2

Rys. E–4

ZASTOSOWANIE

Szafa oświetlenia ulicznego SOU–6 przeznaczona jest do sterowania oświetleniem ulicznym. Wyposażona jest w miejsce na zabudowanie układu pomiarowego oraz astronomiczny zegar sterujący umożliwiający automatyczne załączanie obwodów oświetlenia. Jako zabezpieczenia obwodów odpływowych zastosowano rozłączniki bezpiecznikowe.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	160 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe		Wnękowe	Wolnostojące
		Sou–6/R0	Sou–6/R0/F
1	Obudowa ST 80x57	–	1
2	Obudowa ST 26x57	–	1
3	Fundament FT–80	–	1
4	Fundament FT–40	–	1
5	Wspornik montażowy	–	6
6	Tablica licznikowa TL–3	–	1
7	Astronomiczny zegar CPA 4.0	–	1
8	Rozłącznik bezp. RBK 00	–	1
9	Wyłącznik nadprądowy S 301 B6, C4	–	2
10	Rozłącznik bezp. RBK 000–E 100A	–	7
11	Stycznik 63A	–	3
12	Gniazdo wtykowe 1f 16A	–	1
13	Kanał montażowy	–	3
14	Przełącznik manewrowy FR321	–	1
15	Zacisk VK–95	–	8
16	Przełącze VK–95	–	8
17	Wyłącznik S303 D16+osłona S4	–	1
Wyposażenie dodatkowe			
18	Uchwyty kablowe	–	1
19	Kątownik 40x20x2	–	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych
Kable zasilające max. 5x70 mm
Kable odpływowe max. 5x35 mm
Połączenia wykonane linką LGY 10