


1


przekrój konstrukcyjny
opaski

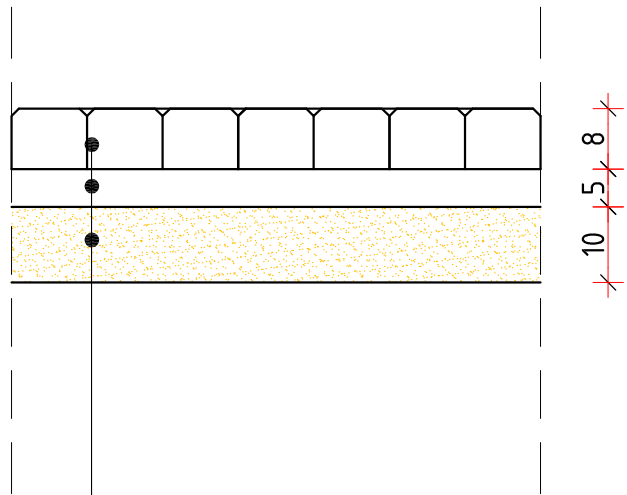

8 cm	kostka brukowa betonowa
5 cm	podsyпка cementowo–piaskowa 1:4
10 cm	górna warstwa wymiany gruntu – k=8m/dobę

2


przekrój konstrukcyjny
chodniki i plac targowy

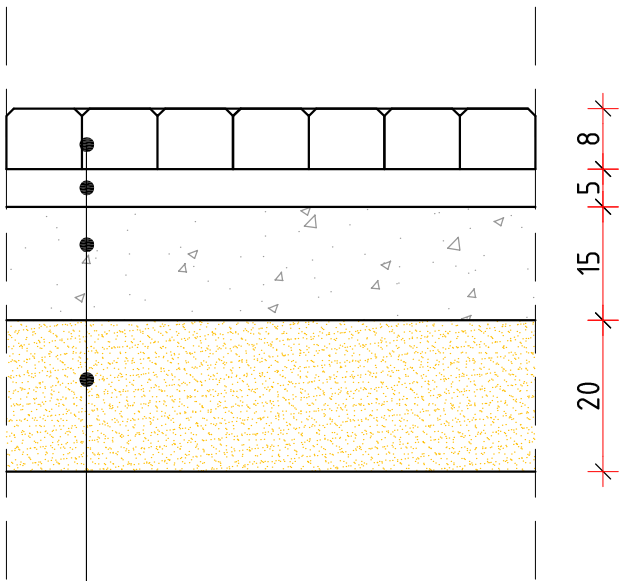

8 cm	kostka brukowa betonowa
5 cm	podsyпка cementowo–piaskowa 1:4
10 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
25 cm	górna warstwa wymiany gruntu – k=8m/dobę

3

przekrój konstrukcyjny
platforma zaopatrzeniowa

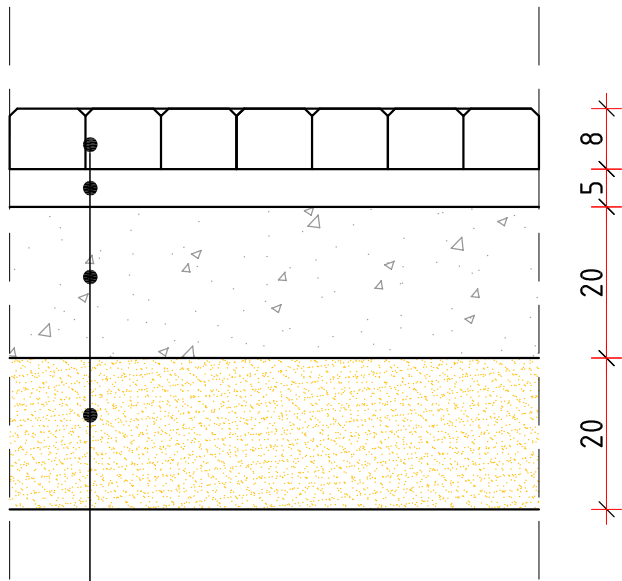

8 cm	kostka brukowa betonowa
5 cm	podsyпка cementowo–piaskowa 1:4
20 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
20 cm	górna warstwa wymiany gruntu – k=8m/dobę

UWAGA!!
Wymiana gruntów na grunt
KAT G1 w obszarze robót do
głębokości 1,4m poniżej
rzędnej 0 kontenerów
handlowych

bpbw		BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.	
Projektujemy od 1957 roku.		10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		SKALA: 1:10	
OBIEKT: Projekt zagospodarowania terenu przeznaczonego pod targowisko w Bartoszycach – kategoria obiektu XVII		BRANŻA: D	
ADRES: 11-200 Bartoszyce, działki nr 123/133; 123/127; 123/128 obręb 4		DATA: 12.2015	
PRZEDMIOT RYSUNKU: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI		NR. ZLECENIA: P/3847/S	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Janusz Jędrasik	UPRAWNIENIA 49/90/OL	PODPIS
OPRACOWAŁ	inż. Piotr Jędrasik	-	
SPRAWDZIŁ	inż. Hanna Jędrasik	100/87/OL	
		NR. RYSUNKU D-2	